



Spitzentechnologie in der Hartgestein- Zerkleinerung

Bewährte Qualität – grosse Flexibilität – hoher Bedienkomfort

Im Kubria® Kegelbrecher wird das Material durch Druck zwischen dem Brechring und dem Brechkegel zerkleinert. Der Brechraum wird entsprechend der Aufgabenstellung des Kunden ausgeführt und kann zur Anpassung an andere Anforderungen umgebaut werden. Dieses Design ermöglicht die Verarbeitung verschiedener Materialien sowie die Herstellung kundenspezifischer Produktkörnungen. Die optionale Kubriamatic ist ein kompaktes Steuerungs- und Überwachungssystem, das speziell für thyssenkrupp Kegelbrecher entwickelt wurde. Kubria® Kegelbrecher werden in der Sekundärzerkleinerung eingesetzt.

Features

Optimierter Brechraum

- Hohe Durchsatzleistungen mit hohem Fertigunganteil
- Hervorragender Zerkleinerungsgrad
- Gute Kubizität des Produktes
- Geringe Betriebs- und Verschleißkosten
- Einfache Anpassung der Maulweite und der Brechraumgeometrie durch Brechringe und Füllstücke

Hydraulische Achsverstellung

- Elektro-hydraulische Brechspalteinrichtung, optional mit Wegmesssystem
- Schnellabsenkung der Brecherachse bei Eintritt von nicht brechbaren Fremdkörpern

Optional: Kubriamatic-Steuerung

- Komfortable Kontrolle des Abnutzungsgrades der Brechwerkzeuge
- Automatische Änderung der Spaltweite, auch während des Betriebs unter Last
- Steuerung und Verriegelung aller Maschinenparameter und Hilfssysteme

Antriebskonzept

- Keilriemenantrieb
- Zykloidverzahnung des Antriebskegelrads für die Übertragung hoher Antriebsleistungen sowie für ruhigen und verschleißarmen Betrieb
- Gute Zugänglichkeit

Wartungsfreundliches Design

- Leichter Zugang von oben für alle schweren Ausbauteile

Mehrteiliges Stahlgussgehäuse

- Robustes, gewichtsoptimiertes Design

Automatische Fettschmieranlage

- Zuverlässige Schmierung der oberen Achslagerung

Technische Spezifikation

Allgemeine Daten

Aufgabematerial:	Granit, Basalt, Eisenerz usw.
Max. Aufgabestückgröße:	bis 200 mm Kantenlänge
Produkt:	0 – 30 mm 0 – 35 mm 0 – 40 mm
Durchsatzleistung:	0 – 30 mm: bis 200 t/h 0 – 35 mm: bis 230 t/h 0 – 40 mm: bis 250 t/h

Brecher


Typ Kegeltreiber:	Kubria® 75
Version:	G (Grob)
Brechraum:	an Aufgabenstellung angepasst
Unterer Kegeldurchmesser:	750 mm
Maulweite (f):	max. 250 mm
Spaltweite (CSS):	20 – 35 mm
Steuerungs- u. Überwachungssystem:	Kubriamatik (optional)
Hauptabmessungen (L x B x H):	1.660 mm x 1.350 mm x 2.460 mm
Gesamtgewicht:	bis 7,2 t

Antrieb

Antriebskonzept:	Keilriemenantrieb
Motorleistung:	bis 110 kW


*Angabe der Gewichte ohne Antrieb, Elektrik, Steuerung und Hydraulik

Brechprinzip




Hauptabmessungen

Draufsicht



Maulweite (f)

Seitenansicht

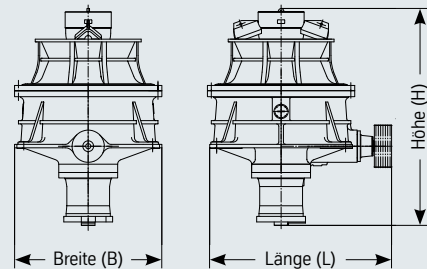

Kontakt

thyssenkrupp Industrial Solutions AG

Graf-Galen-Straße 17

59269 Beckum, Germany

Telefon: +49 2525 99-4407

E-mail: smb.tkis-rt@thyssenkrupp.com

www.thyssenkrupp-brecher.de

Vertretung

© 2018 Produktspezifikationen und -preise sind freibleibend und unverbindlich. Die Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich der Illustration. Die Betriebsdaten sind Annäherungswerte. Die endgültigen Werte richten sich nach der spezifischen Aufgabenstellung und den Eigenschaften des Materials. Für unsere Ausrüstungen gilt ausschließlich unsere schriftliche Standardgewährleistung für das jeweilige Produkt bzw. für den jeweiligen Verkauf; thyssenkrupp übernimmt keine weitere Gewährleistung, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, bezüglich Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit, Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die aufgeführten Produkte und Leistungen können als Markenzeichen, Dienstleistungsmarken oder Handelsnamen von thyssenkrupp und/oder ihrer Tochtergesellschaften in Deutschland und anderen Ländern geschützt sein. Alle Rechte bleiben vorbehalten.