




für balkone und terrassen



für balkone und terrassen



**So wird das Leben im Freien einfach zum Genuss - mit balkoFLOOR®, dem Balkon- und Terrassenbelag der neuen Generation. Fortschrittliche Materialien, höchste Qualität und optisch ein echter Hingucker. Diese hochwertigen, haltbaren und pflegeleichten Bodenbeläge für Freiflächen werden Sie begeistern.**

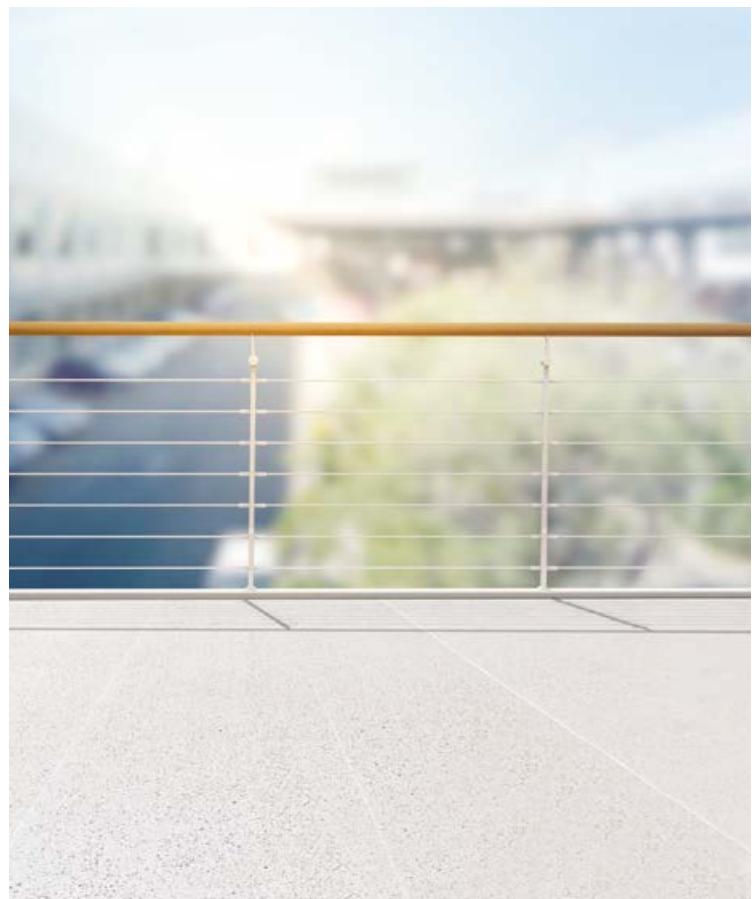

# Der leichte Systembelag von morgen

## **balkofloor® bringt viele überzeugende Eigenschaften mit:**

Die Aluminiumprofile werden mit unserem bewährten Klicksystem aneinander gefügt. Durch die eingebaute Dichtung werden die Bodenbeläge wasserdicht sowie schallreduziert miteinander verbunden. Sie sind extrem langlebig, belastbar, weitgehend wartungsfrei und das Grundprofil ist nicht brennbar.

Die hochfesten Nutzflächen sind in verschiedenen modernen Dekors lieferbar und passen sich gut ihrer Umgebung an.

Nicht nur Balkone lassen sich hervorragend damit belegen, **balkofloor®** eignet sich auch für Terrassen, Laubengänge, Loggien, Treppenaufgänge und -podeste sowie Galeriebereiche. Der Anwendung sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Ein weiteres Argument für **balkofloor®**: Die Aluminiumprofile sind extrem leicht, trotzdem mit einer Flächenlast von 4,0 kN/m<sup>2</sup> belastbar und können somit auch großformatig eingesetzt werden. Und keine Sorge vor Sonne, Wind und Wetter: Die Profile von **balkofloor®** sind UV- und witterungsbeständig, rutschhemmend und abriebfest.

Ein weiteres Plus: Die Paneele sind einfach zu montieren, für alle gängigen Tragwerkskonstruktionen geeignet und setzen keine weiteren handwerklichen oder bautechnischen Vorarbeiten voraus. Das bedeutet: **balkofloor® überzeugt mit hohem Fertigungsgrad und niedrigen Montagekosten.**




## **balko**FLOOR® hat viele Vorteile:

### **Balkonbelag, leicht gemacht**

Durch das geringe Gewicht der Paneele ist die Montage völlig unkompliziert. Die Aluminiumprofile lassen sich leicht von Hand vertragen und einbauen. Zudem können sie mit normalen Holz- und Aluminiumwerkzeugen gebohrt, gefräst oder gesägt werden.

**Für Planer: Alupaneel „balko**FLOOR® 333“ durch die LGA typengeprüft.

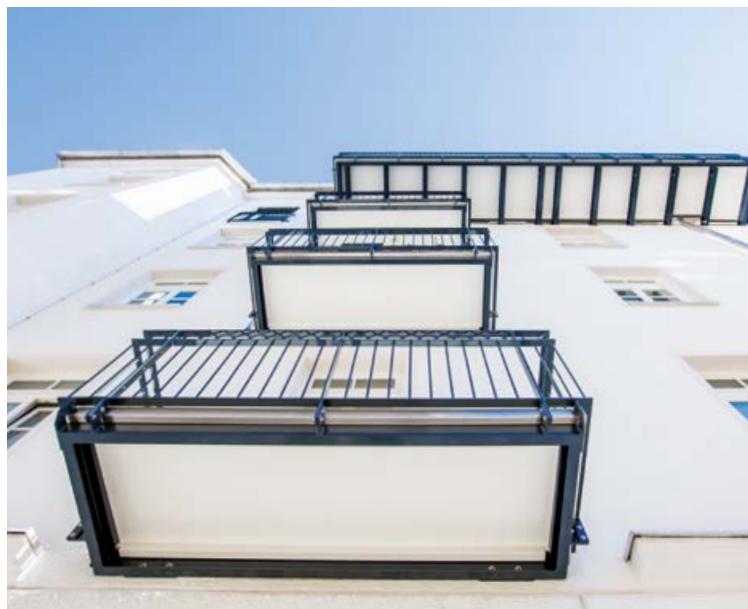

*Bei einer Balkontiefe bis ca. 2 m benötigt man somit auch keine Zwischenträger mehr und hat eine gleichmäßig verlaufende Untersicht.*

### **Stabil und dicht**

Mit unserem schallreduzierten Klicksystem mit gleichmäßigem Fugenbild sind die Aluminiumprofile absolut dicht und flächenstabil.

So schützen sie vor Tropfwasser und benötigen weitaus weniger Unterkonstruktion als herkömmliche Bodenplatten. Durch das statisch berechnete Mehrkammer-System ist eine Auflagenspannweite von bis zu 1,76 m im Einfeld und ca. 2 m im Mehrfeld völlig ausreichend. Die Herstellungskosten der Balkonrahmen sind auf Grund der entfallenden Auflager deutlich geringer.

### **Elegant, beständig und vielseitig einsetzbar**

Die Oberfläche der Paneele lässt sich in verschiedenen Farben und Dekors erstellen. Die Untersicht ist weiß pulverbeschichtet, somit ist sie hell, freundlich und leicht zu reinigen.

Grundsätzlich ist Aluminium von extremer Haltbarkeit – es kann unter normalen Umständen weder verrotten, rosten, faulen, noch sich witterungsbedingt auflösen.

**balko**FLOOR® eignet sich für alle Balkonkonstruktionen, etwa vorgestellte Balkone aus Stahl, Aluminium, Holz oder Beton. Auch Sanierungsmaßnahmen aller Art lassen sich damit sehr gut bewerkstelligen.

## balkoFLOOR® 333




### Technisch einwandfrei

Die **balko**FLOOR® Paneele werden nach den einschlägigen DIN-Normen hergestellt und somit auch mit CE-Kennzeichnung geliefert. Die maximale Stützweite der **balko**FLOOR®-Profile beträgt ohne weitere Zwischenauflage 1,76 m (Achsmaß). Im Mehrfeld sind bis zu 2,01 m möglich.

Sie tragen im verlegten Zustand (bei Einhaltung der maximalen Verlegeabstände) eine Flächenbelastung von 4,0 kN/m<sup>2</sup> und eine mittige Punktbelastung von höchstens 2,0 kN.

Durch das bewährte Klicksystem lassen sich die Paneele nahezu fugenfrei verlegen. Die zusätzlich eingebaute Dichtung gewährleistet zum einen die Dichtigkeit und zum anderen eine schallreduzierte Verbindung.

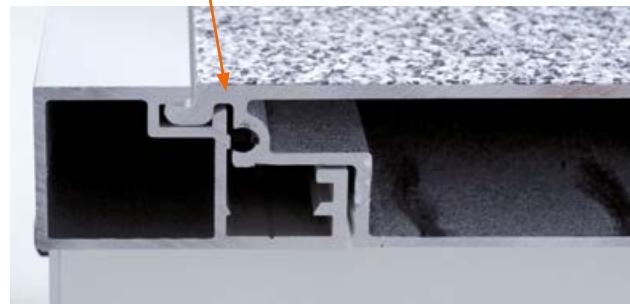


*Absolut dicht und flächenstabil  
- gut verlegt sieht der Bodenbelag aus  
wie eine einzige Bodenplatte.*

# Rand, Kanten und Wandabschluss

**balkoFLOOR® 333**


333

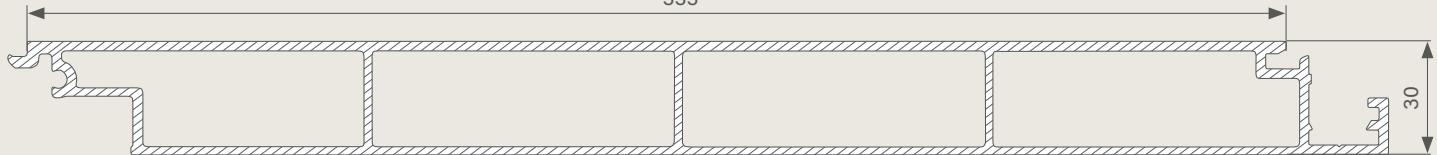


**Anfangsprofil**



**Endprofil**

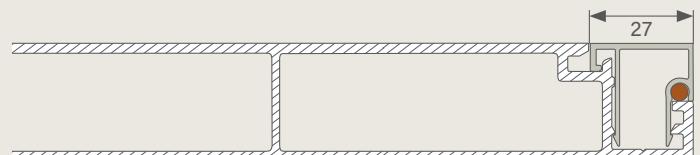

**Anfangsprofil mit Aufkantung**

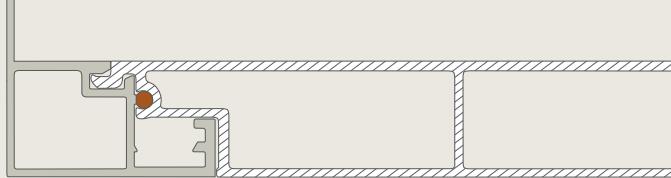


**Endprofil mit Aufkantung**




**Ausgleichsprofil**



**Antrittskante**

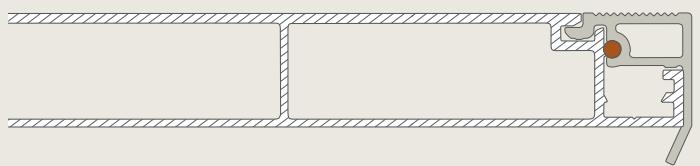

**Mauer**

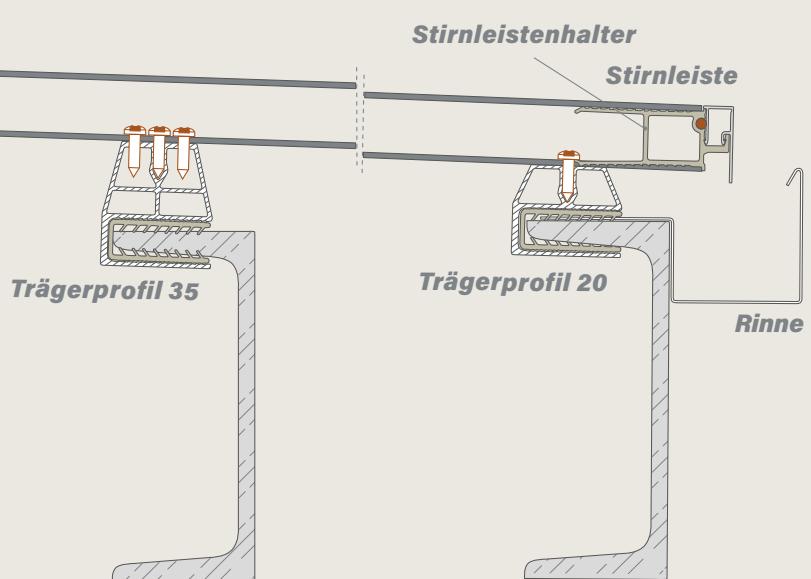


# Farbtöne und Oberflächenstrukturen

## Oberflächen rutschhemmend



Granit hell

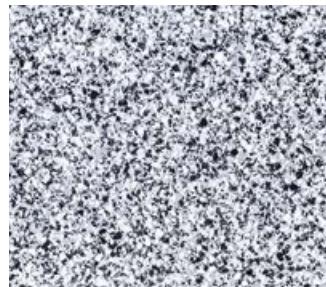

Granit dunkel




Granit gelb (Sonderfarbe)



Granit braun (Sonderfarbe)

## balkoFLOOR® 333-Vorteile auf einen Blick:

- **verschiedene Farben und Dekors:** im Granitdesign
- **extrem haltbar:** hochfeste und ansprechende Beschichtung
- **kratzfeste Oberfläche:** Rutschhemmung R11
- **absolut dicht und flächenstabil:** im verlegten Zustand eine Flächenbelastung von 4,0 kN/m<sup>2</sup>
- **einfache Montage:** schallreduziertes Klicksystem, vor Ort mit Stichsäge oder Ähnlichem anpassbar
- **extrem geringes Gewicht:** leichte Handhabung und ohne Kran montierbar, keine Sonderkosten
- **geprüfte Systemstatik:** Profile nach Vorgaben überall einsetzbar
- **helle, freundliche Untersicht:** weiße Pulverbeschichtung
- **witterungsbeständig:** UV-beständige Oberflächen
- **weitgehend wartungsfrei:** pflegeleicht und langlebig
- **nicht brennbar:** Grundprofil A1, Beschichtung B1 (schwerentflammbar)
- **kurze Lieferzeiten:** Standardpaneele innerhalb von wenigen Wochen lieferbar
- **geringe Temperaturentwicklung:** durch integrierte Hinterlüftung
- **hohe Spannweiten:** bis zu 1,76 m ohne zusätzliche Auflager oder über 2 m im Mehrfeld möglich
- **umfangreiches Zubehör**
- **barrierefreier Türeinstieg:** stirnseitig jeweils 30cm Überstand möglich



**balko**FLOOR®  
SYSTEMBELAG



Ihr Partner vor Ort:

**thyssenkrupp Plastics GmbH – Wir informieren Sie gerne: [www.thyssenkrupp-plastics.de](http://www.thyssenkrupp-plastics.de)**

06796 Sandersdorf-Brehna  
OT Brehna  
Otto-Wolff-Straße 1  
T: +49 34954 402-0

12109 Berlin  
Ullsteinstraße 68  
T: +49 30 700900-0

18069 Rostock  
Schmarler Damm 11  
T: +49 381 8086-0

25436 Tornesch  
Lise-Meitner-Allee 7  
T: +49 4120 3041-0

28199 Bremen  
Otto-Lilienthal-Straße 25  
T: +49 421 5727-0

30827 Garbsen  
Dieselstraße 41  
T: +49 5131 4911-65

44339 Dortmund  
Minister-Stein-Allee 6  
T: +49 231 292954-0

48431 Rheine  
Max-Born-Straße 1  
T: +49 5971 47-0

50933 Köln  
Stolberger Straße 114 a  
T: +49 221 5495-0

61348 Bad Homburg  
Niederstedter Weg 19  
T: +49 6172 3980-0

66333 Völklingen  
Uttersbergstraße 8  
T: +49 6898 3000-0

68219 Mannheim  
Rotterdammer Straße 12  
T: +49 621 89006-0

70736 Fellbach  
Merowinger Straße 7  
T: +49 711 5855-0

79108 Freiburg  
Auerstraße 3  
T: +49 761 5595-0

82216 Maisach  
Emmy-Noether-Straße 7  
T: +49 8141 35555-0

88250 Weingarten  
Heinrich-Hertz-Straße 4  
T: +49 751 5097-0

90451 Nürnberg  
Rheinstraße 14  
T: +49 911 64209-0

99089 Erfurt  
Mittelhäuser Straße 80  
T: +49 361 7590-0

