



Folien jetzt
direkt online
bestellen:



MATERIALS SERVICES

Plastics Germany

Folien für die visuelle Kommunikation

Lieferprogramm (Stand 01.2026)

engineering.tomorrow.together.



thyssenkrupp

Folien für die visuelle Kommunikation

Machen Sie keine Kompromisse und setzen Sie Ihre Objekte wirkungsvoll in Szene. Im Programm von thyssenkrupp Plastics finden Sie eine große Auswahl an Folien.

Ausgezeichnete Optik, hohe Effizienz sowie maximale Sicherheit in Verarbeitung und Anwendung. Wer das Beste will, gibt sich nicht mit Standards zufrieden. Denn Displays, Werbeschilder & Co. benötigen keinen Anzug von der Stange, sondern Maßkonfektion – die sitzt wie eine zweite Haut. In unserem Sortiment Flexible Medien finden Sie genau den Folientyp, den Sie für Ihren Zweck brauchen. Ausgestattet mit allen Eigenschaften und Funktionen, die Ihren Vorstellungen „Punkt für Punkt“ entsprechen.



Inhalt

04

Folienprogramm Grafityp

04 Digitaldruckfolien 06 Laminate 07 Glasdesignfolien
07 PVC-freie Plotterfolien

08

Folienprogramm Mactac

08 Digitaldruckfolien 10 Glasdesignfolien 10 Laminate

12

Folienprogramm SMS

12 Memoboard Solutions 12 One-Way-Vision Solutions
13 Floor Signage Solutions 14 Innovative Solutions*
16 Protection Solutions 16 Luminescent Solutions

17

Folienprogramm lyx®

17 lyx® Film Magnetic Folie 18 lyx® Decor Interior Folien

* Folie und Laminat

Hinweise

Die ersten zwei Buchstaben informieren über die Folienoberfläche:

WG = Weiß glänzend CG = Transparent glänzend
WM = Weiß matt CM = Transparent matt
WT = Weiß transluzent CS = Transparent seidenmatt

1

Die zweite Buchstabenfolge liefert Informationen zum Klebstoff:

PT = Permanent haftend, transparent UV = UV-geeignet
RT = Ablösbar, transparent URT = Ultra removable, transparent
PG = Permanent haftend, grau
RG = Ablösbar, grau
BFT = Bubble Free, transparent
BFG = Bubble Free, grau
HTG = High Tack, grau
HTT = High Tack, transparent

2

GRAFITYP

makes you stick

Folienprogramm Grafityp

Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Folien-Breite in mm					Qualität			PVC- frei	Kleber					Klebestärke		Klebe- eigenschaft	Haltbarkeit			Zertifiziert nach EN 13501-1
			1.050	1.220	1.370	1.525	1.600	Mono- mer	Polymer	Ge- gossen		Trans- parent	Grau	Wasser- basierend	Solvent	Acrylat	Perma- nent	Ablös- bar		Jahre/ Monate	Außen	Innen	

Digitaldruckfolien Grafityp

M-Serie Monomer

M010P: CG-PT	• • •	80	•		•	•	•	•				•		•			•	•		3 J	•		B-s1, d0
M011P: CM-PT	• • •	80	•		•	•	•	•				•		•			•	•		3 J	•		B-s1, d0
M112P: WG-PT	• • •	100	•		•	•	•	•				•		•			•	•		3 J	•		B-s1, d0
M112R: WG-RT	• • •	100	•		•	•		•				•		•				•		3 J	•		B-s1, d0
M113P: WM-PT	• • •	100	•		•	•		•				•		•			•	•		3 J	•		B-s1, d0
M113R: WM-RT	• • •	100	•		•	•		•				•		•				•		3 J	•		B-s1, d0
M114P: WG-PG	• • •	100	•		•	•	•	•					•	•			•	•		3 J	•		B-s1, d0
M114R: WG-RG	• • •	100	•		•	•		•					•	•				•		3 J	•		B-s1, d0
M116P: WM-PG	• • •	100	•		•	•		•					•	•			•	•		3 J	•		B-s1, d0
M116R: WM-RG	• • •	100	•		•	•		•					•	•				•		3 J	•		B-s1, d0

Druckverfahren: • Latex-Druck • UV-Druck • Solvent / Ecosolvent Druck



Folienprogramm Grafityp

Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Folien-Breite in mm					Qualität			PVC- frei	Kleber					Klebestärke		Klebe- eigenschaft	Haltbarkeit			Zertifiziert nach EN 13501-1
			1.050	1.220	1.370	1.525	1.600	Mono- mer	Polymer	Ge- gossen		Trans- parent	Grau	Wasser- basierend	Solvent	Acrylat	Perma- nent	Ablös- bar		Jahre/ Monate	Außen	Innen	

Digitaldruckfolien Grafityp

M-Serie Monomer

Mx110UR: TG-URT Air Escape	• • •	100			•			•			•			•			•	UR	•	3 J	•		B-s1, d0
Mx112P: WG-PT Air Escape	• • •	100	•		•	•		•			•			•			•	•	•	3 J	•		B-s1, d0
Mx112UR: WG-URT Air Escape	• • •	100	•		•	•		•			•			•			•	UR	•	3 J	•		B-s1, d0
Mx113P: WM-PT Air Escape	• • •	100	•		•			•			•			•			•	•	•	3 J	•		B-s1, d0
Mx113UR: WM-URT Air Escape	• • •	100	•		•	•		•			•			•			•	UR	•	3 J	•		B-s1, d0
Mx114P: WG-PG Air Escape	• • •	100			•			•					•	•			•	•	•	3 J	•		B-s1, d0
Mx116P: WM-PG Air Escape	• • •	100	•		•			•					•	•			•	•	•	3 J	•		B-s1, d0

P-Serie Polymer

P20P: CG-PT	• • •	75	•		•		•	•			•				•	•	•			5 J	•		B-s1, d0
P21P: CM-PT	• • •	75	•		•		•	•			•				•	•	•			5 J	•		B-s1, d0
P22P: WG-PT	• • •	75	•		•		•	•			•				•	•	•			7 J	•		B-s1, d0
P23P: WM-PT	• • •	75	•		•		•	•			•				•	•	•			7 J	•		B-s1, d0

Druckverfahren: • Latex-Druck • UV-Druck • Solvent / Ecosolvent Druck

Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Folien-Breite in mm					Qualität			PVC- frei	Kleber					Klebestärke		Klebe- eigenschaft	Haltbarkeit			Zertifiziert nach EN 13501-1
			1.050	1.220	1.370	1.525	1.600	Mono- mer	Polymer	Ge- gossen		Trans- parent	Grau	Wasser- basierend	Solvent	Acrylat	Perma- nent	Ablös- bar		Luftkanäle	Jahre/ Monate	Außen	

P-Serie Polymer

P24P: WG-PG	  	75									7 J		B-s1, d0
P26P: WG-PG Air Escape	  	75									7 J		B-s1, d0
S822P: WG-HTT		100							HT		7 J		B-s1, d0

S38P: WG-PG		50					10 J	
AE38C: WG-PG Air Escape		50					10 J	

GEFES: WM-RT (Eco-) Solvent		150								2 bis 4 J		C-s1, d0
GEF116HT: WM-HTG		100						HT				B-s1, d0
GEFx13URPE: WM-URT Air Escape		100						UR		4 J		B-s1, d0
GEFx114RPE: WG-RG Air Escape		100								2 J		B-s1, d0
GEFx116RPE: WM-RG Air Escape		100								4 J		B-s1, d0

M010P: glänzend		80								3 J		B-s1, d0
M010PUV: glänzend für UV		80								3 J		B-s1, d0
M011P: matt		80								3 J		B-s1, d0
M011PUV: matt - für UV		80								3 J		B-s1, d0

P20P: glänzend		75									5 J		B-s1, d0
P21P: matt		75									5 J		B-s1, d0

Druckverfahren: ● Latex-Druck ● UV-Druck ● Solvent / Ecosolvent Druck

Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Folien-Breite in mm					Qualität			PVC- frei	Kleber					Klebestärke		Klebe- eigenschaft	Haltbarkeit			Zertifiziert nach EN 13501-1
			1.050	1.220	1.370	1.525	1.600	Mono- mer	Polymer	Ge- gossen		Trans- parent	Grau	Wasser- basierend	Solvent	Acrylat	Perma- nent	Ablös- bar		Luftkanäle	Jahre/ Monate	Außen	

LAMx30: hochglänzend	30	•	•		•	•	•		•	•	•		6 J	•
LAMx40: glänzend	40	•	•		•	•	•		•	•	•		6 J	•
LAMx45: matt	40	•	•		•	•	•		•	•	•		6 J	•

LAM121: matt	80		●	●	●	●	●	●	5 J	●	B-s1, d0
LAM121UV: matt, für UV	80			●	●	●	●	●	5 J	●	B-s1, d0
LAM171UV: glänzend, für UV	80			●	●	●	●	●	5 J	●	B-s1, d0
LAM171: glänzend	80			●	●	●	●	●	5 J	●	B-s1, d0

TR100: Monomer Glasdekor	70	100	•	•	•	•	•	•	•	•	3 J	•	
TR101: Polymer Glasdekor	80	100	•	•	•	•	•	•	•	•	7 J	•	B-s1, d0
TR111: Polymer Glasdekor - Air Escape	80		•	•	•	•	•	•	•	•	7 J	•	B-s1, d0
EFTRx01: PVC-frei Glasdekor - AirEscape	100		•	•		•	•	•	•	•		•	
EFTR01: PVC-frei Glasdekor	100		•	•		•	•	•	•	•	4 J	•	

GEF01/80: White/Black glänzend	70	•	•	•	•	•	5 J	•	B-s1, d0
GEFxx: Coloured glänzend	70	•	•	•	•	•	5 J	•	B-s1, d0
GEF90: Silver glänzend	70		•	•	•	•	5 J	•	B-s1, d0
GEFM01/80: White/Black matt	70	•	•	•	•	•	5 J	•	B-s1, d0
GEFMxx: Coloured matt	70	•	•	•	•	•	5 J	•	B-s1, d0

Druckverfahren: ● Latex-Druck ● UV-Druck ● Solvent / Ecosolvent Druck



Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Breite in mm					Qualität				Kleber				Klebestärke		Klebe- eigenschaft	Haltbarkeit			Zertifiziert nach EN 13501-1
			1.050	1.230	1.370	1.520	1.600	Monomer	Polymer	Gegossen	Trans- parent	Grau	Wasser- basierend	Solvent	Acrylat	Perma- nent	Ablös- bar		Luftkanäle	Monate/ Jahre	Außen	
Digitaldruckfolien Mactac																						
Serie 8300 DOT																						
JT 8300 DOT CG-RT (transparent)		120																	1 J			B-s2,d0
JT 8300 DOT WM-RT (weiß)		120																	1 J			B-s2,d0
Serie 8500 Monomer																						
JT 8500 CG-RT (transparent)		95																	3 J			B-s1,d0
JT 8500 WG-RT (weiß glänzend)		95																	3 J			B-s1,d0
JT 8500 WG-RG (weiß glänzend)		95																	3 J			B-s1,d0
JT 8500 WM-RT (weiß matt)		95																	3 J			B-s1,d0
JT 8500 WM-RG (weiß matt)		95																	3 J			B-s1,d0
JT 8500 WG-PT (weiß glänzend)		95																	3 J			B-s1,d0
JT 8500 WG-PG (weiß glänzend)		95																	3 J			B-s1,d0
JT 8500 WM-PG (weiß matt)		95																	3 J			B-s1,d0
JT 8500 WM-PT (weiß matt)		95																	3 J			B-s1,d0
Druckverfahren: Latex-Druck UV-Druck Solvent / Ecosolvent Druck																						



Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Breite in mm						Qualität				Kleber			Klebestärke		Klebe- eigenschaft	Haltbarkeit			Zertifiziert nach EN 13501-1
			1.050	1.230	1.370	1.520	1.600	Monomer	Polymer	Gegossen	Trans- parent	Grau	Wasser- basierend	Solvent	Acrylat	Perma- nent	Ablös- bar	Luftkanäle	Monate/ Jahre	Außen	Innen	

Serie 8700 Monomer

[illegible]

Druckverfahren: ● Latex-Druck ● UV-Druck ● Solvent / Ecosolvent Druck

Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Breite in mm					Qualität				Kleber				Klebestärke		Klebe- eigenschaft	Haltbarkeit			Zertifiziert nach EN 13501-1
			1.050	1.230	1.370	1.520	1.600	Monomer	Polymer	Gegossen	Trans- parent	Grau	Wasser- basierend	Solvent	Acrylat	Perma- nent	Ablös- bar		Monate/ Jahre	Außen	Innen	

Serie 9700 Polymer


JT 9700 CG-PT (transparent glänzend)		80							7 J		B-s1,d0
JT 9700 WG-PT (weiß glänzend)		80							7 J		B-s1,d0
JT 9700 WG-PG (weiß glänzend)		80							7 J		B-s1,d0
JT 9700 WT-PT (weiß transluzent)		80							7 J		B-s1,d0
JT 9700 WG-HTT		80						HT	7 J		B-s1,d0
JT 9700 Bubblefree CG-BFT (transparent glänzend)		80							7 J		B-s1,d0
JT 9700 Bubblefree WG-BFG (weiß glänzend)		80							7 J		B-s1,d0

JT 10800 Bubblefree WG-BFG (weiß glänzend)	50	7 J	B-s1, d0
---	----	-----	----------

[illegible]

LF 8500 CG (glänzend)	70	•	•	•	•	•	•	2 J	•	B-s1,d0
LF 8500 CM (matt)	70	•	•	•	•	•	•	2 J	•	B-s1,d0
LF 8700 CG-UV (glänzend)	80		•	•	•	•	•	3 J	•	B-s1,d0
LF 8700 CM-UV (matt)	80		•	•	•	•	•	3 J	•	B-s1,d0
LF 8700 CS-UV (seidenmatt)	80		•		•	•	•	3 J	•	B-s1,d0

Druckverfahren: ● Latex-Druck ● UV-Druck ● Solvent / Ecosolvent Druck

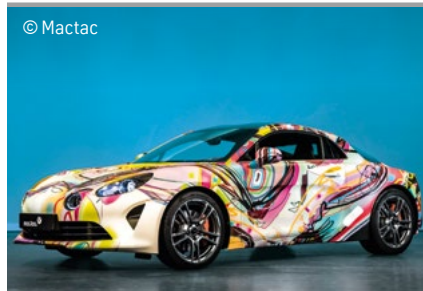

Folienprogramm Mactac

Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Breite in mm					Qualität				Kleber				Klebestärke		Klebe- eigenschaft	Haltbarkeit			Zertifiziert nach EN 13501-1
			1.050	1.230	1.370	1.520	1.600	Monomer	Polymer	Gegossen	Trans- parent	Grau	Wasser- basierend	Solvent	Acrylat	Perma- nent	Ablös- bar		Luftkanäle	Monate/ Jahre	Außen	
Laminate Mactac Polymer																						
LF 9300 CG-UV (glänzend)		80	•		•	•			•		•			•	•	•			3 J	•		B-s1,d0
LF 9300 CM-UV (matt)		80	•		•	•	•		•		•			•	•	•			3 J	•		B-s1,d0
LF 9300 CS-UV (seidenmatt)		80			•				•		•			•	•	•			3 J	•		B-s1,d0
LF 9700 CG-UV (glänzend)		80	•		•	•			•		•			•	•	•			5 J	•		B-s2,d0
LF 9700 CM-UV (matt)		80	•		•	•			•		•			•	•	•			5 J	•		B-s2,d0
Laminate Mactac Cast																						
LF 10700 CG-UV (glänzend)		30			•	•			•	•	•			•	•	•			5 J	•		B-s1,d0
LF 10700 CM-UV (matt)		30			•	•			•	•	•			•	•	•			6 J	•		B-s1,d0



Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Breite in mm					Qualität				Kleber	Klebestärke			Haltbarkeit			Besonderheit	
			1.070	1.200	1.270	1.370	1.520	Monomer	Polymer	Material	PVC- frei		Trans- parent	Sonstiges	Solvent	Perma- nent	Ablös- bar	Jahre/ Monate		Außen
Memoboard Solutions																				
orangeBoard MemoMe White	•	50			•				PET	•	•		•	•					•	beschreibbar
orangeBoard MemoMe Clear	•	50			•				PET	•	•		•	•					•	beschreibbar
orangeBoard ChalkMe Black		50		•					PP	•	•		•	•					•	beschreibbar
One-Way-Vision Solutions (Folie)																				
orangeView 150UV	• • •	150			•	•	•				•				•	12 M	•			B-s2, d0
orangeView Traffic UV	• • •	140	•		•	•		•			•		•		•	24 M	•			ABG D 5763/B-s2, d0
orangeView 160UV 70/30	• • •	150			•		•				•		•		•	24 M	•			B-s2, d0
orangeView 160UV 50/50	• • •	150			•		•				•		•		•	24 M	•			B-s2, d0
orangeView GreenMe	• • •	105			•				PET	•	•		•		•	12 M	•			ABG D 5765/B-s2, d0
orangeView GreenMe 60/40	• • •	105			•				PET	•	•		•		•	12 M	•			B-s1, d0
orangeView 180 HoloMe	• • •	180			•		•		PVC/PET		•		•		•	12 M	•			ABG D 5764
orangeView VistaOne	• • •	190			•			•			•		•		•	5-7 J	•			1 mm Löcher
Druckverfahren: • Latex-Druck • UV-Druck • Solvent / Ecosolvent Druck																				

Folienprogramm SMS

Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Breite in mm					Qualität				Kleber			Klebestärke		Haltbarkeit			Besonderheit
			1.070	1.200	1.270	1.370	1.520	Monomer	Polymer	Material	PVC- frei	Trans- parent	Sonstiges	Solvent	Perma- nent	Ablös- bar	Jahre/ Monate	Außen	Innen	
One-Way-Vision Solutions (Folie)																				
orangeView 4Seasons	● ● ●	150				●		●				●			●	5-7 J	●		ab -7°C verarbeitbar	
orangeView ReuseMe Perf	● ● ●	160			●		●		PVC/PET		●		Silikon		●	12 M		●	Innenanwendung, wiederverwendbar	
orangeView 180 ClearMe	● ● ●	180				●		●			●			●	●	24 M	●		Innenanwendung	
One-Way-Vision Solutions (Laminat)																				
orangeView OWV PET Guard		38				●	●		PET	●	●			●	●	12 M	●			
orangeView OWV Poly Guard		80	●		●			●	●			●		●	●	36 M	●		ABG D 5763/64	
orangeView OWV Cast Guard		50				●			Cast PVC		●			●	●	8 J	●			
Floor Signage Solutions (Folie)																				
orangeFloor Asphalt Art	● ● ●	260		●					Alu/PU	●	●			●	●	12 M	●		R13/Bfl-s2	
orangeFloor Asphalt Jessup	● ● ●	420		1.220					Alu/PU	●	●			●	●	12 M	●		R12 / Bfl-s2	
orange Floor FlexMe Alu	● ●	225		1.190					Alu/PU	●	●			●	HT	12 M* / 60 M*	●			
orangeFloor Wet & Dry White	● ● ●	500				●		●			●			●		●	●		R10	
orangeFloor Wet & Dry Clear	● ● ●	500				●		●			●			●		●	●		R10	
orangeFloor Wet & Dry Fat White	● ● ●	640				●		●			●			●		●	●		R10	
orangeFloor GritMe Green	● ●	400				●			PP	●	●			●	●	12 M	●		R13/Bfl-s1	
orangeFloor PureMove	● ● ●	400				●			PU/ Polyester	●				●		●	●		vegan	
orangeFloor TexMe	● ● ●	250				●			Canvas/ PVC		●			●	●	1 M	●		R11/B1	
orangeFloor Quick&Safe	● ● ●	180				●		●			●			●	●	3 M		●	R10/Bfl-s2	
orangeFloor Quick&Safe Clear	● ● ●	200				●	●	●			●			●	●	3 M		●	R10 / Bfl-s2	
Druckverfahren: ● Latex-Druck ● UV-Druck ● Solvent / Ecosolvent Druck																				

* 12 M = Fußboden / 60 M = Wand

Folienprogramm SMS

Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Breite in mm					Qualität				Kleber			Klebestärke		Haltbarkeit			Besonderheit
			1.070	1.200	1.270	1.370	1.520	Monomer	Polymer	Material	PVC- frei	Trans- parent	Sonstiges	Solvent	Perma- nent	Ablös- bar	Jahre/ Monate	Außen	Innen	
Floor Signage Solutions (Laminat)																				
orangeFloor LamMe Heavy Duty	•	580				•				•			•		•		6 M	•		R10
orangeFloor GritMe Green Invisible	• •	150				•			PET	•		•	•	•		12 M	•			R11/Bfl-s1
orangeFloor SparkleMe		200		•				•				•		•		12 M		•		R10
orangeFloor LamMe Lines		180				•	•	•				•		•		12 M		•		R9
orangeFloor LamMe Green		140				•			PP	•		•		•		6 M		•		R9
Innovative Solutions (Folie)																				
orangeJet WallMe Alu	• • •	260				•			Alu/PU	•		•		•	HT		5 J	•		
orangeJet MirrorMe/Gold	•	180			•				PET	•		•		•	•		12 M	•		Luftkanäle/B-s1, d0
orangeJet SkinMe	• •	45			•				PU	•		•	wasser- aktivierbar		•		24 M	•		für alle Oberflächen
orangeJet Tenacious Tac 1	• • •	80				•				•			•	Kautschuk	Super HT		7 J	•		25 µm Kleber/B-s1, d0
orangeJet Tenacious Tac 2	• • •	80				•				•			•	Kautschuk	Super HT		7 J	•		50 µm Kleber/B-s1, d0
orangeJet Tenacious Tac 4	• • •	80				•				•			•	Kautschuk	Super HT		7 J	•		100 µm Kleber/B-s1, d0
orangeJet Tenacious Tac 2CR	• • •	80				•				•			•	Dispersion	Super HT		5 J	•		chemikalienecht
orangeJet Tenacious Tac 2CR Chrome	• • •	80				•			PET	•		•	Dispersion	Super HT	Super HT		5 J	•		chemikalienecht
orangeJet Tenacious Tac 1CRAE Clear	• • •	80				•				•			•	Dispersion	Super HT	Super HT	5 J	•		chemikalienecht / Luftkanäle
orangeJet Tenacious Tac 2 PP	• • •	90				•			PP	•		•	Kautschuk	Super HT	Super HT		7 J	•		50 µm Kleber
orangeJet ShortHOP	• • •	100				•	•	•				•				•	12 M	•		Hoch opak
orangeJet LongHOP	• • •	100				•	•	•				•			HT		12 M	•		Hoch opak
orangeJet PadMe Easy	• • •	300			•				PVC/PET			•	Silikon			•	12 M	•		wiederverwendbar
orangeJet SpotMe Clear PVC	• • •	100				•	•	•	PVC			•	Dot Kleber	•		•	12 M	•		B-s2, d0
Druckverfahren: • Latex-Druck • UV-Druck • Solvent / Ecosolvent Druck																				

* 12 M = Fußboden / 60 M = Wand



Folienprogramm SMS

Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Breite in mm			Qualität					Kleber		Klebestärke		Haltbarkeit			Besonderheit	
			1.070	1.200	1.270	1.370	1.520	Monomer	Polymer	Material	PVC- frei	Trans- parent	Sonstiges	Solvent	Perma- nent	Ablös- bar	Jahre/ Monate		Außen
Innovative Solutions (Folie)																			
orangeJet SpotMe White PP	● ● ●	145				●			PP		●	Dot Kleber	●		●	6 M	●		B-s2, d0
orangeJet SpotMe White PVC	● ● ●	145				●	●	●			●	Dot Kleber	●		●	12 M	●		B-s2, d0
orangeJet ReuseMe Clear	● ● ●	160			●				PVC/PET		●	Silikon			●	12 M		●	wiederverwendbar
orangeJet HoloMe Satin	● ● ●	100			●			●			●		●	●		18 M		●	Hologramm Effekt
orangeJet HoloMe Gold	● ● ●	100			●			●			●		●	●		18 M		●	Hologramm Effekt
orangeJet LaserMe	● ● ●	150			●			●			●		●	●		18 M		●	Hologramm Effekt
Innovative Solutions (Glasdesignfolie)																			
orangeJet RainbowMe Red		60				●			PET	●	●		●		●	12 M	●		Regenbogeneffekt, B-s1, d0
orangeJet RainbowMe Blue		60				●			PET	●	●		●		●	12 M	●		Regenbogeneffekt, B-s1, d0
orangeJet Rainbow Etch Blue	●	136				●			PVC/PET	●	●		●		●	12 M	●		Regenbogeneffekt, B-s1, d0
Druckverfahren: ● Latex-Druck ● UV-Druck ● Solvent / Ecosolvent Druck																			



Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Breite in mm			Qualität						Kleber		Klebestärke		Haltbarkeit			Besonderheit	
						1.070	1.200	1.270	1.370	1.520	Monomer			Polymer	Material	PVC- frei	Trans- parent	Sonstiges		Solvent
Innovative Solutions (Laminat)																				
orangeJet LamMe 3D		80			•						•			•			12 M		•	3D Effekt
orangeJet LamMe Holo Flakes		25			•				PET	•	•			•	•		12 M	•		Hologramm Effekt
Protection Solution																				
orangeProtect CarGuard		158							PU		•			•	•		7 J	•		KFZ-Schutzfolie
orangeProtect SurfaceGuard G		250			•				PET	•	•			•	•		36 M		•	Glaseffekt
orangeProtect SurfaceGuard M		250			•				PET	•	•			•	•		36 M		•	Glaseffekt
Luminescent Solution																				
orangeLumi Jessup Glo Brite 7615	• Latex-Druck • UV-Druck • Solvent / Ecosolvent Druck	230			•				•			•		•	•		24 M	•		A-Grade/B-s2, d1
orangeLumi Jessup Glo Brite 7630		230			•				•			•		•	•		24 M	•		B-Grade/B-s2, d1
orangeLumi Jessup Glo Brite 7650		280			•				•			•		•	•		24 M	•		C-Grade/B-s2, d1
Druckverfahren: • Latex-Druck • UV-Druck • Solvent / Ecosolvent Druck																				



Folienprogramm lyx®

Artikel	Druck- verfahren	Dicke in µm	Folien-Breite in mm				Länge in m				Gewicht in kg/Rolle	Rollen je Palette
			615	1.030	1.070	1.270	10	15	20	30		

lyx® Film Magnetic Folie

Rolle Weiß

lyx® Film Magnetic Rolle Weiß	• •	500	•								33	20
lyx® Film Magnetic Rolle Weiß	• •	500		•					•		38	15
lyx® Film Magnetic Rolle Weiß	• •	500			•				•		42	15
lyx® Film Magnetic Rolle Weiß	• •	600	•					•			21	25
lyx® Film Magnetic Rolle Weiß	• •	600		•					•		43	12
lyx® Film Magnetic Rolle Weiß	• •	600			•				•		52	12
lyx® Film Magnetic Rolle Weiß	• •	850	•				•				21	25
lyx® Film Magnetic Rolle Weiß	• •	850		•			•				33	15
lyx® Film Magnetic Rolle Weiß	• •	850			•		•				40	15

Rolle Natur

lyx® Film Magnetic Rolle Natur		500	•	•	•				•		39	15
--------------------------------	--	-----	---	---	---	--	--	--	---	--	----	----

Druckverfahren: • UV-Druck • Solvent / Ecosolvent Druck



Folienprogramm lyx®

Artikel	Kategorie	Dicke in µm	Folienbreite in mm	Rollenlänge in m			plott- bar	Qualität		Kleber			Klebestärke		Klebe- eigenschaft	Haltbarkeit		Bestellung	Besonderheit	
				50	40	30		Polymer	Kalandriert	Trans- parent	Wasser- basierend	Acrylat	Perma- nent	Ablös- bar		Luftkanäle	Jahre			Innen
lyx® Decor Interior Folien																				
HZ - BZ - ZX - PZ - SPW - W - WO - XP	Wood	250	1.220	•			•	•	•		•	•		•	10 J	•	ab 1 lfm			
LS - PNT - PTW - PNT - PW - LM - ZSW	Painted Wood	250	1.220	•	•		•	•	•		•	•		•	10 J	•	ab 1 lfm	PNT 40 m Rolle		
DM - HD - NS - PM - PNC -ST	Stone	240	1.220	•	•		•	•	•		•	•		•	10 J	•	ab 1 lfm	PNC 40 m Rolle		
HS - S - SMT	Single Color	250	1.220	•			•	•	•		•	•		•	10 J	•	ab 1 lfm	SMT -Soft Touch		
APZ - DM - ME - RM	Metal	230	1.220	•			•	•	•		•	•		•	10 J	•	ab 1 lfm			
NS - DWP - LS - PM	Abstract	220	1.220	•			•	•	•		•	•		•	10 J	•	ab 1 lfm			
NS - RF - TE	Textile	400	1.220	•		•		•	•	•		•	•		•	10 J	•	ab 1 lfm	RF 30 m Rolle	
LE - TNS	Leather	400	1.220	•	•			•	•	•		•	•		•	10 J	•	ab 1 lfm	TNS 40 m Rolle	



Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf Produkte unserer Vorlieferanten und etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten, die die Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Die im Text gemachten Garantieaussagen sind Herstellergarantien, bitte fordern Sie hierzu die Garantieerklärung an. Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bildquellen: U1: © Oleksii - stock.adobe.com; U2: © Wire_man - stock.adobe.com | S. 03: © Tierney - stock.adobe.com | S. 05: © shutterstock – v.l.n.r.: Angie Yeoh, RSplaneta, Ralu Cohn | S. 13 v.l.n.r.: © Larisa - stock.adobe.com und © fby - stock.adobe.com; © rospoint - stock.adobe.com | S. 15 v.l.n.r.: © Chanintorn.v - stock.adobe.com; © DREAM DOCK B. Hennig - stock.adobe.com, © LimeSky - stock.adobe.com | S. 17 oben/unten: © Bakker Magnetics BV; Mitte: © Björn Wylezich - stock.adobe.com | S. 18: © resimdo GmbH

Materials Services
Plastics Germany

thyssenkrupp Plastics GmbH

06796 Sandersdorf-Brehna
OT Brehna
Otto-Wolff-Straße 1
T: +49 34954 402-0
brehna.plastics@thyssenkrupp-materials.com

12109 Berlin
Ullsteinstraße 68
T: +49 30 700900-0
berlin-rostock.plastics@thyssenkrupp-materials.com

18069 Rostock
Schmarler Damm 11
T: +49 381 8086-0
berlin-rostock.plastics@thyssenkrupp-materials.com

25436 Tornesch
Lise-Meitner-Allee 7
T: +49 4120 3041-0
tornesch.plastics@thyssenkrupp-materials.com

28199 Bremen
Otto-Lilienthal-Straße 25
T: +49 421 5727-0
bremen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

30827 Garbsen
Dieselstraße 41
T: +49 5131 4911-65
garbsen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

44339 Dortmund
Minister-Stein-Allee 6
T: +49 231 292954-0
dortmund.plastics@thyssenkrupp-materials.com

48431 Rheine
Max-Born-Straße 1
T: +49 5971 47-0
rheine.plastics@thyssenkrupp-materials.com

50933 Köln
Stolberger Straße 114 a
T: +49 221 5495-0
koeln.plastics@thyssenkrupp-materials.com

61348 Bad Homburg
Niederstedter Weg 19
T: +49 6172 3980-0
badhomburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

66333 Völklingen
Uttersbergstraße 8
T: +49 6898 3000-0
voelklingen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

68219 Mannheim
Rottdamer Straße 12
T: +49 621 89006-0
mannheim.plastics@thyssenkrupp-materials.com

70736 Fellbach
Merowinger Straße 7
T: +49 711 5855-0
fellbach.plastics@thyssenkrupp-materials.com

79108 Freiburg
Auerstraße 3
T: +49 761 5595-0
freiburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

82216 Maisach
Emmy-Noether-Straße 7
T: +49 8141 35555-0
maisach.plastics@thyssenkrupp-materials.com

88250 Weingarten
Heinrich-Hertz-Straße 4
T: +49 751 5097-0
weingarten.plastics@thyssenkrupp-materials.com

90451 Nürnberg
Rheinstraße 14
T: +49 911 64209-0
nuernberg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

99089 Erfurt
Mittelhäuser Straße 80
T: +49 361 7590-0
erfurt.plastics@thyssenkrupp-materials.com