

balkoFLOOR 333 – Dichtgummi


für ein noch perfektes Gesamtergebnis der **balko**FLOOR Fläche, beachten Sie ab sofort die unterschiedlichen Dichtgummis und deren Verwendungszwecke.

- a) BF-005-001 Dichtgummi d5
wird in der Fläche zwischen die Paneele eingearbeitet.


Ausnahme: erstes Paneel nach Anfangsprofil wird durch Moosgummi d5 F2 perfektioniert!

- b) BF-005-000 Moosgummi d5 F2
Dieser wird bei allen Zubehörprofilen und im ersten Paneel nach dem Anfangsprofil eingearbeitet.
Vorteil: geringere Spannung und dadurch noch geringes Fugenmaß

Nachfolgend eine Darstellung der empfohlenen Anwendung des Moosgummis:

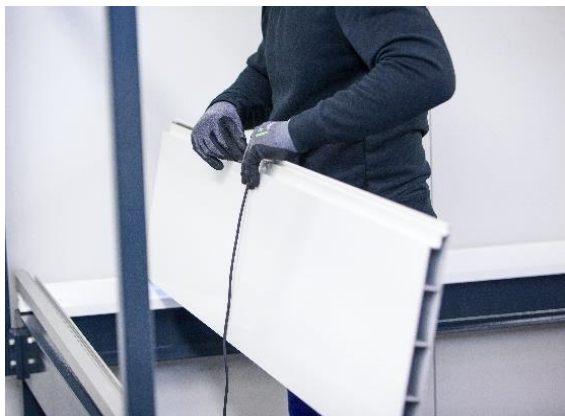

erstes Paneel nach Anfangsprofil

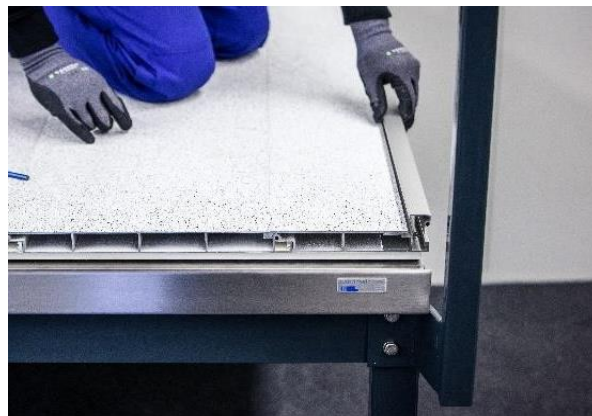

Endprofil



Stirnleistenhalter



Antrittskante

Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner bei Ihrem Händler gerne zur Verfügung.