

Notz
PLASTICS AG



RENOLIT BENDIT

Plaque filmée pour un habillage soigné



La solution
sans faux
plis



RENOLIT BENDIT

„Habillage d'angles pour vos
fenêtres“






Avec **RENOLIT BENDIT** : plus besoin de se plier en quatre.

Conformer des panneaux d'habillage sans raccord ni blanchiment à l'angle, c'est possible avec les nouveaux panneaux pliables **RENOLIT BENDIT**. Le film de revêtement spécialement développé est disponible dans une gamme de couleurs, de décors et de textures correspondant à la gamme **RENOLIT EXOFOL**, ce qui permet à toutes les solutions de s'harmoniser d'un seul tenant.

RENOLIT BENDIT

Avantages

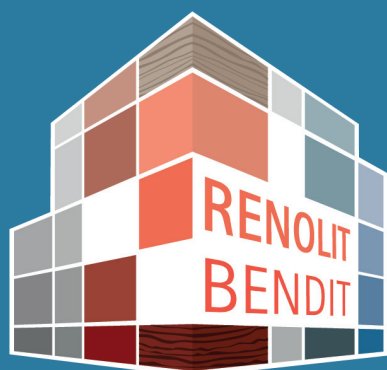

Stabilité thermique
exceptionnelle



Résistance aux UV et aux
intempéries



Grande stabilité au pliage



Parfaite planéité
du panneau



Durabilité et
résistance



Aspect et texture similaires
aux films décors pour
fenêtres



Utilisation universelle



Faible poids



Pliages jusqu'à 90° sans
blanchiment à l'angle


RENOLIT BENDIT

Composition

Le nouveau film de revêtement est pliable à froid sans blanchiment à l'angle. Il suffit de fraiser une rainure en V au dos du panneau pour pouvoir ensuite plier les coins au niveau des fraisages, jusqu'à 90 ° sans aucun problème. La qualité de surface du revêtement permet de plier parfaitement à l'angle de chant, exactement à l'emplacement désiré.

Film de revêtement sans blanchiment à l'angle

Epaisseur (film inclus) : 4,2 mm

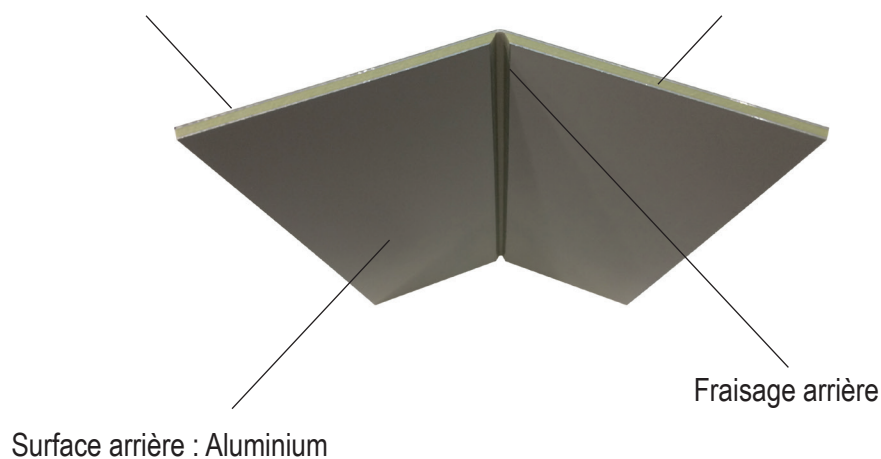

Dimensions des panneaux : 1.250 x 2.800 x 4,2 mm

Accédez ici à notre vidéo de mise en œuvre :



www.renolit.com/bendit/processing

**RENOLIT
BENDIT**


Gamme



Anthracite Grey 7016



Golden Oak




Window White 9016


Retrouvez notre gamme de couleurs et décors ici :



Pour nos panneaux d'habillage **RENOLIT BENDIT**, nous proposons en accessoire un système de fixation pour absorber les contraintes liées aux variations thermiques (évitant tout dommage au revêtement), disponible avec des vis de couleur assorties au décor correspondant.



Vis (dans tous les coloris), outil
de fixation



Douille de centrage fixe



Douille de centrage
coulissante

Retrouvez le mode de fonctionnement de la méthode de fixation dans
cette vidéo :



**RENOLIT
BENDIT**
Références



**RENOLIT
BENDIT**

Références



RENOLIT
BENDIT
Références



**RENOLIT
BENDIT**
Références



RENOLIT
BENDIT
Références





Rely on it.

RENOLIT SE
Market Unit Facade
Horchheimer Str. 74
67547 Worms | Germany

Tél: +49.151.414.89344
facade@renolit.com
www.renolit.com/facade

Notz
PLASTICS AG

Bielstrasse 75, CH - 2555 Brügg
Tel. +41 (0)32 366 74 00
www.notz-plastics.ch - info@notz-plastics.ch