

Notz
PLASTICS AG



RENOLIT BENDIT
Für den gewissen K(n)ick.



Our Facade
Solutions,
Your
Signature.



RENOLIT
BENDIT

„Kannste
knicken.“





Mit **RENOLIT BENDIT** müssen Sie sich nicht verbiegen.

Fugenlose Verkleidungen biegen ohne Weißbruch in der Folie. Mit der neuen kantbaren Verkleidungsplatte **RENOLIT BENDIT** geht das. Ihre speziell entwickelte Beschichtungsfolie gibt es in einer Auswahl originaler Farben, Dekore und Prägungen der **RENOLIT EXOFOL** Folien. Deshalb wirken alle Lösungen wie aus einem Guss.

**RENOLIT
BENDIT**
Vorteile




außerordentliche
Thermostabilität



UV- und
Witterungsbeständig



hohe Biegestabilität



Planebene
Plattenoberfläche



nachhaltig und
langlebig



Optik und Prägung
wie Fensterfolie



universelle Anwendung



geringes Eigengewicht



Kantungen bis 90°
ohne Weißbruch

RENOLIT BENDIT

Aufbau


Ihre neue Beschichtungsfolie lässt sich nämlich kalt verformen, völlig ohne Weißbruch-Erscheinungen. Einfach auf der Rückseite der Platte eine kleine Nut einfräsen, und schon können Sie **RENOLIT BENDIT** exakt in den Winkel-Kanten, den Sie brauchen.

Bis zu 90 Grad geht alles.

Die Kantung sitzt genau an der gewünschten Stelle, und die schöne Oberfläche macht das alles mit.

Oberfläche Sichtseite:
weißbruchfreie
Beschichtungsfolie

Dicke (inkl. Folie): 4,2 mm

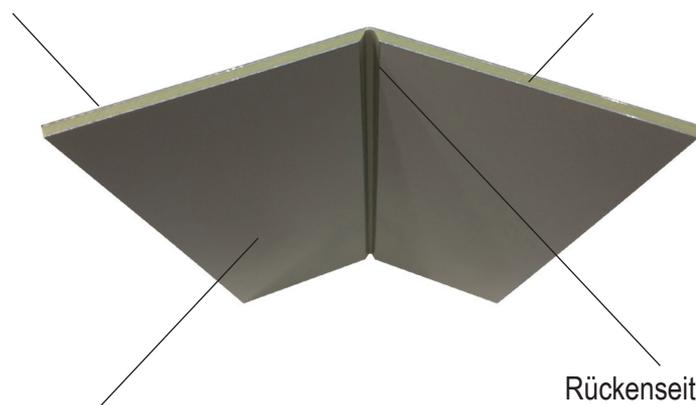

Oberfläche Rückseite:
Aluminium

Rückseitenfräsung

Plattenformat: 1.250 x 2.800 x 4,2 mm

Hier gelangen Sie zu unseren Verarbeitungsvideos:



<https://go.renolit.com/bendit>

RENOLIT BENDIT


Sortiment



Anthrazitgrau 7016



Golden Oak




Fensterweiss 9016

Unser gesamtes Farb- und Dekorsortiment finden Sie hier:



Zu unseren **RENOLIT BENDIT** Verkleidungsplatten bieten wir als Zubehör ein Befestigungssystem zur Aufnahme von thermischen Längenänderungen der Verkleidungen an, das mit farblich auf das jeweilige Dekor abgestimmten Schrauben erhältlich ist.



Schrauben (in allen Farben),
Befestigungstool



Zentrierhülse Festpunkt



Zentrierhülse Gleitpunkt

Die Funktionsweise des Befestigungssystems sehen Sie in diesem Video:



RENOLIT
BENDIT

Referenzen



RENOLIT
BENDIT
Referenzen



**RENOLIT
BENDIT**
Referenzen



**RENOLIT
BENDIT**
Referenzen



RENOLIT
BENDIT
Referenzen





Rely on it.

RENOLIT SE

Market Unit Facade
Horchheimer Str. 74
67547 Worms | Germany

Phone: +49.151.414.89344
facade@renolit.com
www.renolit.com/facade

Notz
PLASTICS AG

Bielstrasse 75, CH - 2555 Brügg
Tel. +41 (0)32 366 74 00
www.notz-plastics.ch - info@notz-plastics.ch