Schmierstofftabelle

thyssenkrupp Polysius GmbH

Ausgabe 10/2023 A

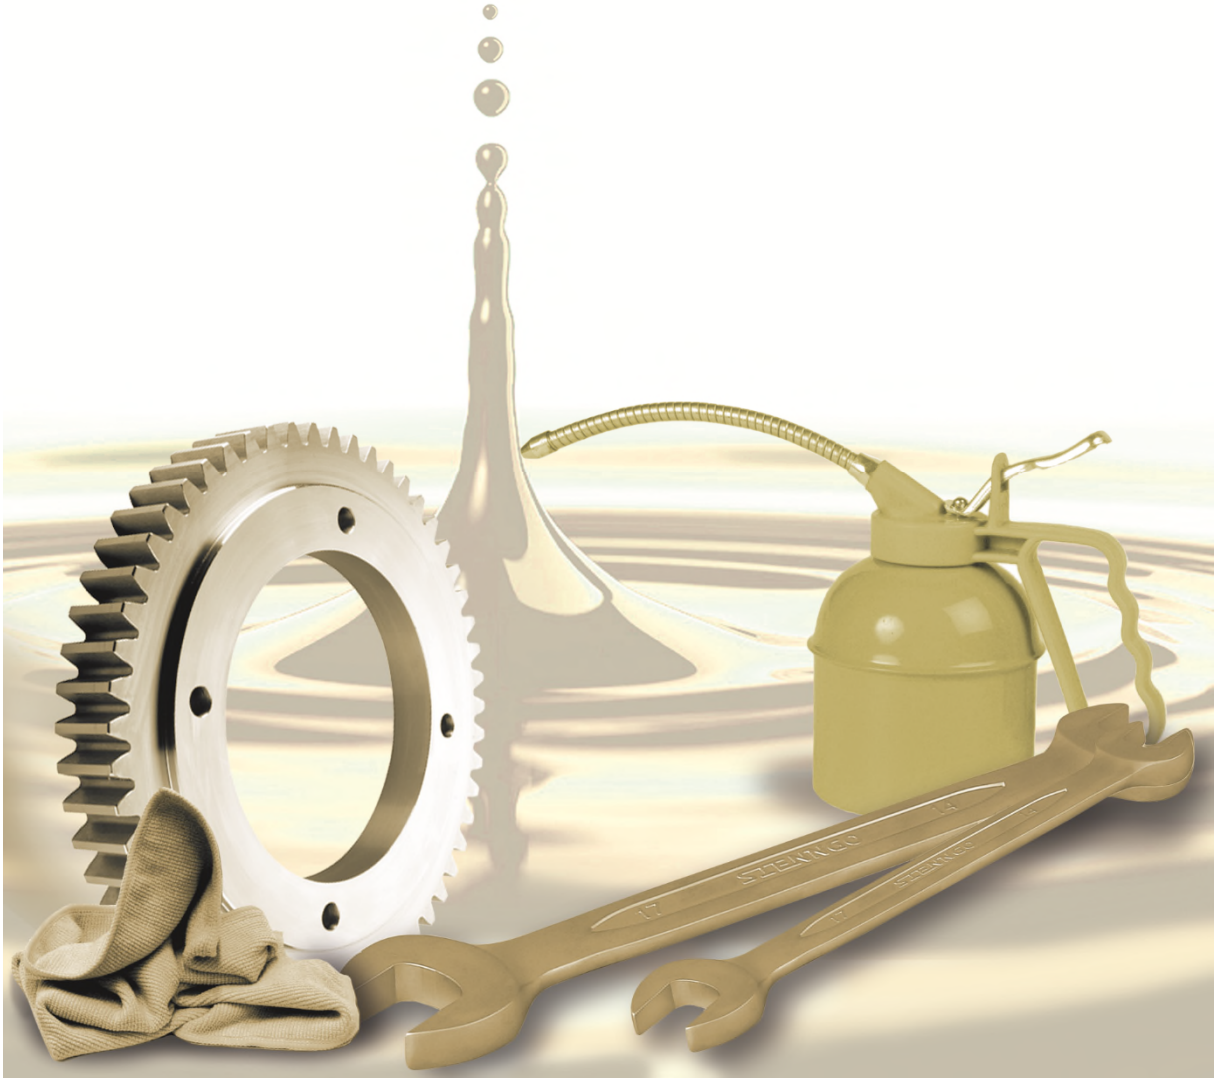

Revisionen:

Revision	Inhalt	Verantwortlich
10/2023 A	• Nr. 61 hinzugefügt • Nr. 170 neu • Hersteller Aral gelöscht • Schreibfehler Produkte korrigiert • Genehmigte Hersteller ergänzt	van Gent
	•	
	•	
	•	
	•	

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 5

1.1 Sicherheitshinweise 5

1.2 Zu dieser Anleitung 6

1.3 Schmierstoffe lagern 6

1.4 Störfallhilfe 6

2 Schmierstofftabelle 8

3 Sonderschmierstoffe für Maschinen 22

Walzenmühle POLYCOM®, Rollenmühle QUADROPOL®, Wälzlager für die Laufrollenstationen der Drehöfen 22

Hochleistungssichter, Desagglomerator, Feingutkühler, REPOL®-Kühler 22

Rollenmühle DOROL®, QUADROPOL®QM² (Mahlrollen, Ölumlaufschmierung) 22

Innenschmierung von losen Laufringen 22

Kippbewegliches Ritzel 22

Zellenradschleusen (Temperatur des Förderguts ca. 450 °C) 23

Sprühschmierung für Mühlen (Zahnkranz-Antriebe) 23

Öltauchbad- und Umlaufschmierung (offene Zahnkranz-Antriebe, Schmierritzel) 24

Brenner, Ofen, Zyklonvorwärmer 24

Rollenmühle QUADROPOL® mit Pendelrollenlagern (Ölumlaufschmierung) 24

Hochtemperaturtechnik Schachtofen 25

Hochtemperaturtechnik Etagenofen 25

Hochtemperaturtechnik Etagenofen 25

Hydrodynamische Kupplungen (Tieftemperatureinsatz) 25

Hydraulikanlagen (Tieftemperatureinsatz) 26

Laufrollen und Kettenglieder 26

KUBRIA, Kreiselbrecher und Backenkreiselbrecher: obere Achslagerung 27

KUBRIA, Kreiselbrecher und Backenkreiselbrecher: obere Achslagerung (Tieftemperatureinsatz) 28

Schnell laufende Lager, thermisch hoch beansprucht: Vorgelegelager, usw. 28

Langsam laufende Lager (Tieftemperatureinsatz): Gurtförderer, Aufgabeförderer RKF, Obertrum-Kettenförderer OTK, usw. 29

4 Sonderschmierstoffe für Schraubverbindungen 29

1 Sicherheitshinweise

1.1 Sicherheitshinweise

WARNUNG

Kontakt mit Schmierstoffen

Kontakt mit Schmierstoffen kann zu Hautreizungen und Allergien führen.

I. Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.
II. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
III. Dämpfe nicht einatmen. Sicherstellen, dass der Arbeitsplatz ausreichend belüftet ist.
IV. Hautkontakt vermeiden. Nach Hautkontakt Haut gründlich reinigen.
V. Augenkontakt vermeiden. Nach Augenkontakt Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen, gegebenenfalls Arzt aufsuchen

VORSICHT

Falsche Handhabung von Schmierstoffen

Schmierstoffe wie Fette und Öle können giftige Substanzen enthalten. Wenn Schmierstoffe in die Umwelt gelangen, können Schäden für Menschen, Tiere und Pflanzen entstehen.

I. Schmierstoffe umweltschonend lagern, benutzen und entsorgen.
II. Beim Umgang mit Schmierstoffen die jeweiligen nationalen Vorschriften zum Umweltschutz beachten.

ACHTUNG

Unzureichende Schmierung oder falscher Schmierstoff

Mangel an Schmierstoffen oder falsche Schmierstoffe können zu Schäden an den Maschinenelementen führen.

I. Maschine regelmäßig in angepassten Mengen nachschmieren.
II. Angaben zu Schmierstoffen, Schmiermengen und Schmierintervallen in den Maschinenhandbüchern von thyssenkrupp Polysius GmbH und in den Dokumentationen der Zulieferer beachten.
III. Nur Schmierstoffe einsetzen, die in der Schmierstofftabelle von thyssenkrupp Polysius GmbH vorgeschrieben sind.

1.2 Zu dieser Anleitung

In den Betriebsanleitungen von thyssenkrupp Polysius GmbH befinden sich im Kapitel *Schmierung* Angaben zu Schmierstellen, Schmiermengen, Schmierintervallen und Schmierstoffkennziffern.

Anhand der Schmierstoffkennziffern lassen sich in der Schmierstofftabelle alle Hersteller und Schmierstoffe zuordnen, die für eine Maschine zugelassen sind. Die Auswahl der Schmierstoffe liegt in der Verantwortung der Schmierstofflieferanten. Für die Richtigkeit dieser Angaben übernimmt thyssenkrupp Polysius GmbH keine Gewähr. Wenn ein Schmierstoff eingesetzt werden soll, der nicht in der Schmierstofftabelle enthalten ist, muss eine Genehmigung von thyssenkrupp Polysius GmbH eingeholt werden.

1.3 Schmierstoffe lagern

Schmierstoffe dunkel, kühl und trocken lagern.

Sicherstellen, dass Fässer, Kanister, Ölkannen und Fettpressen so gekennzeichnet sind, dass ein versehentliches Mischen von Schmierstoffen ausgeschlossen ist.

Gebinde sofort nach der Entnahme von Schmierstoff sorgfältig verschließen. Gebinde in geschlossenen und trockenen Räumen lagern, um eine Verschmutzung zu vermeiden.

Angaben der Schmierstoffhersteller zur Gebrauchsdauer der Schmierstoffe beachten.

1.4 Störfallhilfe

Sauberkeit beim Umgang mit Schmierstoffen reduziert Störungen der Maschine!

Schmierstoffvermischungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Vermischungen zwischen synthetischen (Polyglykolen) und mineralölbasischen Schmierstoffen können zu direkten Schäden führen.

Überschmierung von Lagern kann bei hohen Drehzahlen zur Erwärmung führen.

Beachten Sie bei Neubefettung von Lagern die angegebene Schmierstoffmenge.

Synthetische Schmierstoffe können Dichtungen und Lacke angreifen und dürfen nur eingesetzt werden, wenn diese in der Betriebsanleitung freigegeben oder mit unserem Fachbereich abgestimmt sind.

Vermeiden Sie, so weit wie möglich, das Eindringen von Wasser. Die Lebensdauer von Maschinenbauteilen könnte drastisch reduziert werden.

Störung	Ursache	Beseitigung
Ölstand zu niedrig		• Schmierstoff der gleichen Sorte nachfüllen • Bei Nachfüllen mit einer anderen Ölsorte: Ölwechsel durchführen
Schmieröl schäumt stark	Ölstand zu hoch oder Schmutz oder Wasser im Öl	• Ölstand prüfen (ohne Schaum) • Ölwechsel mit Spülung durchführen
Schmieröl ist milchig	Wasser im Schmieröl	• Ursache suchen, beseitigen und Ölwechsel durchführen
Nachfüllen mit falscher Ölsorte		• Bei Unverträglichkeit: Ölwechsel mit Spülung durchführen • Bei verträglichen Sorten: Viskosität und Schmiereigenschaften prüfen lassen oder Öl bei nächster Gelegenheit wechseln

Störung	Ursache	Beseitigung
Schmieröl ist dunkel	Abrieb, Verunreinigungen oder zu hohe Ölalterung	• Verschleiß mit Magnet prüfen und Verlaufstest durchführen • Auf sauren oder verbrannten Geruch gegenüber Frischöl prüfen • Bei Zweifel: Ölanalyse durchführen
Schmieröl riecht sauer oder verbrannt	Öllebensdauer überschritten	• Ölwechsel mit Spülung durchführen
Schmieröl verschmutzt		• Beim Nachfüllen: auf Sauberkeit achten
Teilchen im Schmieröl		• Verschleiß mit Magnet prüfen und Verlaufstest durchführen • Ölanalyse und ggf. Ölwechsel mit Spülung durchführen
Ablagerungen im Sumpf oder auf inneren Maschinenteilen	Ablagerungen können z.B. aus Schmutz, durch Ausfällungen aus dem Öl oder durch Überalterung der Ölfüllung mit entsprechendem Niederschlag der Alterungsprodukte entstehen	• Ölanalyse durchführen. • Ölwechsel mit Spülung durchführen.
Schmierfett im Lager ist hart	erhöhte Temperatur, hoher Druck, Schwingungsbeanspruchung oder Nachschmierung zu spät	• Fettreste entfernen • Fettsorte, Nachschmierintervalle und -mengen mit Einsatzbedingungen abgleichen
Zuführungsbohrungen und/oder Leitungen sind verstopft		• Zuführungsbohrungen und/oder Leitungen erwärmen und mit erwärmtem, dünnflüssigem Öl durchdrücken • Leitungen ggf. ersetzen
Schmierfett tritt aus dem Lager aus	Temperatur für die eingesetzte Fettsorte zu hoch oder das Fett wird im Einsatz mit Wasser vermischt	• Fettsorte überprüfen – wasser- bzw. temperaturbeständigere Sorte einsetzen

2 Schmierstofftabelle

Hydrauliköle HLP nach DIN 51524 / Teil 2 auf Mineralöl-Basis			
Kennziffer	**3**	**4**	**5**
Viskosität	**VG 32**	**VG 46**	**VG 68**
Mindesttemperaturbereich	**-25 °C bis +80 °C**	**-25 °C bis +80 °C**	**-20 °C bis +80 °C**
AVIA / BANTLEON	Avia Fluid RSL 32	Avia Fluid RSL 46	Avia Fluid RSL 68
BECHEM	BECHEM Staroil NR 32	BECHEM Staroil NR 46	BECHEM Staroil NR 68
BRUGAROLAS	Fluid Drive HM-32	Fluid Drive HM-46	Fluid Drive HM-68
CASTROL	Hyspin AWS 32	Hyspin AWS 46	Hyspin AWS 68
CASTROL HP	Tribol HM 943/32	Tribol HM 943/46	Tribol HM 943/68
Chevron, Caltex, Texaco	Rando HD 32	Rando HD 46	Rando HD 68
ENI	OSO 32	OSO 46	OSO 68
FUCHS PETROLUB SE	RENOLIN B 10 VG32	RENOLIN B 15 VG46	RENOLIN B 20 VG 68
	RENOLIN B 32 PLUS	*RENOLIN B 46 PLUS*	*RENOLIN B 68 PLUS*
KLÜBER	LAMORA HLP 32	LAMORA HLP 46	LAMORA HLP 68
KRAFFT	FH – 32 EP	FH – 46 EP	FH – 68 EP
LUKOIL	Geyser ST 32	Geyser ST 46	Geyser ST 68
MOBIL	Mobil DTE 24 Ultra	Mobil DTE 25 Ultra	Mobil DTE 26 Ultra
PETRONAS	Hydraulic 32	Hydraulic 46	Hydraulic 68
PETRO-CANADA	Hydrex AW 32	Hydrex AW 46	Hydrex AW 68
REPSOL	TELEX E 32	TELEX E 46	TELEX E 68
SHELL	Tellus S 2 MX 32	Tellus S2 MX 46	Tellus S 2 MX 68
TOTAL	Azolla ZS 32	Azolla ZS 46	Azolla ZS 68

Hydrauliköle HLPD mit detergierenden Zusätzen nach DIN 51524 auf Mineralöl-Basis			
Kennziffer	**12**	**13**	**14**
Viskosität	**VG 32**	**VG 46**	**VG 68**
Mindesttemperaturbereich	**-25 °C bis +80 °C**	**-25 °C bis +80 °C**	**-20 °C bis +80 °C**
AVIA / BANTLEON	Avia Fluid HLPD 32	Avia Fluid HLPD 46	Avia Fluid HLPD 68
	Avilub Hydrauliköl HLPD 32	Avilub Hydrauliköl HLPD 46	
BECHEM	BECHEM Hydrostar 32 D	BECHEM Hydrostar 46 D	BECHEM Hydrostar 68 D
BRUGAROLAS	Fluid Drive HM-D 32	Fluid Drive HM-D 46	Fluid Drive HM-D 68
CASTROL	Hyspin DSP 32	Hyspin DSP 46	Hyspin DSP 68
ENI	OSO-D 32	OSO-D 46	OSO-D 68
FUCHS PETROLUB SE	RENOLIN MR 10 VG 32	RENOLIN MR 15 VG 46	RENOLIN MR 20 VG 68
KRAFFT		HIDROP HV - 46	HIDROP HV - 68
LUKOIL	Geyser DZF 32	Geyser DZF 46	Geyser DZF 68
MOBIL	Mobil Hydraulic HLPD 32	Mobil Hydraulic HLPD 46	Mobil Hydraulic HLPD 68
PETRONAS	Hydraulic HLPD 32	Hydraulic HLPD 46	Hydraulic HLPD 68
PETRO-CANADA		Hydrex DT 46	
REPSOL			TELEX HLPD 68
SHELL	Tellus S 2 MA 32	Tellus S 2 MA 46	
TOTAL	Azolla DZF 32	Azolla DZF 46	Azolla DZF 68

Hydrauliköle HVLP nach DIN 51524-3 auf Mineralöl-Basis			
Kennziffer	**15**	**16**	**17**
Viskosität	**VG 32**	**VG 46**	**VG 68**
Mindesttemperaturbereich	**-25 °C bis +80 °C**	**-25 °C bis +80 °C**	**-20 °C bis +80 °C**
AVIA / BANTLEON	Avia Fluid HVI 32	Avia Fluid HVI 46	Avia Fluid HVI 68
BECHEM		BECHEM Staroil HVI 46	
BRUGAROLAS	BESLUX DIVOL HV-32	BESLUX DIVOL HV-32	BESLUX DIVOL HV-32
CASTROL	Hyspin AWH-M 32	Hyspin AWH-M 46	Hyspin AWH-M 68
Chevron, Caltex, Texaco	Rando HDZ 32	Rando HDZ 46	Rando HDZ 68
ENI	Arnica 32	Arnica 46	Arnica 68
FUCHS PETROLUB SE	RENOLIN B 32 HVI	RENOLIN B 46 HVI	RENOLIN B 68 HVI
KRAFFT	FHV 32	FHV 46	FHV 68
LUKOIL	Geyser LT 32	Geyser LT 46	Geyser LT 68
MOBIL	Mobil DTE 10 Excel 32	Mobil DTE 10 Excel 46	Mobil DTE 10 Excel 68
PETRONAS	Hydraulic HV 32	Hydraulic HV 46	Hydraulic HV 68
PETRO-CANADA	Hydrex MV 32	Hydrex MV 46	Hydrex MV 68
REPSOL	TELEX HVLP 32	TELEX HVLP 46	TELEX HVLP 68
SHELL	Tellus S2 VX 32	Tellus S2 VX 46	Tellus S2 VX 68
TEXACO	Hydraulic Oil HDZ 32	Hydraulic Oil HDZ 32	Hydraulic Oil HDZ 32
TOTAL	Equivis ZS 32	Equivis ZS 46	Equivis ZS 68

Schmieröle CLP nach DIN 51517-3 auf Mineralöl-Basis						
Kennziffer	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Viskosität	**VG 100**	**VG 150**	**VG 220**	**VG 320**	**VG 460**	**VG 680**
Mindest-temperaturbereich	**-20 °C bis +80 °C**	**-20 °C bis +80 °C**	**-15 °C bis +80 °C**	**-10 °C bis +80 °C**	**-10 °C bis +80 °C**	**-10 °C bis +80 °C**
ADDINOL		Gear Oil 150 F	Gear Oil 220 F	Gear Oil 320 F	Gear Oil 460 F	Gear Oil 680 F
			ECO GEAR 220 M	ECO GEAR 320 M	ECO GEAR 460 M	ECO GEAR 680 M
AEGEAN OIL SA		VALESCO EP ISSO VG 150	VALESCO EP ISSO VG 220	VALESCO EP ISSO VG 320	VALESCO EP ISSO VG 460	
AVIA / BANTLEON		Avilub Gear RSX-F 150	Avilub Gear RSX-F 220	Avilub Gear RSX-F 320	Avilub Gear RSX-F 460	Avilub Gear RSX-F 680
BALMEROL Balmer Lawrie		Balmerol Protogear AM 150	Balmerol Protogear AM 220	Balmerol Protogear AM 320		
BayWa AG		TECTROL GEAR CLP PLUS 150	TECTROL GEAR CLP PLUS 220	TECTROL GEAR CLP PLUS 320	TECTROL GEAR CLP PLUS 460	
BHARAT PETROLEUM			MAK Amocam Plus 220	MAK Amocam Plus 320	MAK Amocam Plus 460	MAK Amocam Plus 680
BRUGAROLAS	Beslux Gear XPM 100	Beslux Gear XPM 150	Beslux Gear XPM 220	Beslux Gear XPM 320	Beslux Gear XPM 460	Beslux Gear XPM 680
CASTROL		Alpha SP 150	Alpha SP 220	Alpha SP 320	Alpha SP 460	Alpha SP 680
		Optigear BM 150	Optigear BM 220	Optigear BM 320	Optigear BM 460	
CEPSA			ENGRANAJES XMP 220	ENGRANAJES XMP 320	ENGRANAJES XMP 460	
				AEROGEAR 320		
Chevron, Caltex, Texaco		Meropa XL 150	Meropa XL 220	Meropa XL 320	Meropa XL 460	Meropa XL 680
		Meropa MG 150	Meropa MG 220			
AMPOL Australia Ltd				Gearlube SF 320		
COGELSA			ULTRAGEAR EP 220	ULTRAGEAR EP 320	ULTRAGEAR EP 460	ULTRAGEAR EP 680
ENGEN Petroleum Ltd.		Gengear XEP 150	Gengear XEP 220	Gengear XEP 320	Gengear XEP 460	Gengear XEP 680
ENI S.P.A.		Blasia FMP 150	Blasia FMP 220	Blasia FMP 320	Blasia FMP 460	

Schmieröle CLP nach DIN 51517-3 auf Mineralöl-Basis						
Kennziffer	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Viskosität	**VG 100**	**VG 150**	**VG 220**	**VG 320**	**VG 460**	**VG 680**
Mindest-temperaturbereich	**-20 °C bis +80 °C**	**-20 °C bis +80 °C**	**-15 °C bis +80 °C**	**-10 °C bis +80 °C**	**-10 °C bis +80 °C**	**-10 °C bis +80 °C**
FUCHS PETROLUB SE		RENOLIN CLP 150	RENOLIN CLP 220	RENOLIN CLP 320	RENOLIN CLP 460	RENOLIN CLP 680
		RENOLIN CLP 150 VCI	RENOLIN HIGHGEAR 220	RENOLIN HIGHGEAR 320	RENOLIN HIGHGEAR 460	RENOLIN HIGHGEAR 680
			RENOLIN CLP VCI 220	RENOLIN CLP 320 VCI	RENOLIN CLP 460 VCI	
		RENOLIN CLP 150 PLUS	RENOLIN CLP 220 PLUS	RENOLIN CLP 320 PLUS	RENOLIN CLP 460 PLUS	RENOLIN CLP 680 PLUS
		GEARMASTER CLP 150	GEARMASTER CLP 220	GEARMASTER CLP 320	GEARMASTER CLP 460	
GMERI Guangyan			GMERI (Guangyan) CH Gear oil 220	GMERI (Guangyan) CH Gear oil 320	GMERI (Guangyan) CH Gear oil 460	GMERI (Guangyan) CH Gear oil 680
GULF Oil International			Gulf Gear WT 220	Gulf Gear WT 320	Gulf Gear WT 460	
HINDUSTAN PETROLEUM		PARTHAN ML 150	PARTHAN ML 220	PARTHAN ML 320	PARTHAN ML 460	PARTHAN ML 680
		PARTHAN EP 150 MA	PARTHAN EP 220 MA	PARTHAN EP 320 MA	PARTHAN EP 460 MA	
INDIAN OIL		Servomesh Gold 150	Servomesh Gold 220	Servomesh Gold 320	Servomesh Gold 460	
KLÜBER		Klüberoil GEM 1-150 N	Klüberoil GEM 1-220 N	Klüberoil GEM 1-320 N	Klüberoil GEM 1-460 N	Klüberoil GEM 1-680 N
LUKOIL LUBRICANTS		STEELO Plus 150	STEELO Plus 220	STEELO Plus 320	STEELO Plus 460	STEELO Plus 680
			STEELO HST 220	STEELO HST 320	STEELO HST 460	STEELO HST 680
LOTOS OIL			TRANSMIL EXTRA XSP 220	TRANSMIL EXTRA XSP 320	TRANSMIL EXTRA XSP 460	TRANSMIL EXTRA XSP 680
MOBIL	Mobilgear 600 XP 100	Mobilgear 600 XP 150	Mobilgear 600 XP 220	Mobilgear 600 XP 320	Mobilgear 600 XP 460	Mobilgear 600 XP 680
PERTAMINA		MASRI SUPER FLG 150	MASRI SUPER FLG 220	MASRI SUPER FLG 320	MASRI SUPER FLG 460	
		MASRI FLG 150	MASRI FLG 220	MASRI FLG 320	MASRI FLG 460	
GALP PETROGAL		GALP TRANGEAR FA 150	GALP TRANGEAR FA 220	GALP TRANGEAR FA 320	GALP TRANGEAR FA 460	

Schmieröle CLP nach DIN 51517-3 auf Mineralöl-Basis						
Kennziffer	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Viskosität	**VG 100**	**VG 150**	**VG 220**	**VG 320**	**VG 460**	**VG 680**
Mindest-temperaturbereich	**-20 °C bis +80 °C**	**-20 °C bis +80 °C**	**-15 °C bis +80 °C**	**-10 °C bis +80 °C**	**-10 °C bis +80 °C**	**-10 °C bis +80 °C**
PETROL OFISI		Gravis MP 150	Gravis MP 220	Gravis MP 320	Gravis MP 460	Gravis MP 680
PETROMIN		Petromin Gear Lube EPF 150	Petromin Gear Lube EPF 220	Petromin Gear Lube EPF 320	Petromin Gear Lube EPF 460	
PETRONAS		Petronas Gear FL 150	Petronas Gear FL 220	Petronas Gear FL 320	Petronas Gear FL 460	Petronas Gear FL 680
OR **PTT Oil and Retail**		Drivera SF 150	Drivera SF 220	Drivera SF 320	Drivera SF 460	Drivera SF 680
SHANGHAI HITECRUN		HITECSYN MMP 150	HITECSYN MMP 220	HITECSYN MMP 320	HITECSYN MMP 480	HITECSYN MMP 680
SHELL	Omala S2 GX 100	Omala S2 GX 150	Omala S2 GX 220	Omala S2 GX 320	Omala S2 GX 460	Omala S2 GX 680
SINOPEC		Great wall 4407 Heavy-Duty Industrial Gear Oil 150	Great wall 4407 Heavy-Duty Industrial Gear Oil 220	Great wall 4407 Heavy-Duty Industrial Gear Oil 320	Great wall 4407 Heavy-Duty Industrial Gear Oil 460	Great wall 4407 Heavy-Duty Industrial Gear Oil 680
			Great wall AP 220	Great wall AP 320	Great wall AP 460	Great wall AP 680
MONARCH **Tongyi Petroleum**			Micropitting Resistant Industrial Gear Oil 220	Micropitting Resistant Industrial Gear Oil 320	Micropitting Resistant Industrial Gear Oil 460	
TOTAL		CARTER XEP 150	CARTER XEP 220	CARTER XEP 320	CARTER XEP 460	CARTER XEP 680
		CARTER EP 150	CARTER EP 220	CARTER EP 320	CARTER EP 460	CARTER EP 680
VERKOL		GEAROIL CKC 150	GEAROIL CKC 220	GEAROIL CKC 320	GEAROIL CKC 460	

Schmieröle CLP PG nach DIN 51517-3 auf Polyglykol-Basis					
Kennziffer	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**
Viskosität	**VG 150**	**VG 220**	**VG 320**	**VG 460**	**VG 680**
Mindest-temperaturbereich	**-30 °C bis +120 °C**	**-30 °C bis +120 °C**	**-30 °C bis +120 °C**	**-30 °C bis +120 °C**	**-25 °C bis +120 °C**
BASF	Plurasafe GL PG 150	Plurasafe GL PG 220	Plurasafe GL PG 320	Plurasafe GL G 460	Plurasafe GL PG 680
BayWa		TECTROL GEAR CLP PG 220	TECTROL GEAR CLP PG 320	TECTROL GEAR CLP PG 460	
Chevron, Caltex, Texaco	Meropa Elitesyn 150	Meropa Elitesyn 220	Meropa Elitesyn 320	Meropa Elitesyn 460	Meropa Elitesyn 680
FUCHS PETROLUB SE	RENOLIN PG 150	RENOLIN PG 220	RENOLIN PG 320	RENOLIN PG 460	RENOLIN PG 680
KLÜBER		Klübersynth GH 6-220	Klübersynth GH 6-320	Klübersynth GH 6-460	Klübersynth GH 6-680
MOTOREX	MOTOREX GEARSYNT PG 150	MOTOREX GEARSYNT PG 220	MOTOREX GEARSYNT PG 320	MOTOREX GEARSYNT PG 460	MOTOREX GEARSYNT PG 680
MOBIL		Mobil Glygoyle 220	Mobil Glygoyle 320	Mobil Glygoyle 460	Mobil Glygoyle 680

Schmieröle CLP HC nach DIN 51517-3 auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO)					
Kennziffer	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
Viskosität	**VG 150**	**VG 220**	**VG 320**	**VG 460**	**VG 680**
Mindest-temperaturbereich	**-40 °C bis +100 °C**	**-35 °C bis +100 °C**	**-35 °C bis +100 °C**	**-30 °C bis +100 °C**	**-25 °C bis +100 °C**
ADDINOL			ECO GEAR 320 S	ECO GEAR 460 S	ECO GEAR 680 S
AMSOIL	Synthetic Power Transmission EP Gear Oil 150	Synthetic Power Transmission EP Gear Oil 220	Synthetic Power Transmission EP Gear Oil 320	Synthetic Power Transmission EP Gear Oil 460	
ANDEROL	Anderol 5150 Plus	Anderol 5220 Plus	Anderol 5320 Plus	Anderol 460 Plus	Anderol 5680 Plus
AVIA / BANTLEON		AVIA SYNTOGEAR PE 220	AVIA SYNTOGEAR PE 320	AVIA SYNTOGEAR PE 460	AVIA SYNTOGEAR PE 680
	Avilub Gear SF 150	Avilub Gear SF 220	Avilub Gear SF 320	Avilub Gear SF 460	Avilub Gear SF 680
BASF	Emgard EP XE 150	Emgard EP XE 220	Emgard EP XE 320	Emgard EP XE 460	Emgard EP XE 680
			Emgard Wind P 320		
BayWa AG		TECTROL GEAR CLP SYN 220	TECTROL GEAR CLP SYN 320		
BHARAT PETROLEUM	MAK Syngear 150	MAK Syngear 220	MAK Syngear 320	MAK Syngear 460	MAK Syngear 680
AMPOL Australia Ltd		Gearlube SF 220	Gearlube SF 320	Gearlube SF 460	Gearlube SF 680
CASTROL		Alphasyn EP 220	Alphasyn EP 320	Alphasyn EP 460	Alphasyn EP 680
	Optigear Synthetic PD 150 ES	Optigear Synthetic PD 220 ES	Optigear Synthetic PD 320 ES	Optigear Synthetic PD 460 ES	
CEPSA			AEROGEAR SYNT 320		
CHEVRON, Caltex Texaco	Meropa Elitesyn XM 150	Meropa Elitesyn XM 220	Meropa EliteSyn WL 320 Meropa Elitesyn XM 320	Meropa Elitesyn XM 460	Meropa EliteSyn WL 680 Meropa Elitesyn XM 680
COGELSA	ULTRASYNT EP 150	ULTRASYNT EP 220	ULTRASYNT EP 320	ULTRASYNT EP 460	ULTRASYNT EP 680
ENGEN Petroleum Ltd.		Gengear SPL A-220	Gengear SPL A-320	Gengear SPL A-460	Gengear SPL A-680
FUCHS PETROLUB SE	RENOLIN UNISYN XT 150	RENOLIN UNISYN XT 220	RENOLIN UNISYN XT 320	RENOLIN UNISYN XT 460	RENOLIN UNISYN XT 680

Schmieröle CLP HC nach DIN 51517-3 auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO)					
Kennziffer	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
Viskosität	**VG 150**	**VG 220**	**VG 320**	**VG 460**	**VG 680**
Mindest-temperaturbereich	**-40 °C bis +100 °C**	**-35 °C bis +100 °C**	**-35 °C bis +100 °C**	**-30 °C bis +100 °C**	**-25 °C bis +100 °C**
GULF OIL International	Gulf EP Lubricant SY 150	Gulf EP Lubricant SY 220	Gulf EP Lubricant SY 320	Gulf EP Lubricant SY 460	Gulf EP Lubricant SY 680
HINDUSTAN PETROLEUM	Parthan EP SA 150	Parthan EP SA 220	Parthan EP SA 320	Parthan EP SA 460	Parthan EP SA 680
INDIAN OIL	Servosyngear Plus 150	Servosyngear Plus 220	Servosyngear Plus 360	Servosyngear Plus 460	Servosyngear Plus 680
KLÜBER	Klübersynth GEM 4-150 N	Klübersynth GEM 4-220 N	Klübersynth GEM 4-320 N	Klübersynth GEM 4-460 N	Klübersynth GEM 4-680 N
LUKOIL	LUKOIL STEELO SYNTH 150	LUKOIL STEELO SYNTH 220	LUKOIL STEELO SYNTH 320	LUKOIL STEELO SYNTH 460	LUKOIL STEELO SYNTH 680
MOBIL	Mobil SHC 629	Mobil SHC 630	Mobil SHC 632	Mobil SHC 634	Mobil SHC 636
	Mobil SHC Gear 150	Mobil SHC Gear 220	Mobil SHC Gear 320	Mobil SHC Gear 460	Mobil SHC Gear 680
PETROL OFISI	Gravis SP 150	Gravis SP 220	Gravis SP 320	Gravis SP 460	Gravis SP 680
PETRO-CANADA	Enduratex Synthetic EP 150	Enduratex Synthetic EP 220	Enduratex Synthetic EP 320	Enduratex Synthetic EP 460	
GALP PETROGAL	TRANSGEAR SY FA 150	TRANSGEAR SY FA 220	TRANSGEAR SY FA 320	TRANSGEAR SY FA 460	
PETRONAS	Petronas Gear Syn PAO 150	Petronas Gear Syn PAO 220	Petronas Gear Syn PAO 320	Petronas Gear Syn PAO 460	Petronas Gear Syn PAO 680
OR PTT Oil and Retail		PTT Drivera Synthetic S220	PTT Drivera Synthetic S320	PTT Drivera Synthetic S460	PTT Drivera Synthetic S680
REPSOL	Super Tauro Sintetico 150	Super Tauro Sintetico 220	Super Tauro Sintetico 320	Super Tauro Sintetico 460	
SHANGHAI HITECRUN	HITECSYN SMP Plus 150	HITECSYN SMP Plus 220	HITECSYN SMP Plus 320	HITECSYN SMP Plus 460	HITECSYN SMP Plus 680
TAIHANG Shanxi Lu'an Taihang Lubricant	Taihang Gear WT 150	Taihang Gear WT 220	Taihang Gear WT 320	Taihang Gear WT 460	Taihang Gear WT 680
SHELL	Omala S4 GXV 150	Omala S4 GXV 220	Omala S4 GXV 320	Omala S4 GXV 460	Omala S4 GXV 680

Schmieröle CLP HC nach DIN 51517-3 auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO)					
Kennziffer	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
Viskosität	**VG 150**	**VG 220**	**VG 320**	**VG 460**	**VG 680**
Mindest-temperaturbereich	**-40 °C bis +100 °C**	**-35 °C bis +100 °C**	**-35 °C bis +100 °C**	**-30 °C bis +100 °C**	**-25 °C bis +100 °C**
SINOPEC	Great Wall AP-S 150	Great Wall AP-S 220	Great Wall AP-S 320	Great Wall AP-S 460	Great Wall AP-S 680
	Great Wall 4408 HD 150	Great Wall 4408 HD 220	Great Wall 4408 HD 320	Great Wall 4408 HD 460	Great Wall 4408 HD 680
	Great Wall WT Gearbox Oil 150	Great Wall WT Gearbox Oil 220	Great Wall WT Gearbox Oil 320		
SYNOLEX		Synolex Omega WD 220	Synolex Omega WD 320		
TOTAL	Carter SH 150	Carter SH 220	Carter SH 320	Carter SH 460	Carter SH 680

Schmierfette		
Kennziffer	**49**	**55**
Grundöl	**Mineralöl**	**Mineralöl/PAO/Gemische**
Verseifungsart	**Lithium**	**Lithium**
Grundölviskosität mm²/s bei 40 °C	**100-220**	**100-220**
Mindesttemperaturbereich	**-20 °C bis +120 °C**	**-20 °C bis +120 °C**
Minimale Anforderungen gemäß DIN 51502	**KP1K-20 (Fettschmieranlagen)**	**KP2K-20**
AVIA	AVIALITH 1 EP	AVIALITH 2 EP
BECHEM	BECHEM High-Lub LT 1 EP	BECHEM High-Lub LT 2 EP
BRUGAROLAS	G.A. N.70 EP-1	G.A. N.70 EP-2
CASTROL	Spheerol EPL 1	Spheerol EPL 2
CASTROL HP	Tribol GR 100-1 PD	Tribol GR 100-2 PD
Chevron, Caltex, Texaco	Multifak EP 1	Multifak EP 2
ENI	GR MU/EP 1	GR MU/EP 2
FUCHS PETROLUB SE	RENOLIT FEP 1	RENOLIT FEP 2
	LAGERMEISTER BF 1	LAGERMEISTER EP 2
KLÜBER	Klüberplex BEM 41-141	Klüberplex BEM 41-132
KRAFFT	KEP 1	KEP 2
LUKOIL	Polyflex EP 1-160	Polyflex EP 2-160
MOBIL	Mobilgrease XHP 221	Mobilith SHC 220
PETRONAS	Grease Li EP 1	Grease Li EP 2
PETRO-CANADA	Precision General Purpose EP 1	Precision General Purpose EP 2
REPSOL	GRASA LÍTICA EP 1	GRASA LÍTICA EP 2
SHELL	Gadus S2 V220 1	Gadus S2 V220 2
Chevron, Caltex, Texaco		Multifak 142
TOTAL	Multis EP 1	Multis EP 2
Achtung: Die Kennziffer 50 wurde in der Schmierstofftabelle 12/2017 gestrichen und wird durch die Kennziffer 55 ersetzt.		

Kennziffer	60	61	62
Grundöl	Mineralöl	Mineralöl	Mineralöl/PAO/ Gemische
Verseifungsart	Lithium / Lithiumkomplex	Polyharnstoff	Lithium / Lithiumkomplex
Grundölviskosität mm²/s bei 40 °C	100 bis 220		ca. 100
Mindest-temperaturbereich	-20 °C bis +140 °C	-20 bis +180 °C	-40 °C bis +120 °C
Minimale Anforderungen gemäß DIN 51502	KP2N-20	KP2R-20	KP(HC)2K-40
AVIA	LITHOPLEX 2 EP	/	
BECHEM	Beruplex LI EP 2	Berutox FH 28 EPK 2	BECHEM High-Lub LM 2 EP
BRUGAROLAS	G.A. PLEX-2	G. BESLUX KOMPLEX H-2	G. BESLUX PLEX L-2 EP
CASTROL	Spheerol EPLX 200-2		
CASTROL HP	Tribol GR 4020/220-2 PD	Firetemp XT 2	
FUCHS PETROLUB SE	RENOLIN LX 2	Renolit PU-FH 300	RENOLIN High Temp 100
	LAGERMEISTER LX EP 2		STABYL LT 50
KLÜBER	Klüberplex BEM 41-132	Stabutherm GH 462	Klüberplex BEM 41-132
KRAFFT	KL Complex 150	Sitela 2	
LUKOIL	Thermoflex EP 2-180		Synthoflex 2-100
MOBIL	Mobilith SHC 220		Mobilith SHC 100
PETRONAS	Grease LiX EP 2/170		
PETRO-CANADA	Precision XL EP 2		
REPSOL	GRASA LÌTICA COMPLEJA INDUSTRIA		GRASA COMPLEX SYNT
SHELL	Gadus S3 V220 C	Gadus S3 T220 2	Gadus S5 V100 2
Chevron, Caltex, Texaco *	Delo Starplex EP 2	High Temp Premium 2	
TOTAL	Multis Complex EP 2	Altis SH 2	
Achtung: Die Kennziffer 61 wurde in die Schmierstofftabelle aufgenommen.			

Kennziffer	63	66	
Grundöl	Mineralöl/PAO/ Gemische	Mineralöl	
Verseifungsart	Lithium / Lithiumkomplex	Lithium / Lithiumkomplex	
Grundölviskosität mm²/s bei 40 °C	ca. 220	100 bis 220	
Mindest-temperaturbereich	-40 °C bis +120 °C	-20 °C bis +120 °C	
Minimale Anforderungen gemäß DIN 51502	KP(HC)2N-40	GP00K-20	
AVIA		Lithoplex 00 EP	
BECHEM		BECHEM High-Lub LT 0 EP	
BRUGAROLAS	G. BESLUX LIPLEX M-1/2 S	G.A. N.850 EP-00	
CASTROL	Spheerol SY 2202	Spheerol EPL 00	
CASTROL HP	Tribol GR 4747/220-2 HT	Tribol GR-100-00 PD	
FUCHS PETROLUB SE	RENOLIT HI-TEMP 220	RENOLIN SF 7-041	
		GEARMASTER LI 400	
KLÜBER	Klübersynth BEH 42-232	MICROLUBE GB 00	
KRAFFT		KEP 00	
LUKOIL	Synthoflex 2-220	Polyflex EP 00-160	
MOBIL	Mobilith SHC 220		
PETRONAS			
PETRO-CANADA		Precision XL EP 00	
REPSOL		GRASA LÌTICA CENTRALIZADOS 00	
SHELL	Gadus S5 V220 2	Gadus S2 V220 00	
Chevron, Caltex, Texaco *	Ulti-plex synthetic grease EP (ISO 320)		
TOTAL		MULTIS EP 00	

	Seilschmierstoffe	Kettenöle	
	Seilaußenschmierung	Mineralöl	Biologisch abbaubares Öl nach OECD 301 auf Ester Basis
Kennziffer	71	73	74
Viskosität	---	VG 100-150	VG 100-150
BECHEM	Beruprotect Rope Dressing	Berulit IKP	
BRUGAROLAS	Beslux Crown H-1/R	BESLUX CAMIN 100 WR	Beslux Hidro-Bio 150
CASTROL HP	Tribol OG 500-0	Tribol CH 1730/100	
ENI	Agip FIN 332		
FUCHS PETROLUB SE	CEPLATTYN 300	STABYLAN 2001	STABYLAN ECO 20
KLÜBER	Klüberplex AG 11-462	STRUCTOVIS FHD	Klüberbio EG 2-100
KRAFFT	KGP-2/M		
LUKOIL	Carboflex OG 0-680 HD	Chain Heavy	Biochain Heavy
MOBIL	Mobilarma 798		
PETRO-CANADA	Peerless OG 2	Duratac Chain Oil 150	
REPSOL	GRASA OGL	MULTIUSO EXTRA 40	
SHELL	Gadus S2 OGH		
TOTAL	Copal MS 2		

3 Sonderschmierstoffe für Maschinen

Walzenmühle POLYCOM®, Rollenmühle QUADROPOL®, Wälzlager für die Laufrollenstationen der Drehöfen

Kennziffer	BECHEM	FAG	KLÜBER	FUCHS PETROLUB SE	SKF	
80	BECHEM High-Lub FA 50 MO	Arcanol LOAD 1000	Klüberlub BE 41-1501	STABYL HD	LGEV 2	

Hochleistungssichter, Desagglomerator, Feingutkühler, REPOL®-Kühler

Kennziffer	BECHEM	KLÜBER	FUCHS PETROLUB SE	MOBIL	SHELL	SKF		TOTAL
81	Berutox M 21 EPK	Klüberplex BEM 41-132	URETHYN MP 2	Unirex EP 2	Gadus S3 V220C	LGHB 2		CERAN XM 460

Rollenmühle DOROL®, QUADROPOL®QM² (Mahlrollen, Ölumlaufschmierung)

Kennziffer	BECHEM	FUCHS PETROLUB SE	KLÜBER	MÖLLENBERG & SONNTAG	
82 (Betriebsöl)	Berusynth EP 1000	RENOLIN PG 1000	SYNTHESO HT 1000	Molsyn 1000 M-EP	
83 (Betriebsöl)			SYNTHESO HT 1500	Molsyn 1500-M	
84 (Spülöl)	Berusynth F 32	RENOLIN PG 32	SYNTHESO D 32	Spülmolsyn-M	
Betriebsöl (Kennziffer 82/83) und Spülöl (Kennziffer 84) sind von einem Hersteller zu beziehen!					

Innenschmierung von losen Laufringen

Kennziffer	BECHEM	FUCHS PETROLUB SE	KLÜBER
86	Berulub VPN 13 Ringlub	CEPLATTYN HT	WOLFRACOAT C Fluid
		CEPLATTYN 24 LR	

Kippbewegliches Ritzel

Kennziffer	FUCHS PETROLUB SE	KLÜBER
88	CEPLATTYN GT 3	STRUCTOVIS BHD MF

Zellenradschleusen (Temperatur des Förderguts ca. 450 °C)

Kennziffer	Schmierstelle	BECHEM	FUCHS PETROLUB SE	KLÜBER	KRAFFT
89	Dichtung	Berulit 443	CELATTYN 300	GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA	Lubekrafft G Paste
Achtung: Die Kennziffer 89 wurde in der Vergangenheit mit der Kennziffer 90 geführt.					

Sprühschmierung für Mühlen (Zahnkranz-Antriebe)

Kennziffer		KLÜBER		FUCHS PETROLUB SE	
		SFS	SF	SFS	SF
90	Grundierungs-Schmierstoff, Handauftrag mit Pinsel oder Spachtel	Grafloscon A-G 1 ULTRA	Klüberplex AG 11-462	CEPLATTYN 300	CEPLATTYN GT-P
91	Einfahr-Schmierstoff	Grafloscon B-SG 00 ULTRA	Klüberfluid B-F 2 ULTRA	CEPLATTYN RN	CEPLATTYN GT-RN
92	Betriebs-Schmierstoff	Grafloscon C-SG 0 ULTRA	Klüberfluid C-F 8 ULTRA Klübersynth OA 98-15000* (*gelb)	CEPLATTYN KG 10 HMF	CEPLATTYN GT 10
93	Betriebs-Schmierstoff von +5 °C bis +100 °C	Grafloscon C-SG 1000 ULTRA	Klüberfluid C-F 4 ULTRA	CEPLATTYN KG 10 HMF-1000	
94	Betriebs-Schmierstoff von +15 °C bis +120 °C	Grafloscon C-SG 2000 ULTRA	Klüberfluid C-F 3 ULTRA	CEPLATTYN KG 10 HMF-2500	
SFS: schwarzer Festschmierstoff SF: feststofffrei = Hell = transparenter Schmierstoff (auch mit weißen Feststoffanteilen)					

Öltauchbad- und Umlaufschmierung (offene Zahnkranz-Antriebe, Schmierritzel)

Kennziffer		KLÜBER		FUCHS PETROLUB SE	
		SFS	SF	SFS	SF
100	Grundierungs-Schmierstoff, Handauftrag mit Pinsel oder Spachtel	Grafloscon A-G 1 Ultra	Klüberplex AG 11-462	CEPLATTYN 300	CEPLATTYN GT P
95	Einfahr-Schmierstoff	Klüberfluid B-F 1 Ultra	Klüberfluid B-F 2 Ultra	CEPLATTYN RN	CEPLATTYN GT RN
96	Betriebs-Schmierstoff für niedrige Umgebungstemperaturen	Klüberfluid C-F 1 Ultra von -15 °C bis +60 °C	Klüberfluid C-F 4 Ultra* Klüberfluid C-F 8 ULTRA (gelb)	CEPLATTYN 100 MV von -5 °C bis +140 °C	
				RENOLIN CLPF 1500 Super	
					CEPLATTYN GT3*
97	Betriebs-Schmierstoff für höhere Umgebungstemperaturen	Klüberfluid C-F 2 Ultra von +5 °C bis +100 °C		CEPLATTYN 100 HV von 0 °C bis +140 °C	
			Klüberfluid C-F 4 Ultra von 0 °C bis +110 °C		CEPLATTYN GT 10
			Klüberfluid C-F 3 Ultra		CEPLATTYN SF 30
			Klübersynth OA 98-15000		

SFS: schwarzer Festschmierstoff
SF: feststofffrei = Hell = transparenter Schmierstoff (auch mit weißen Feststoffanteilen)

*POLGUIDE Ofenantrieb: Betrieb (96, 97) erfolgt ausschließlich mit CEPLATTYN GT3 oder Klüberfluid C-F 4 Ultra. (Achtung: **Kein** Einfahrschmierstoff (95) verwenden!)

Brenner, Ofen, Zyklonvorwärmer

Kennziffer	Schmierstelle	Chevron, Caltex, Texaco	TRIBO TECHNIK	FUCHS PETROLUB SE	KLÜBER
98	diverse Maschinenelemente	Copper Grease 9143	Copaslip	GLEITMO 160 NEU	Klüberpaste HEL 46-450

Rollenmühle QUADROPOL® mit Pendelrollenlagern (Ölumlaufschmierung)

Kennziffer	BECHEM	CASTROL HP	FUCHS PETROLUB SE
99	Berusynth EP 680	Optigear Synthetic 800/680	GEARMASTER PGP 680

Hochtemperaturtechnik Schachtofen

Kennziffer	Schmierstelle	CASTROL HP	FUCHS PETROLUB SE	KLÜBER
105	Lagerung, Austragssystem	Molub-Alloy 100-2 HT	STABYL EHT 2	Klübersynth BH 72-422

Hochtemperaturtechnik Etagenofen

Kennziffer	Schmierstelle		BECHEM	CASTROL HP	FUCHS PETROLUB SE
106	Axiallagerung		BECHEM Staroil SMO 1500	Alpha BMB 1200	RENOLIN CLPF 1500 Super

Hochtemperaturtechnik Etagenofen

Kennziffer	Schmierstelle	Klüber
107	Antriebszahnrad/-ritzel	WOLFRASYN ULAF

Hydrodynamische Kupplungen (Tieftemperatureinsatz)

Kraftübertragungsöle auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO)		
Kennziffer	131	132
Viskosität	VG 32	VG 46
Mindesttemperaturbereich	-40 °C bis +110 °C	-40 °C bis +110 °C
CASTROL	Aircol SR 32	
	Alphasyn T 32	Alphasyn T 46
Chevron, Caltex, Texaco	* Cetus PAO 32	Cetus PAO 46
ENI	Agip Dicrea SX 32	
MOBIL	Mobil SHC 524	
	Mobil SHC 824	
FUCHS PETROLUB SE	RENOLIN UNISYN OL 32	RENOLIN UNISYN OL 46
KLÜBER	Summit HySyn 32	Summit HySyn 46
KUWAIT PETROLEUM INT. LUBRICANTS (Q8 OILS)	Q8 Schumann 32	Q8 Schumann 46
ROYAL PURPLE	Synfilm GT 32	Synfilm GT 46
SHELL	Tellus Oil S4 ME 32	Tellus Oil S4 ME 46
STATOIL	Mereta 32	Mereta 46
TOTAL	Dacnis SH 32	

Hydraulikanlagen (Tieftemperatureinsatz)

Hydrauliköle	
Kennziffer	**135**
Viskosität	**VG 32**
Mindesttemperaturbereich	**-40 °C bis +70 °C**
Chevron, Caltex, Texaco	Rando Ashless 8401
FUCHS PETROLUB SE	RENOLIN ZAF 32 MC
PETRO-CANADA	Hydrex Extreme
SHELL	Tellus S4 VX 32
TOTAL	Equivis XLT 32

Laufrollen und Kettenglieder

Schmieröle		
Kennziffer	**142**	**143**
Viskosität	**Motor oil SAE 30**	**API GL 4 SAE 90 EP**
AVIA	Avia Special HDC 30	Avia Gear Oil MZ 90
AVIA BANTLEON	Avia Monograde HD 30	Avia Gear Oil MZ 90
CASTROL	CRB Monograde 30 CF	Transmax Manual EP 80W-90
Chevron, Caltex, Texaco	Ursa Heavy Duty 30	Multigear 80W-90
ENI	i-Sigma monograde 30	Rotra HY 80W-90
FUCHS PETROLUB SE	TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	TITAN GEAR MP SAE 90
KRAFFT	Multioil SAE 30/ISO 100	HIDROIL 9
LUKOIL	Avantgarde SAE 30	TM-4 80W-90
MOBIL	Delvac 1630	Mobilube HD-A 85W-90
PETRO-CANADA	Duron Monograde 30	Traxon 80W-90 (APL GL5)
REPSOL	DIESEL SERIE 3 30	CARTAGO EPM 90
SHELL	Rimula R3+ 30	Spirax S2G 80W-90
Chevron, Caltex, Texaco	Delo 400 SAE 30	Multigear EP-5 SAE 80W-90
	Delo Silver SAE 30	Thuban EP SAE 80W-90
TOTAL	Rubia S 30	EP SAE 80W-90

KUBRIA, Kreiselbrecher und Backenkreiselbrecher: obere Achslagerung

Fließfette		
Kennziffer	150	151
Grundöl	Mineralöl	Mineralöl
Verseifungsart	Lithium	Lithium
Grundölviskosität mm²/s bei 40 °C	ca. 220 - 1000	ca. 220 - 1000
Mindesttemperaturbereich	-20 °C bis +120 °C	-20 °C bis +120 °C
Minimale Anforderungen gemäß DIN 51502	GP000K-20 (Fettschmieranlage)	GP00K-20 (Fettschmieranlage)
BECHEM		BECHEM High-Lub LT 0 EP
CASTROL		Spheerol EPL 00
CASTROL HP	Tribol GR 3020/1000-000 PD	Tribol GR 3020/1000-00 PD
Chevron, Caltex, Texaco	Multifak EP 000	
FUCHS PETROLUB SE		RENOLIN SF 7-041
		GEARMASTER LI 400
KRAFFT	KEC	KEP 00
LUKOIL	Carboflex OG 000-1500 HD	Polyflex EP00-160
	Carboflex Arctic OG 900 HD	
MOBIL		
PETRONAS		Grease Li EP 00
SHELL		Gadus S2 V220 00
TOTAL	MULTIS EP 000	MULTIS EP 00

KUBRIA, Kreiselbrecher und Backenkreiselbrecher: obere Achslagerung (Tieftemperatureinsatz)

Fließfette		
Kennziffer	155	156
Grundöl	Mineralöl	Mineralöl
Verseifungsart	Lithium	Lithium
Grundölviskosität mm²/s bei 40 °C	ca. 220 - 1000	ca. 220 - 1000
Mindesttemperaturbereich	-40 °C bis +120 °C	-40 °C bis +120 °C
Minimale Anforderungen gemäß DIN 51502	GP000K-40 (Fettschmieranlage)	GP00K-40 (Fettschmieranlage)
CASTROL HP	Tribol GR 3020/1000-000 PD	Tribol GR 3020/1000-00 PD
Chevron, Caltex, Texaco	Multifak EP 000	
FUCHS PETROLUB SE		GEARMASTER LI 400
KRAFT	KEC	
LUKOIL	Carboflex OG 000-1500 HD	
	Carboflex Arctic OG 900 HD	
SHELL		Gadus S2 V220 00

Schnell laufende Lager, thermisch hoch beansprucht: Vorgelegelager, usw.

Schmierfette	
Kennziffer	160
Grundöl	Polyalphaolefin (PAO)
Verseifungsart	Bentonit
Grundölviskosität mm²/s bei 40 °C	100
Mindesttemperaturbereich	-50 °C bis +200 °C
Minimale Anforderungen gemäß DIN 51502	-
MOBIL	Mobiltemp SHC 100

Langsam laufende Lager (Tieftemperatureinsatz): Gurtförderer, Aufgabeförderer RKF, Obertrum-Kettenförderer OTK, usw.

Schmierfette	
Kennziffer	161
Grundöl	Polyalphaolefin (PAO)
Verseifungsart	Bentonit
Grundölviskosität mm²/s bei 40 °C	32
Mindesttemperaturbereich	-50 °C bis +180 °C
Minimale Anforderungen gemäß DIN 51502	KPHC1-2K-50L
MOBIL	Mobiltemp SHC 32
Klüber	ISOFLEX TOPAS NB 52

4 Sonderschmierstoffe für Schraubverbindungen

Hochreine Hochtemperaturschraubenpaste	
Kennziffer	170
Schmierstoff	Mineralöl, Grafit, Festschmierstoff
Mindesttemperaturbereich	-40 °C bis +1400 °C
Klüber Lubrication	Klüberpaste HS 91-21
Achtung: Die Kennziffer 170 wurde neu in die Schmierstofftabelle aufgenommen.	