


thyssenkrupp
Materials Slovakia

Hliníkové výrobky



thyssenkrupp



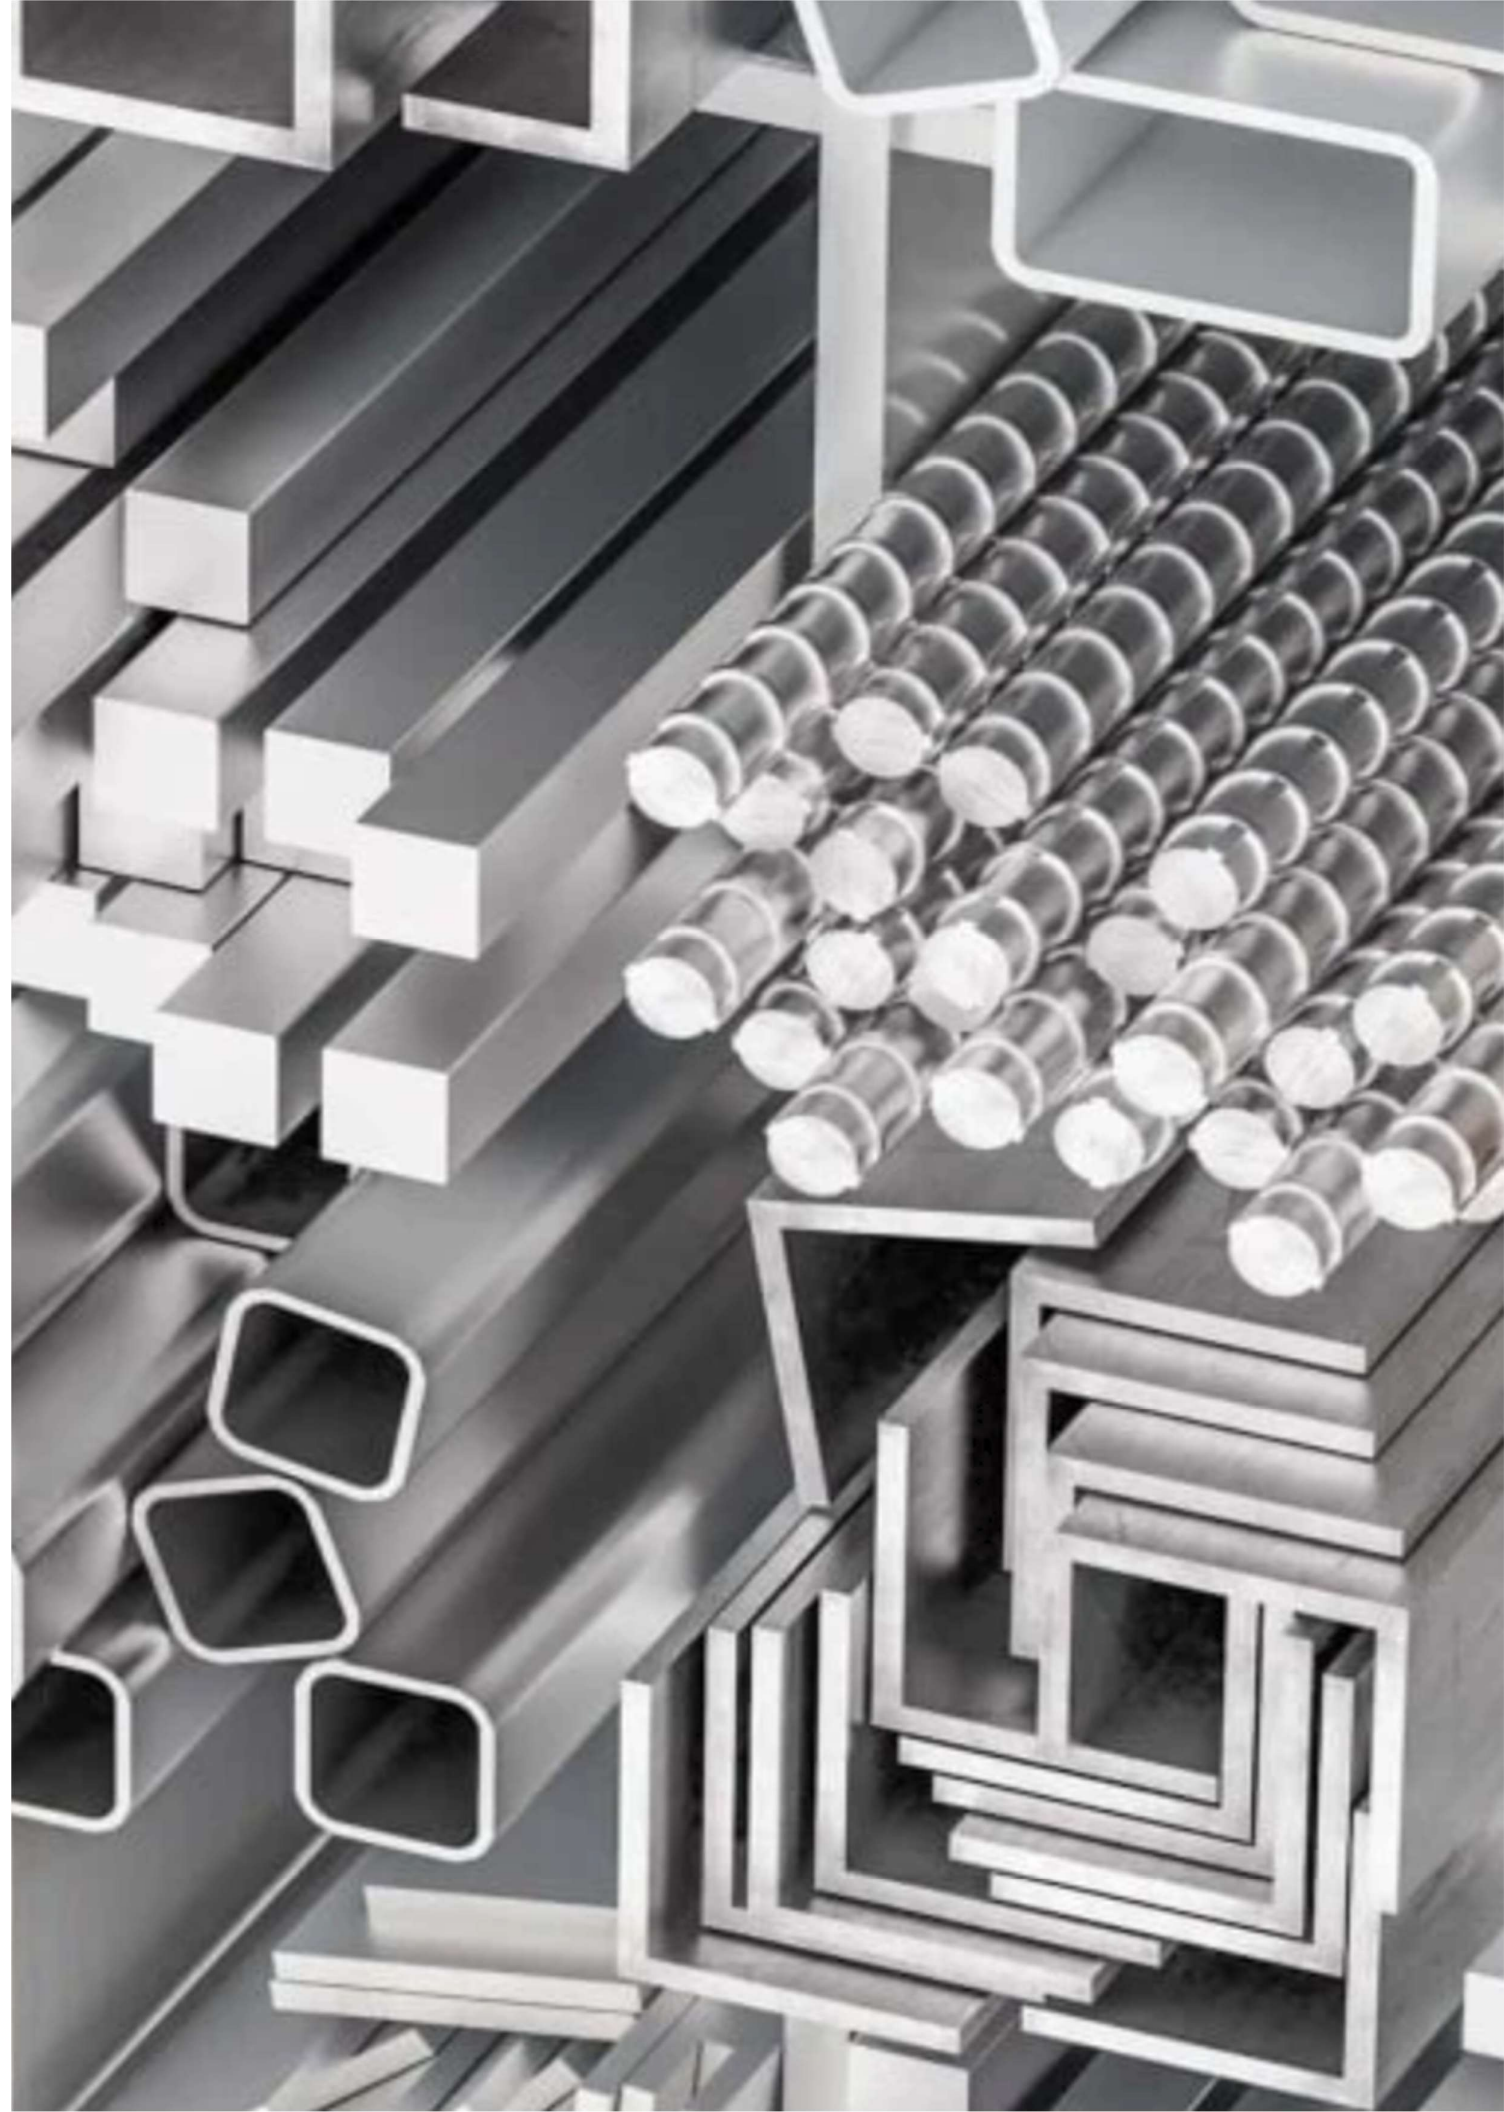

Nerezové Materiály

O spoločnosti	4
Nerezové plechy	5-8
Nerezové uzavreté profily	9-12
Nerezový tyčový materiál	13-19
Nerezové rúry	20-23
Príslušenstvo k nerezovým rúram	24-26

Tenké hliníkové plechy (1050A)



Súvisiace služby:

- Výroba tabúl individuálnych rozmerov
- Fóliovanie plechov
- Skladovanie
- Dodanie už do 48 hodín
- Delenie na mieru

Teoretická hmotnosť (kg/tabuľa)

Hrúbka (mm)	Rozmer tabule (mm)			
	1000×2000	1250×2500	1500×3000	2000×4000
0,5	2,70			
0,6	3,24			
0,7	3,78			
0,8	4,32			
1	5,40	8,44	8,44	
1,2	6,48			
1,5	8,10	12,66	12,66	
2	10,80	16,88	16,88	16,88
2,5			21,09	
3	16,20	25,31	25,31	25,31
4	21,60			
5	27,00			

Vlastnosti

Zliatina:

EN 1050A H14/H24

Norma:

EN 573-3 / EN 485-1,2,4

Informácie

Upozorňujeme, že teoretické hmotnosti uvedené v tomto prospekte sú len orientačné a odchýlky v špecifikáciách predávaných produktov môžu byť spôsobené technologickými faktormi vyplývajúcimi z výroby. Pre presné špecifikácie a informácie ohľadne rozmerov, zliatin a ďalších údajov, ktoré v prospekte nie sú uvedené, sa s dôverou obráťte na našich odborných pracovníkov.

Tenké hliníkové plechy (5754 H22)



Súvisiace služby:

- Výroba tabúl individuálnych rozmerov
- Fóliovanie plechov
- Skladovanie
- Dodanie už do 48 hodín
- Delenie na mieru

Teoretická hmotnosť (kg/tabuľa)

Hrúbka (mm)	Rozmer tabule (mm)		
	1000×2000	1250×2500	1500×3000
1	5,40	8,44	8,44
1,2			10,13
1,5	8,10	12,66	12,66
2	10,80	16,88	16,88
2,5	13,50		21,09
3	16,20	25,31	25,31
4	21,60	33,75	33,75
5	27,00	42,19	42,19
6	32,40	50,63	50,63

Vlastnosti

Zliatina:
5754 H22

Norma:
EN 573-3 / EN 485-1,2,4

Tenké hliníkové plechy (5754 H111)



Súvisiace služby:

- Výroba tabúl individuálnych rozmerov
- Fóliovanie plechov
- Skladovanie
- Dodanie už do 48 hodín
- Delenie na mieru

Teoretická hmotnosť (kg/tabuľa)

Hrúbka (mm)	Rozmer tabule (mm)		
	1000×2000	1250×2500	1500×3000
1	5,40	8,44	8,44
1,5	8,10	12,66	12,66
2	10,80	16,88	16,88
2,5			21,09
3	16,20	25,31	25,31
4	21,60	33,75	33,75
5	27,00		
6		50,63	

Vlastnosti

Zliatina:
5754 H111

Norma:
EN 573-3 / EN 485-1,2,4

Informácie

Upozorňujeme, že teoretické hmotnosti uvedené v tomto prospekte sú len orientačné a odchýlky v špecifikáciách predávaných produktov môžu byť spôsobené technologickými faktormi vyplývajúcimi z výroby. Pre presné špecifikácie a informácie ohľadne rozmerov, zliatin a ďalších údajov, ktoré v prospekte nie sú uvedené, sa s dôverou obráťte na našich odborných pracovníkov.

Protišmykové hliníkové plechy (quintett)



Súvisiace služby:

- Skladovanie
- Dodanie už do 48 hodín
- Delenie na mieru

Teoretická hmotnosť (kg/tabuľa)

Hrúbka (mm)	Rozmer tabule (mm)		
	1000×2000	1250×2500	1500×3000
2/3,5	12,60	19,69	28,35
2,5/4	15,30	23,91	34,43
3/4,5	18,00	28,13	40,50
4/5,5	23,40	36,56	52,65
5/6,5	28,80	45,00	64,80

Vlastnosti

Zliatina:
5754 H114

Norma:
EN 573-3 / EN 485 / EN 1386

Hliníkové pásy



Súvisiace služby:

- Skladovanie
- Dodanie už do 48 hodín

Teoretická hmotnosť (kg/m²)

Hrúbka (mm)	Šírka (mm)
	1000
0,6	
0,7	
0,8	
1	

pás
1 tona/zvitok

Vlastnosti


Zliatina:
EN 1050A H14/H24

Norma:
EN 573-3 / EN 485-1,2,4

Balenie:
1 tona/zvitok

Informácie

Upozorňujeme, že teoretické hmotnosti uvedené v tomto prospekte sú len orientačné a odchýlky v špecifikáciách predávaných produktov môžu byť spôsobené technologickými faktormi vyplývajúcimi z výroby. Pre presné špecifikácie a informácie ohľadne rozmerov, zliatin a ďalších údajov, ktoré v prospekte nie sú uvedené, sa s dôverou obráťte na našich odborných pracovníkov.



Súvisiace služby:

- Delenie s toleranciou $\pm 0,5$ mm
- Skladovanie
- Dodanie už do 48 hodín

Uzavreté profily štvorcové

Teoretická hmotnosť (kg/m)

Rozmery (mm)		kg/m
šírka / výška (a)	hrúbka steny (s)	
15	2	0,28
20	2	0,39
25	1,5	0,38
25	2	0,50
30	2	0,60
30	3	0,87
40	2	0,82
40	3	1,20
50	2	1,04
50	3	1,52
50	4	1,99
50	5	2,43
60	3	1,85
80	3	2,49
100	3	3,14
100	4	4,15

Vlastnosti

Zliatina:
6060 T66


Norma:
EN 755

Dĺžka:
6000 mm

Informácie

Upozorňujeme, že teoretické hmotnosti uvedené v tomto prospekte sú len orientačné a odchýlky v špecifikáciách predávaných produktov môžu byť spôsobené technologickými faktormi vyplývajúcimi z výroby. Pre presné špecifikácie a informácie ohľadne rozmerov, zliatin a ďalších údajov, ktoré v prospekte nie sú uvedené, sa s dôverou obráťte na našich odborných pracovníkov.

Uzavreté profily obdĺžnikové



Súvisiace služby:

- Delenie s toleranciou $\pm 0,5$ mm
- Skladovanie
- Dodanie už do 48 hodín

Teoretická hmotnosť (kg/m)

Rozmery (mm)			
šírka (a)	výška (b)	hrúbka steny (s)	kg/m
30	20	2	0,50
40	20	2	0,60
40	30	2	0,71
40	30	3	1,04
50	30	2	0,82
50	30	3	1,20
60	20	2	0,82
60	30	2	0,93
60	40	2	1,04
60	40	3	1,52
60	40	4	1,99
80	20	2	1,04
80	30	3	1,68
80	40	2	1,25
80	40	3	1,85
100	18	2	1,23
100	20	2	1,25
100	40	2	1,47
100	50	3	2,33
120	20	2	1,47
120	60	4	3,72

Vlastnosti

Zliatina:
6060 T66


Norma:
EN 755

Dĺžka:
6000 mm

Informácie

Upozorňujeme, že teoretické hmotnosti uvedené v tomto prospekte sú len orientačné a odchýlky v špecifikáciách predávaných produktov môžu byť spôsobené technologickými faktormi vyplývajúcimi z výroby. Pre presné špecifikácie a informácie ohľadne rozmerov, zliatin a ďalších údajov, ktoré v prospekte nie sú uvedené, sa s dôverou obráťte na našich odborných pracovníkov.

Hliníkové rúry



Súvisiace služby:

- Delenie s toleranciou $\pm 0,5$ mm
- Skladovanie
- Dodanie už do 48 hodín

Teoretická hmotnosť (kg/m)

Rozmery (mm)		kg/m
priemer (a)	hrúbka steny (s)	
12	2	0,17
20	2	0,31
25	2	0,39
30	2	0,48
30	3	0,69
32	2	0,51
35	2	0,56
40	2	0,64
40	3	0,94
50	2	0,81
50	5	1,91
60	5	2,33

Vlastnosti

Zliatina:
6060 T66

Norma:
EN 755

Dĺžka:
6000 mm

Informácie

Upozorňujeme, že teoretické hmotnosti uvedené v tomto prospekte sú len orientačné a odchýlky v špecifikáciách predávaných produktov môžu byť spôsobené technologickými faktormi vyplývajúcimi z výroby. Pre presné špecifikácie a informácie ohľadne rozmerov, zliatin a ďalších údajov, ktoré v prospekte nie sú uvedené, sa s dôverou obráťte na našich odborných pracovníkov.



Súvisiace
služby:

- Delenie
s toleranciou
+/-0,3 mm
- Skladovanie
- Dodanie už
do 48 hodín

Hliníkové tyče kruhové

Teoretická hmotnosť (kg/m)

Priemer (a) mm	EN AW 6060 lisované	EN AW 6082 lisované	EN AW 2007 lisované	EN AW 2007 ťahané
10	0,21			
15	0,48			
20	0,85	0,85		0,85
25	1,33	1,33		1,33
28				1,66
30	1,91	1,91		
35		2,60		
40	3,39	3,39		
45		4,29		
50	5,30	5,30		5,30
55		6,41		
60	7,63	7,63		
65		8,96		
70		10,39		
80		13,57		
85		15,32		
90		17,18	17,18	
100		21,21		
110		25,66		
120		30,54		
130		35,84		
140		41,56		
150		47,71		
160		54,29		
180		68,71		
200		84,82		

Vlastnosti

Zliatina:

6060 T66
6082 T6
2007 T4
2007 T3

Norma:

EN 755
EN 755
EN 755
EN 754

Dĺžka:

6000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm

Informácie

Upozorňujeme, že teoretické hmotnosti uvedené v tomto prospekte sú len orientačné a odchýlky v špecifikáciách predávaných produktov môžu byť spôsobené technologickými faktormi vyplývajúcimi z výroby. Pre presné špecifikácie a informácie ohľadne rozmerov, zliatin a ďalších údajov, ktoré v prospekte nie sú uvedené, sa s dôverou obráťte na našich odborných pracovníkov.



Súvisiace
služby:

- Delenie
s toleranciou
+/-0,3 mm
- Skladovanie
- Dodanie už
do 48 hodín

Hliníkové tyče štvorcové

Teoretická hmotnosť (kg/m)

šírka (a) mm	EN AW 6060 lisované	EN AW 6082 lisované
20	1,08	
25		1,69
40	4,32	4,32
50	6,75	6,75
60		9,72
70		13,23
80		17,28
90		21,87


Vlastnosti

Zliatina:	Norma:	Dĺžka:
6060 T66	EN 755	6000 mm
6082 T6	EN 755	3000 mm

Informácie

Upozorňujeme, že teoretické hmotnosti uvedené v tomto prospekte sú len orientačné a odchýlky v špecifikáciách predávaných produktov môžu byť spôsobené technologickými faktormi vyplývajúcimi z výroby. Pre presné špecifikácie a informácie ohľadne rozmerov, zliatin a ďalších údajov, ktoré v prospekte nie sú uvedené, sa s dôverou obráťte na našich odborných pracovníkov.

Hliníkové tyče ploché



Súvisiace služby:

- Delenie s toleranciou $\pm 0,3$ mm
- Skladovanie
- Dodanie už do 48 hodín

Teoretická hmotnosť (kg/m)

Rozmery (mm)		EN AW 6060 lisované
šírka (a)	výška (b)	
20	10	0,54
25	3	0,20
30	3	0,24
30	5	0,41
30	10	0,81
40	3	0,32
40	5	0,54
40	10	1,08
40	20	2,16
50	5	0,68
50	10	1,35
50	20	2,70
60	5	0,81
60	10	1,62
60	20	3,24
80	5	1,08
80	10	2,16
100	10	2,70
100	20	5,40

Vlastnosti


Zliatina:
6060 T66

Norma:
EN 755

Dĺžka:
6000 mm

Informácie

Upozorňujeme, že teoretické hmotnosti uvedené v tomto prospekte sú len orientačné a odchýlky v špecifikáciách predávaných produktov môžu byť spôsobené technologickými faktormi vyplývajúcimi z výroby. Pre presné špecifikácie a informácie ohľadne rozmerov, zliatin a ďalších údajov, ktoré v prospekte nie sú uvedené, sa s dôverou obráťte na našich odborných pracovníkov.




Súvisiace služby:

- Delenie s toleranciou $\pm 0,5$ mm
- Skladovanie
- Dodanie už do 48 hodín

Hliníkové L-profilý rovnoramenné

Teoretická hmotnosť (kg/m)


Rozmery (mm)		kg/m
šírka (a)	hrúbka steny (s)	
15	2	0,15
20	2	0,21
25	2	0,26
30	2	0,31
30	3	0,46
40	2	0,42
40	3	0,62
40	4	0,82
40	5	1,01
50	2	0,53



Hliníkové L-profilý nerovnoramenné

Teoretická hmotnosť (kg/m)

Rozmery (mm)			kg/m
šírka (a)	výška (b)	hrúbka steny (s)	
20	40	2	0,31
30	60	2	0,48
40	60	3	0,79
40	60	4	1,04



U-profilý

Teoretická hmotnosť (kg/m)

Rozmery (mm)			kg/m
šírka (a)	výška (b)	hrúbka steny (s)	
25	25	2	0,383
40	25	2	0,464
40	40	2	0,626
100	50	5	2,565

Vlastnosti

Zliatina:
6060 T66

Norma:
EN 755


Dĺžka:
6000 mm

Informácie

Upozorňujeme, že teoretické hmotnosti uvedené v tomto prospekte sú len orientačné a odchýlky v špecifikáciách predávaných produktov môžu byť spôsobené technologickými faktormi vyplývajúcimi z výroby. Pre presné špecifikácie a informácie ohľadne rozmerov, zliatin a ďalších údajov, ktoré v prospekte nie sú uvedené, sa s dôverou obráťte na našich odborných pracovníkov.



MAPA NAŠICH POBOČIEK

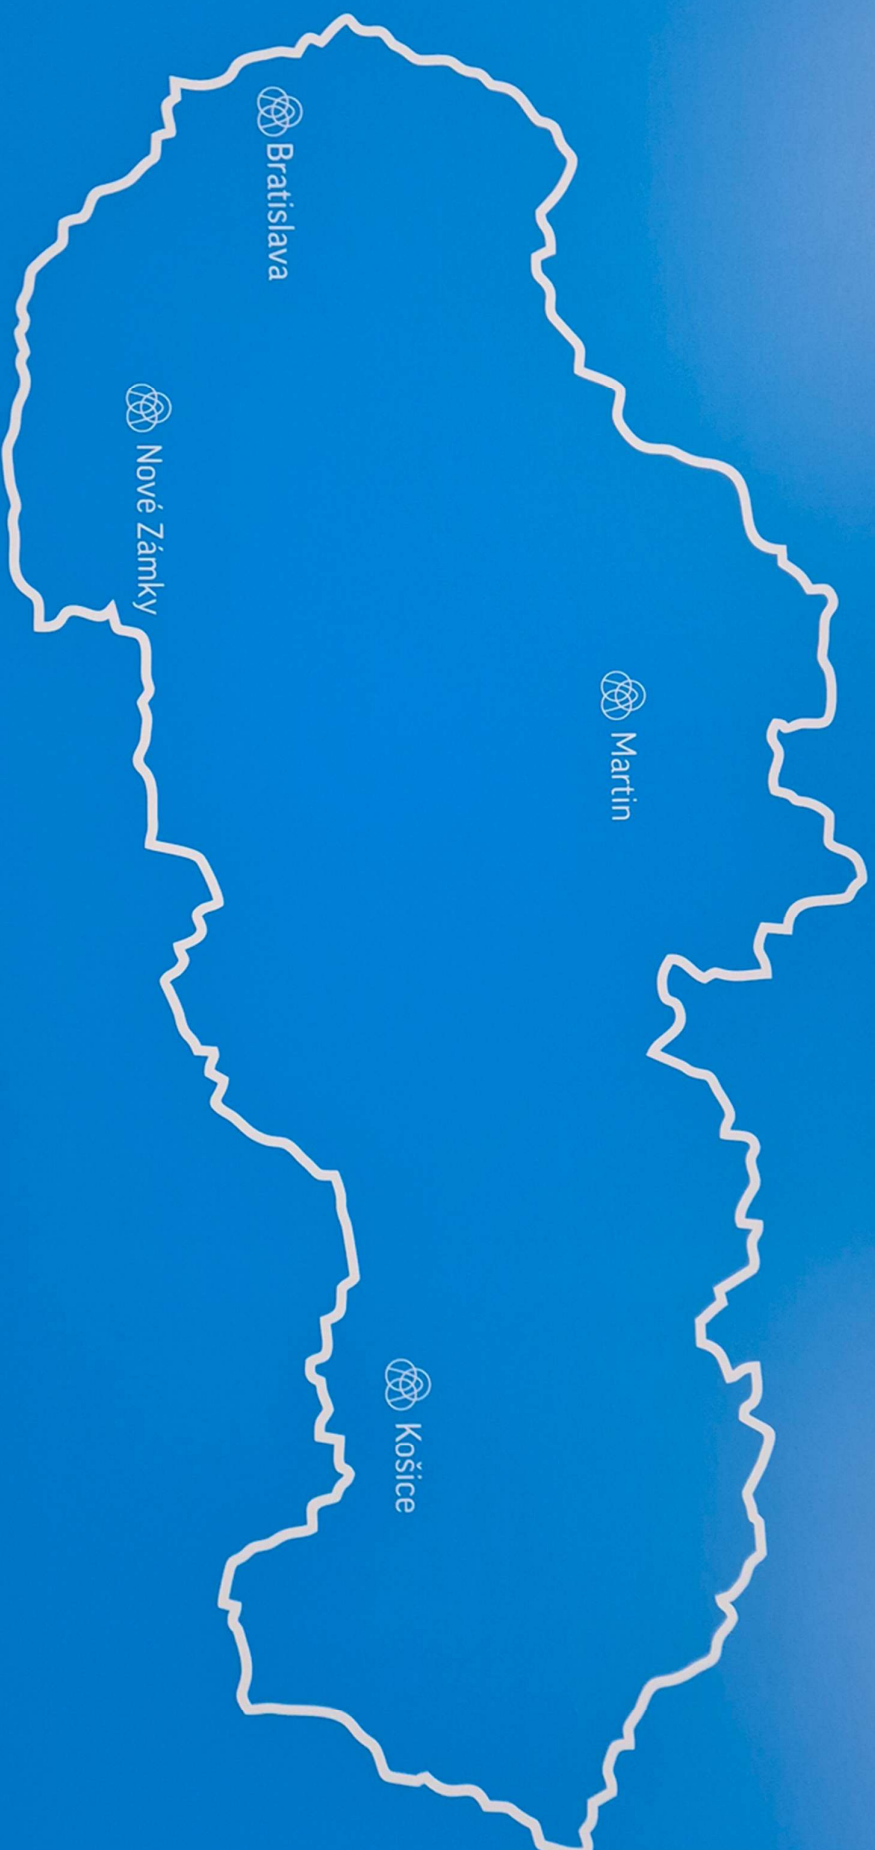

thyssenkrupp

Naše kontakty

Obchodní zástupcovia

Tel.: +421 902 971 774, +421 914 344 408

Obchodní referenti

Tel.: +421 902 971 706, +421 902 971 804

E-mail: non-ferrous_sk@thyssenkrupp-materials.com

Naše pobočky

Nové Zámky, Bešeňovská cesta 17, 940 01

Bratislava, ul. Svornosti 42, 831 04

Martin, Československej armády 1, 036 01

Košice, Rozvojová 42, 040 01