


Fiche technique

DELTA[®]-MAXX PLUS RED

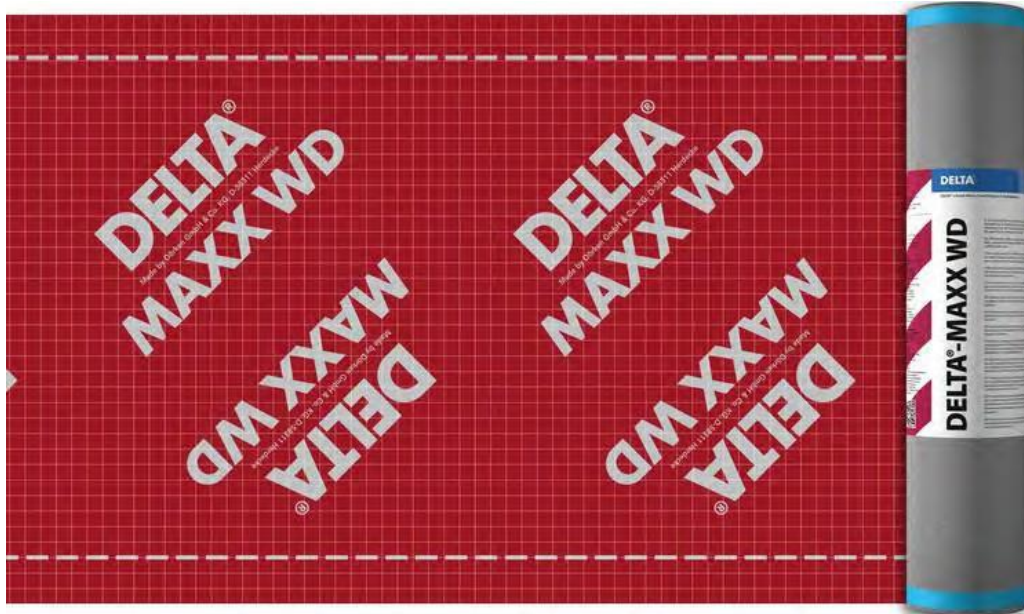

Description: Ecran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau et capillaire . Etanche au vent grâce à **deux** bandes autocollantes intégrées. Pour toitures en pente isolées et en ossature bois

Matériau: Association d'un non-tissé aiguilleté en polyester et d'une enduction PU rouge, perméable à la vapeur d'eau. Avec **deux** bandes autocollantes.

Résistance aux température: -40°C à +80°C

Résistance (EN 12311-1): ong. 450/300 N/5 cm

Waterdichtheid (EN 13859-1+2): dicht, klasse W 1

λ-waarde: 0,17 W/m.K **Brandklasse (EN 13**

501-1): E **Temperatuurbestendigheid:** -

40°C tot +80°C

Gewicht: ong. 190 g/m²

Rolafmetingen: 1,50 m x 50 m

Rolgewicht: ong. 14 kg

Verpakking: 18 rollen/europallet

Toebehoren: DELTA[®]-THAN, DELTA[®]-MULTI-BAND 60/100, DELTA[®]-FLEXX-BAND, DELTA[®]-SB 40/60.

Versie: 08/2015