


# Fiche technique

## DELTA<sup>®</sup>-FOL PVE

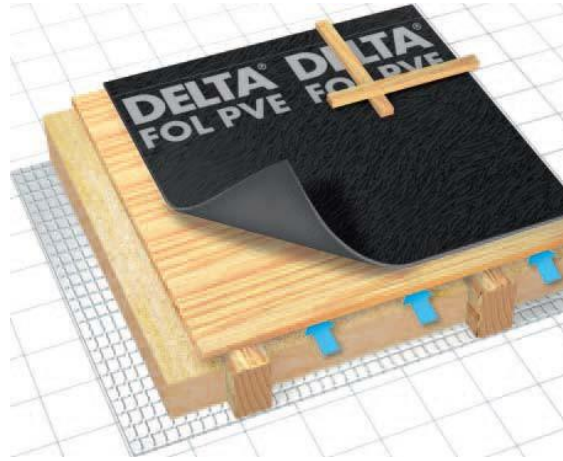

**Description :** écran de sous-toiture pour toiture ventilée avec ou sans voligeage.

**Matériau :** Non tissé combiné avec une armature hautement résistante à la déchirure et deux enductions spéciales.

**Température de mise en œuvre:** +5°C à + 40°C

**Fixation provisoire :** agrafes, clous

**Résistance en traction (EN 12311-1):** env. 400 / 400 N/5 cm

**Valeur-Sd (EN 1931):** env. 3 m

**Étanchéité (EN 13859-1+2):** W1

**Réaction au feu (EN 13501-1):** E

**Résistance aux températures :** -40°C à +80°C

**Poids :** env. 165 g/m<sup>2</sup>

**Dimensions :** 1,50 m x 50 m **Poids**

**du rouleau :** env. 12,5 kg

**Emballage :** 32 rouleaux/palette euro

**Accessoires :** DELTA<sup>®</sup>-MULTI-BAND 60/100, DELTA<sup>®</sup>-THAN, DELTA<sup>®</sup>-FLEXX-BAND

**Version:** 6/2014