



# Film bâtiment - Co-extrudé 3-couches

## FORT COMME UN OURS!




CO-EXTRUSION 3 COUCHES - MÉTALLOCÈNE

TRANSPARENT • IMPERMÉABLE

100% RECYCLABLE

EMBALLAGE ARGENT - MINI ROULEAU  
TRÈS LÉGER • FACILE D'EMPLOI

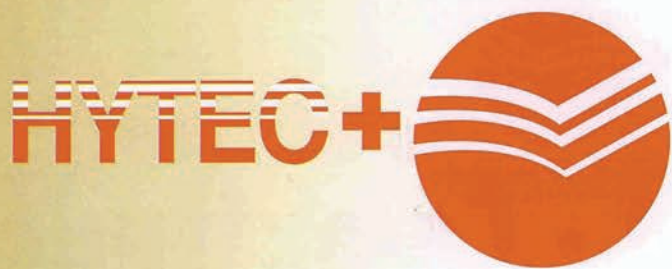

- BASE MÉTALLOCÈNE
- 100% IMPERMÉABLE
- ASPECT TRANSPARENT GARANTI
- PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TRÈS ÉLEVÉES
  - \* Haute résistance à l'impact
  - \* Très grande résistance à la déchirure
  - \* Allongement à la rupture très élevé

**Comparaison entre film bâtiment standard et Hytec+**

		FILM BÂTIMENT 0,10	HYTEC+ MEDIUM	FILM BÂTIMENT 0,20	HYTEC+ HEAVY	
<b>PROPRIÉTÉS</b>	Résistance à l'impact	150 gr	171 gr	310 gr	420 gr	
	Allongement à la rupture	SM	385%	445%	310%	570%
		ST	435%	655%	350%	680%
	Résistance à la rupture	SM	14,1 mpa	30,2 mpa	17,4 mpa	30,4 mpa
		ST	13,4 mpa	29,5 mpa	13,7 mpa	29,3 mpa

**La gamme**

HYTEC+ MEDIUM		HYTEC+ HEAVY	
2 x 100 m	53 rouleaux par palette	2 x 50m	53 rouleaux par palette
4 x 100m	50 rouleaux par palette	4 x 50m	50 rouleaux par palette
6 x 100m	50 rouleaux par palette	6 x 50m	50 rouleaux par palette