


DELTA[®] - LUXX

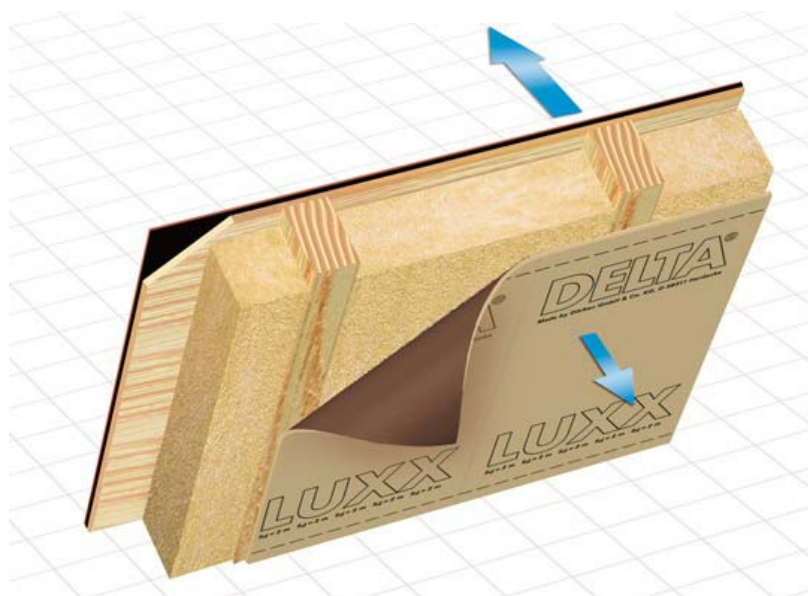

Toepassing: damp- en luchtscherm voor hellende daken en houtskeletbouw.

Materiaal: PP-geotextiel met dampremmende PE-coating.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 40°C

Voorlopige bevestiging: nieten, nagels of DELTA[®]-DUO-TAPE 38

Treksterkte (EN 12311-2): ong. 140 /110 N/5 cm

Nageldoorscheursterkte (EN 12310-1): ong. 150 / 200 N

Sd-waarde (EN 1931): ong. 2 m

Waterdichtheidstest (EN 1928) bij 2 kPa: geslaagd

Duurzaamheidstest veroudering (EN 1296): geslaagd

Duurzaamheidstest alkali (EN 13984): geslaagd

λ-waarde: 0,17 W/m.K

Brandklasse: E

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C

Gewicht: ong. 150 g/m²

Rolafmetingen: 1,50 m x 50 m

Rolgewicht: ong. 11,25 kg

Verpakking: 32 rollen/europallet

Toebehoren: DELTA[®]-MULTI-BAND 60/100, DELTA[®]-TIXX, DELTA[®]-FLEXX-BAND, DELTA[®]-FAS CORNER, DELTA[®]-LIQUIXX FX, DELTA[®]-LIQUIXX GT10, DELTA[®]-DUO-TAPE 38

Versie: 04/2014