


OWELLAN®

La protection translucide polyester contre les intempéries

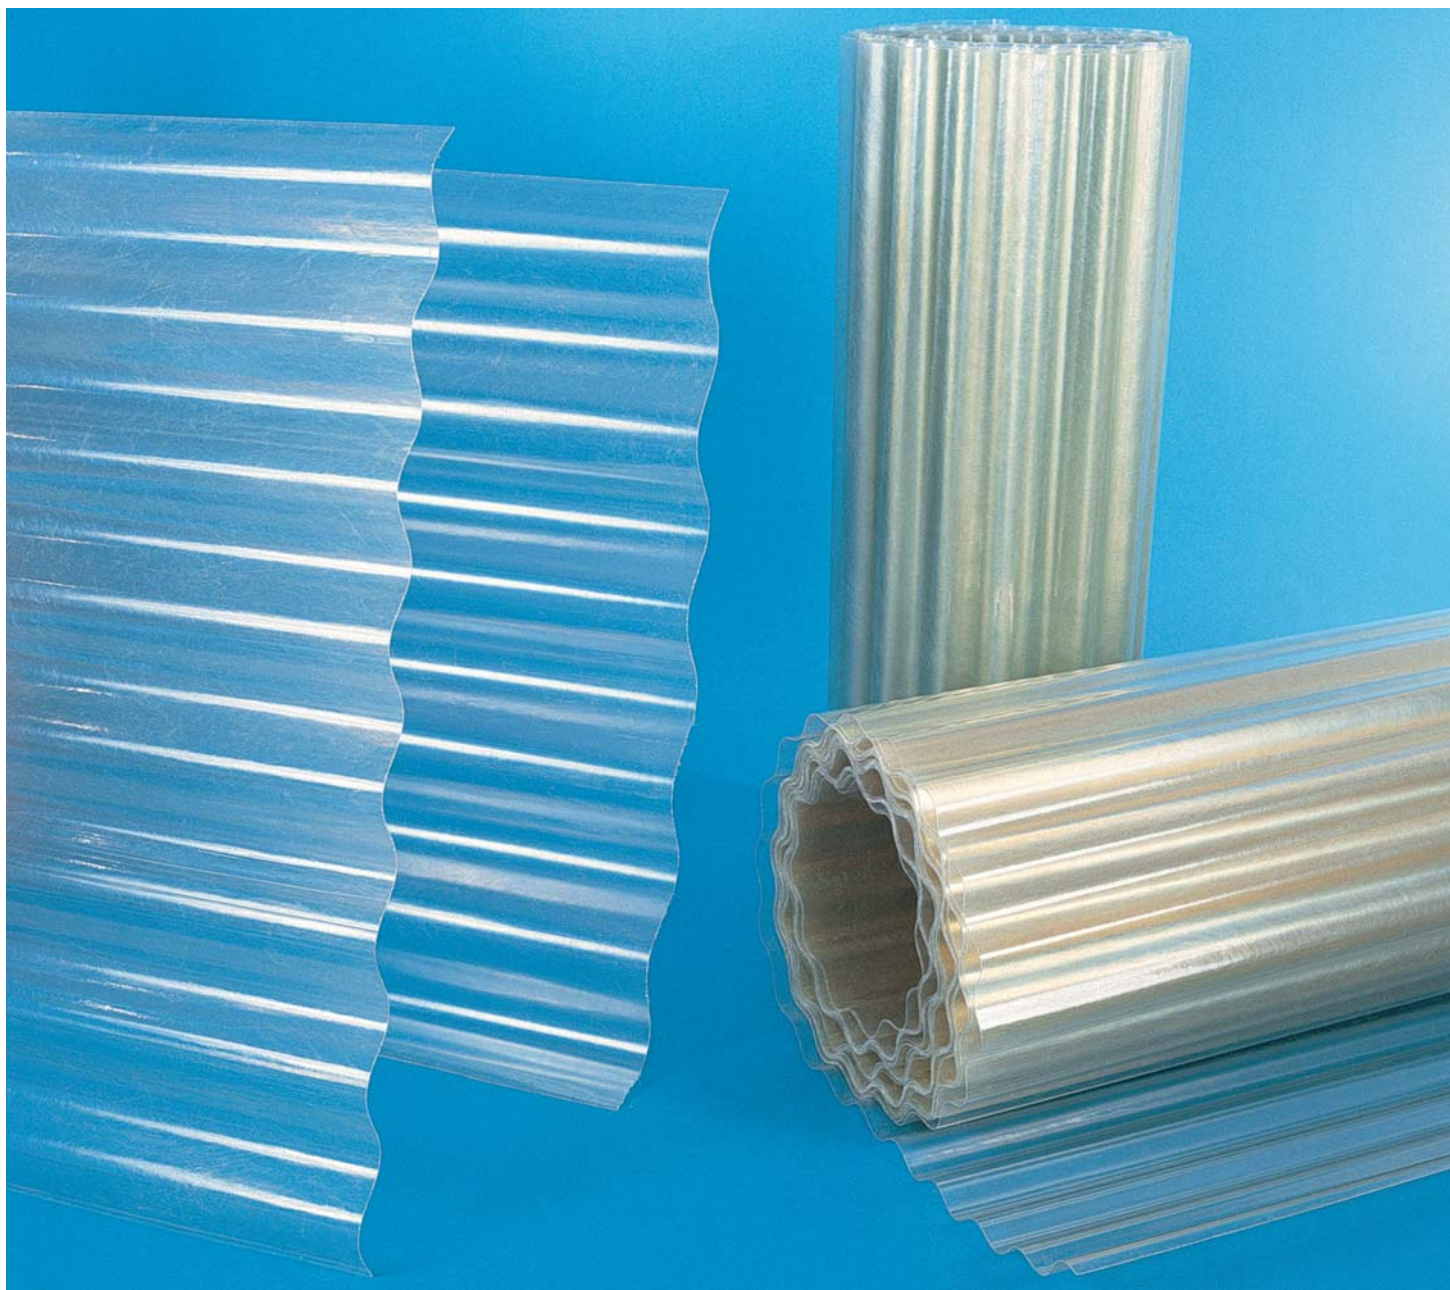

Le matériau idéal pour de nombreuses applications

Très bonne transmission de la lumière

Résistance renforcée grâce aux fibres de verre

Plat ou ondulé. Parfait dans sa fonction –
polyvalent dans sa présentation, en rouleau ou en plaque



thyssenkrupp

6 atouts qui comptent:

- léger, flexible, indéformable
- fortement translucide
- résistant aux intempéries
- résistant aux températures
- simple à travailler
- varié dans sa mise en œuvre grâce aux différents profils de plaques

OWELLAN® la protection translucide contre les intempéries

Tout autour de la maison, partout dans le jardin



la protection efficace contre le vent et le soleil, la pluie et la grêle, les regards curieux, etc ... etc ...

Travail et pose simples

OWELLAN® – en plaques et rouleaux – peut se scier, se couper, se perforer et se visser avec les outils de bricolage courants dans le commerce.

Pour la pose, il suffit d'utiliser les éléments de fixation courants comme les vis à crochet pour profilés en T, en U et en L et pour les tubes, des vis à bois, des joints plats et des rondelles, des capuchons anticorrosion, des cales et des bandeaux profilés.

Gamme de produits

Plaques ondulées 76/18 en rouleaux, nature; hauteurs de rouleaux: 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 2,25, 2,50 2,75 3,0 3,25 3,50 3,75 4,0 m; longueurs de rouleaux: jusqu'à 3,00 m inclus = 30 m; à partir de 3,50 m = 25 m

Plaques lisses en rouleaux, nature; hauteur de rouleaux: 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 m; longueur de rouleaux: 30 m

Plaques OWELLAN®

Profil 130/30

Longueur de plaques: 1,22 1,53 1,83 2,13 2,44 2,75 3,05 m; largeur de plaques: 1,0 m

Profil 177/51

Longueur de plaques: 1,22 1,53 1,83 2,14 2,44 2,75 3,05 6,10 m; largeur de plaques: 1,10 m

Nous livrons par ailleurs des plaques ondulées compatibles avec Onduline et avec les plaques ondulées bitumées.

Caractéristiques techniques

Résistance à la température: de -40°C à +140°C; intervalles d'appui pour les profils: sur toits 100 à 125 cm, sur murs 125 à 150 cm

Résistance chimique: Les plaques et rouleaux OWELLAN® résistent à des températures normales, aux gaz de combustion industriels, aux lessives de carbonate de sodium ou de savon, aux acides dilués, aux huiles minérales, à l'essence et à l'alcool éthylique.