

TEX WALK®

Le TexWalk® est un film adhésif pour le sol à base textile et c'est la solution optimale pour la pose sur les moquettes. Le produit a été conçu pour des utilisations de court terme et moyen terme en fonction du lieu où le film est posé. Le TexWalk® peut être posé sur les moquettes, sur les murs et sur presque toutes les surfaces en intérieur et en extérieur.

Durabilité

La durabilité du TexWalk® dépend de son utilisation, en particulier du sol non route carrossable et de l'usure mécanique. Nos expériences sont les suivantes:

- Jusqu'à 3 mois sur sol en intérieur (selon la revendication)
- Jusqu'à 3 mois sur zone piétonne en extérieur (selon la revendication)
- Jusqu'à 36 mois sur des murs en milieu intérieur
- Jusqu'à 12 mois sur des murs en milieu extérieur

Procédure d'impression

La matière peut être imprimée avec des encres solvants, éco-solvants, encres à séchage UV ou encres latex.

Stockage

La durabilité est de 12 mois à compter de la date de livraison température de +15°C à +24°C et humidité de l'air comprise entre 40% et 65%

Recyclage

TexWalk peut être brûlé après utilisation et il est recommandé de traiter les chutes de production ainsi que le film utilisé comme des déchets industriels



Garantie


Les produits de Continental Gratrix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Gratrix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Gratrix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Gratrix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

Exemples d'applications

- Pose sur moquette, plaques, parquets et murs, sols en PVC, pierres non traitées
- Pose sur murs ou portes
- Salons (cloisons et sols)
- Points de vente

Fonction & Avantages

- Finition matte structurée
- Presque sans ou sans résidus de colle
- Adhère sur presque toutes les surfaces
- Se pose et s'enlève facilement
- Peut être découpé au plotter et dans tous les formats
- Imprimer et poser. Pas de lamination nécessaire

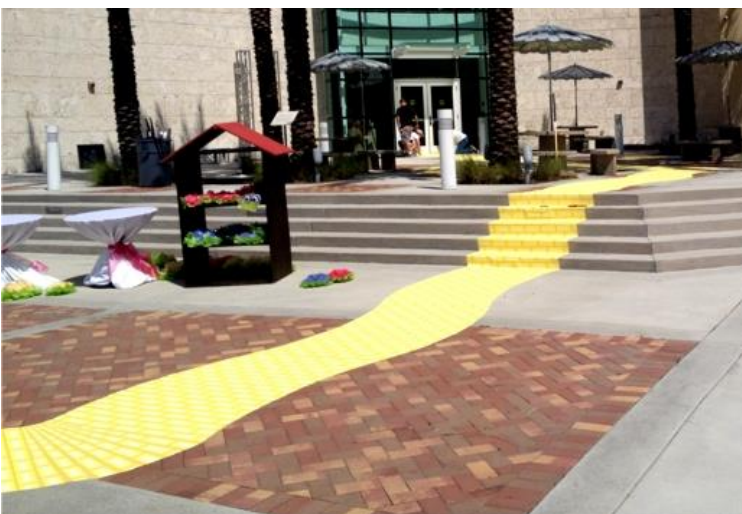

Données techniques**TexWalk**

Format	Laize: 1.22 m Longueur: 25.00 m, 50.00 m	
Matériau	Tissu avec un revêtement vinyle structuré mat (blanc).	0.10 - 0.25 mm
Adhésif	Colle acrylique transparente	80µ +/- 5µ
Certificat	Antidérapance	R12 / 67212F
	Classification feu / fumée	M1 / F3
L'agglutination	Température minimum d'application	-20°C / -4°F

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our
products please visit:
www.continentalgrafix.com