


ALUMINIUM UIT VOORRAAD VOOR VISUELE COMMUNICATIE & DIGITALE PRINT

Meer info
COMHAN.COM



www.comhan.com

Voorbeelden profielen

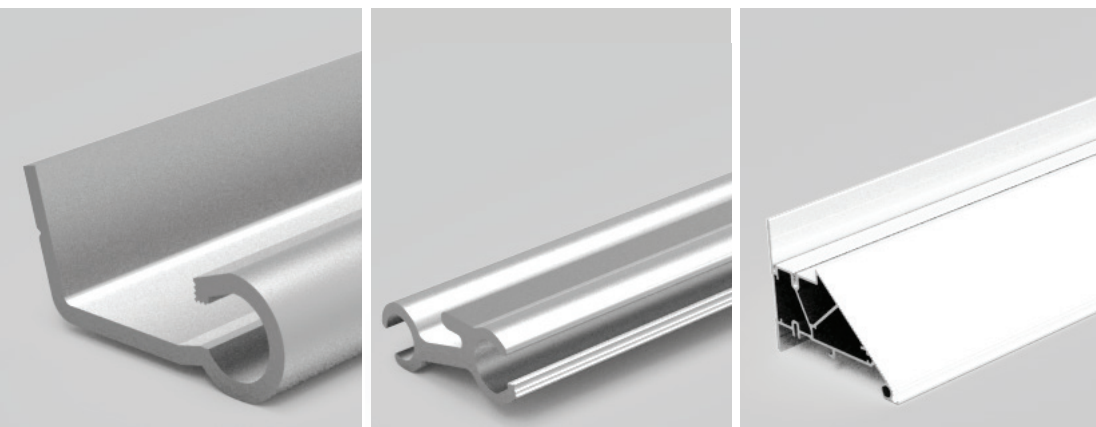

130110
WR-Flex® Spanprofiel

131286
WR-Flex® Kederprofiel

131281
WR-Flex® Spanraam
LED White

Bestel onze gratis sign catalogus via de website




COMHANHOLLAND
ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

NL • Joh. Enschedeweg 11 • 1422 DR Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • F +31 (0)297 513 639 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.com



COMHANHOLLAND
ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

Neu
WR Flex®
140



WR Flex® 140

Spannsysteme Außen

www.comhan.com




WR Flex® 140:

Een robuust spansysteem t.b.v. directe wandmontage, om XXL banner spanramen mee te maken

(LED verlicht of onverlicht).


Direct montage aan achter constructie of wand.

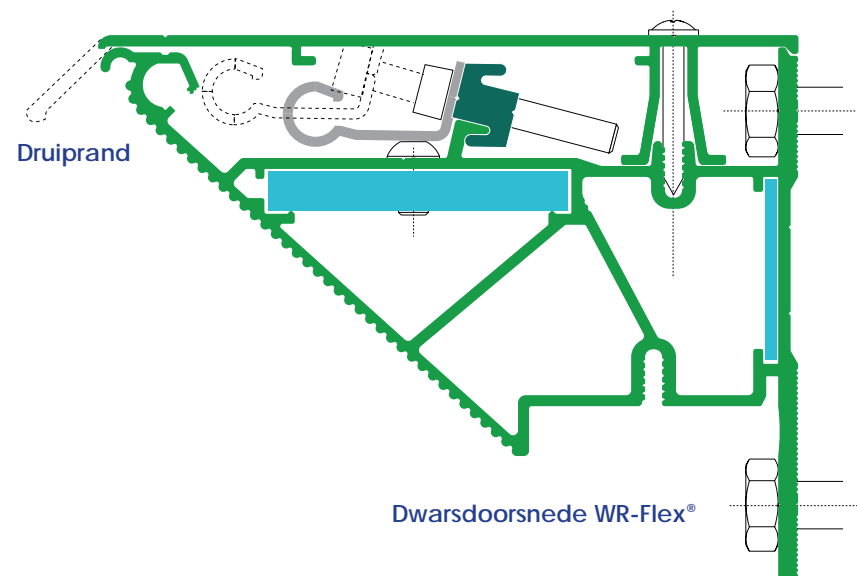

Eenvoudige montage door voor-gemonteerde hoekstukken (250x250 mm) waardoor alleen met recht gezaagde profielen kan worden gewerkt. Inschuifbare en schroefbare hoekstukken maken het werken met WR-Flex® 140 eenvoudig en snel!

Advies LED verlichting: OSRAM of SLOAN

Het toepassen van lichtgewicht LGP (lichtverdelingsplaten) als achterwandplaten maakt dat WR-Flex® perfect en egaal kan worden uitgelicht bij gebruik van de juiste LED modules. In bepaalde gevallen kan het toepassen van LGP in combinatie met de LED white gelakte profielen ervoor zorgen dat er minder LED modules gebruikt hoeven te worden om een egale uitlichting te krijgen.

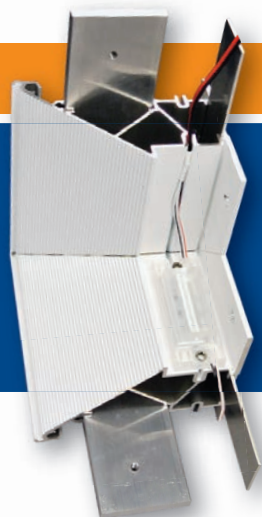

- Slecht 140 mm diep
- Uit voorraad in LED White Matt
- Voorgemonteerde hoekstukken, direct wandmontage systeem
- Doekmontage bovenzijde keder-spanprofiel (optioneel)
- Doekmontage onderzijde en zijkanen spanblok – spanbout – span-, en klemprofielen
- Uitlichting met BackLed of SideLed mogelijk SLOAN OF OSRAM
- 2,0 mm ACM LGP achterwanden mogelijk.
- Afdekprofiel (bovenzijde) brute, geanodiseerd of gelakt (voorzien van lek-rand)
- Afdekprofiel (onderzijde en zijkanen) rand-loos.
- Bevestiging aan wand RVS bouten of chemische ankers.

WR-Flex® 140 onderdelen

Artikelnummer:	Artikelnaam:	Oppervlakte finish:
1. 131280	WR Flex® 140 Spanraam	brute
2. 131284	WR Flex® 140 Afdek	brute
3. 131285	WR Flex® 140 Afdek	vom-1
4. 131282	WR-Flex® 140 Afdek met druiprand	brute
5. 131283	WR-Flex® 140 Afdek met druiprand	vom-1
6. 131286	WR-Flex® Kederprofiel	brute
7. 131276	Kederspanprofiel	brute
8. 130110	Spanprofiel 1.5 mtr	brute
9. 130115	Klemprofiel 1.5 mtr brute	brute
10. 130140	Spanblok	brute
11. 130147	Spanbout M6x40	RVS

