


PosterBOX™ ID

Éclairage de caisson lumineux haute performance pour la signalisation intérieure et les applications POP

Spécifications

Référence	Court.....	701946-6WSNP1
	Long.....	701946-6WLN1
Dimensions L x I x H	Court.....	225.0 mm x 27.5 mm x 15.7 mm
	Long.....	495.3 mm x 27.5 mm x 15.7 mm
LED par assemblage	Court.....	3
	Long.....	6
Température d'utilisation		-40° C à +40° C
Évaluation de l'emplacement		Utilisation en intérieur uniquement
Puissance par assemblage	Court.....	7.2 W
	Long.....	14.0 W
Gradation optionnelle		PWM (Modulation de largeur d'impulsion, SloanLED Universal LED Wireless Dimmer 601115)
Rendement	Court.....	118 lm/W
	Long.....	121 lm/W
Capacité de l'alimentation électronique	SloanLED 100 W 24 VDC	
	Court.....	Maximum de 12 unités
	Long.....	Maximum de 6 unités
Fixation		Mécanique et adhésif double face
Conditionnement		Six (6) assemblages par sac, 5 sacs par carton
Température de couleur		6500 K
Lumens par assemblage	Court.....	850
	Long.....	1,700

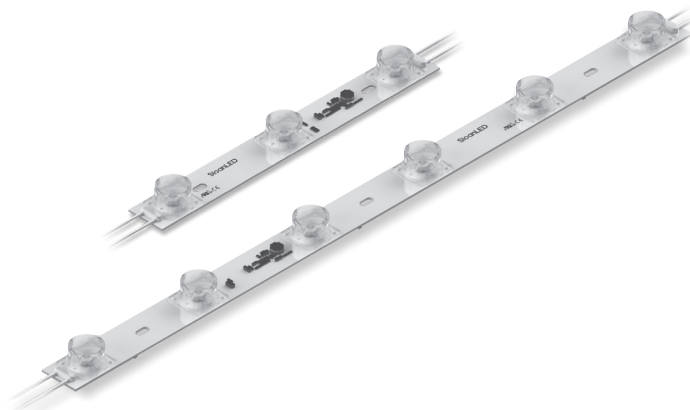

Capacité de l'alimentation électronique

Alimentation 24 VDC	Max. unités par alimentation	
	Court	Long
100 W l'alimentation électronique	12	6
300 W l'alimentation électronique	3 x 12	3 x 6
Puissance utilisée par unité en watts	7.2 W	14.0 W

Siège de SloanLED

5725 Olivas Park Drive, Ventura, CA, USA
805.676.3200 • info@SloanLED.com

SloanLED Europe b.v.

Argonstraat 110, 2718 SN Zoetermeer, NL
+31 88 12 44 900 • europe@SloanLED.com



SloanLED.com



Visitez la page du produit pour plus de détails.