

DELTA®

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.


DÖRKEN

DELTA®-LUXX

B A S I S

Het luchtscherm voor alle hellende daken.

Versterkt, flexibel en gemakkelijke plaatsing.
Voor ecologische huizen.

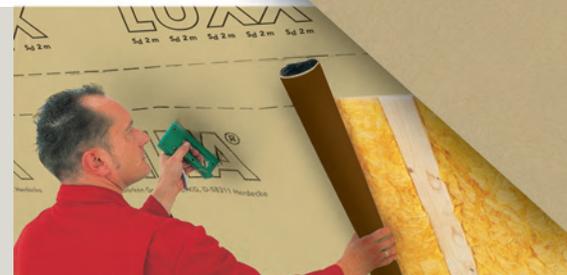

De DELTA producten worden vervaardigd door Dörken AG, Herdecke, Duitsland.

■ Luchtscherm en dampremmer

■ Voor alle hellende daken

■ Nieuwbouw
Renovatie

DELTA®-LUXX

Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	PP-geotextiel met dampremmende coating.
Gebruik	Voor hellende daken.
Brandklasse	E, EN 13501-1
Scheurweerstand	ong. 140/110 N/5 cm volgens EN 12311-2
Sd-waarde	ong. 2 m
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C tot + 80 °C
Gewicht	ong. 150 g/m ²
Rolgewicht	ong. 10,5 kg
Afmetingen	50 m x 1,50 m

Dampschermen en dampremmers zijn niet UV-bestendig. Algemeen raden wij een zo snel mogelijke plaatsing van de binnenafwerking aan.

Een uitstekend binnenklimaat en een grote zekerheid tegen vocht.

DELTA®-LUXX ...

- ... laat hellende daken „ademen“ tegen condensvorming.
- ... laat bij dampdichte buitenlagen een snellere uitdroging van het dakschild toe, ook naar binnen in.
- ... kan door middel van nieten bevestigd worden.
- ... regelt het vochtgehalte dankzij zijn S_d-waarde van 2 m. De diffusieweerstand is vergelijkbaar met 5 cm hout.
- ... verhindert luchtlekken en vermindert zo het energieverbruik.
- ... is een ideale combinatie van trekkracht en flexibiliteit.
- ... voldoet als dampscherm aan de klasse 1 eisen.
- ... biedt u in combinatie met alle dampopen DELTA®onderdakfolies, een aangenaam omgevingsgevoel en een grote zekerheid
- ... voldoet aan de DIN 4108 eisen.

DELTA®-LUXX toebehoren :

DELTA®-MULTI-BAND

Universele kleefband met hoog kleefvermogen.

DELTA®-TIXX

Voor de verlijming van de dampremmer op het metselwerk.

DELTA®-KOM-BAND

Kleefband uit gecompriëerd schuim, gedrenkt in acrylaat.

DELTA®-FLEXX-BAND

Uittrekbare kleefband voor aansluitingen.

DELTA®

