



Karta produktu

Płyta ekspozycyjna KROMA[®]

DWUSTRONNA PŁYTA TEKSTUROWA W KOLORZE BIAŁYM, IDEALNA DO ZADRUKU I POWLEKANIA

CERTYFIKAT FSC[®] C187635 | BEZ TWORZYW SZTUCZNYCH | RECYKLINGOWANA W 100%

Płyty teksturowe KROMA[®] Displayboard wyróżniają się doskonałymi właściwościami poligraficznymi i technologicznymi. Wyjątkowo gładka powierzchnia, rdzeń w jasnym kolorze, bardzo dobra płaskość, dużą sztywność i niska gramatura - dzięki tym właściwościom płyta ta jest idealnym materiałem do produkcji znaków, wystawek i opakowań.



KOHLSCHEIN SINCE 1932

Płyta ekspozycyjna KROMA[®]

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA MATERIAŁ ARKUSZOWY NA ZNAKI, EKSPOZYTORY I OPAKOWANIA



OPIS

- Warstwy wierzchnie o niezwyklej gładkości i intensywnej bieli
- Zadruk możliwy z obu stron
- Doskonała płaskość i duża sztywność
- Duża objętość właściwa oraz mała waga
- Proste krawędzie po obcięciu
- 3-5 mm: Reakcja ogniowa wg to DIN EN 13501-1: klasa E



WŁAŚCIWOŚCI

- Wykonana z surowców odnawialnych: 100% włókien papierowych
- Certyfikat FSC[®] C187635
- Nadaje się w 100% do recyklingu
- Możliwość łatwego makulaturowania
- Zamiennik arkuszy z tworzyw sztucznych



ZASTOSOWANIE

- Szyldy, etykiety, plakaty, materiały POS, oznakowanie wewnątrz pomieszczeń i znaki podwieszane
- Opakowania
- Książki, pudła i materiały piśmienniczo-biurowe
- Podkłady i ramki do obrazów/zdjęć
- Zastosowania przemysłowe



ZADRUK I POWLEKANIE

- Bezpośredni zadruk cyfrowy
- Sitodruk
- Offset (1 mm)
- Laminowanie
- Sztancowanie
- Wycinanie (cyfrowe, mechaniczne i laserowe)



MADE IN SINCE
GERMANY 1932





Karta produktu

Płyta ekspozycyjna KROMA[®]

Zestawienie dostępnych gramatur, grubości i formatów płyt

Gramatura (G/m ²)	Grubość (mm)	Dostępne formaty (mm)								
565	1.0	700 x 1000	750 x 1000	1400 x 1000	1500 x 1000	1540 x 1040	880 x 1240	–	1220 x 2440	–
800	1.5	700 x 1000	750 x 1000	1400 x 1000	1500 x 1000	1540 x 1040	880 x 1240	1220 x 1600	–	1530 x 3050
990	2.0	700 x 1000	750 x 1000	1400 x 1000	1500 x 1000	1540 x 1040	880 x 1240	1220 x 1600	1220 x 2440	1530 x 3050
1195	2.5	700 x 1000	750 x 1000	1400 x 1000	1500 x 1000	1540 x 1040	880 x 1240	–	–	–
1415	3.0	700 x 1000	750 x 1000	1400 x 1000	1500 x 1000	1540 x 1040	880 x 1240	1220 x 1600	1220 x 2440	1530 x 3050
1730	3.8	700 x 1000	–	1400 x 1000	1500 x 1000	–	880 x 1240	1220 x 1600	1220 x 2440	1530 x 3050
2180	5.0	–	–	–	–	–	–	–	1220 x 2440	1530 x 3050

Formaty niestandardowe i inne grubości dostępne na zamówienie

Specyfikacja

Standardowa jednostka miary										Metoda badania	Tolerancja
Gramatura (g/m ²)	565	800	990	1195	1305	1415	1620	1730	2180		+/- 5%
Grubość (mm)	1.0	1.5	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8	5.0		+/- 5%
Wytrzymałość na rozwarstwianie	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	Scott Bond J/m ²	min. 80
Wilgotność bezwzględna	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	DIN EN 20 287 %	+/- 1
Jasność powierzchni	86	86	86	86	86	86	86	86	86	ISO 2470 %	+/- 2
Połysk	8	8	8	8	8	8	8	8	8	60°	+/- 2
Wzrost wagi powierzchni próbą Cobba	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Cobb 60, g/m ²	min. 30 max. 60
Gładkość powierzchni	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	ISO/DIS 8791-4 PPS, 10µm	max. 1.3
Odczyn pH	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	ISO 6588	

* Warunki docelowe / badania: 23°C / 50% RH

Płyta ekspozycyjna KROMA[®]

DWUSTRONNA PŁYTA TEKTUROWA W KOLORZE BIAŁYM, IDEALNA DO ZADRUKU I POWLEKANIA

CERTYFIKAT FSC[®] C187635 | BEZ TWORZYW SZTUCZNYCH | RECYKLINGOWANA W 100%

KROMA[®] to sprawdzona tekstura w arkuszach, która jest często i z łatwością używana przez naszych klientów i kooperantów na rozmaitych prasach drukarskich, w procesach sztancowania i cięcia cyfrowego.



ZADRUK



CIĘCIE



Karta produktu opracowana na podstawie PRODUCT INFO & SPECIFICATIONS (Wersja 01/2022) producenta KOHLSCHEIN. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za treści opracowane i przebadane przez producenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Działem Technicznym KOHLSCHEIN za pośrednictwem przedstawiciela thyssenkrupp Materials Poland.

Dystrybucja i prefabrykacja tworzyw sztucznych na terenie całego kraju. **Zawsze blisko Ciebie.**

Region Północ

87-100 Toruń

ul. Grudziądzka 159

T: [+48 56 611 94 56](tel:+48566119456)

torun@tkmaterials.pl

60-415 Poznań

ul. Lutycka 1

T: [+48 61 840 45 85](tel:+48618404585)

poznan@tkmaterials.pl

Region Wschód

05-870 Błonie

ul. Kolejowa 44

T: [+48 22 594 08 17](tel:+48225940817)

blonie@tkmaterials.pl


Region Południe

41-219 Sosnowiec

ul. Sokolska 68a

T: [+48 32 363 91 93](tel:+48323639193)

sosnowiec@tkmaterials.pl

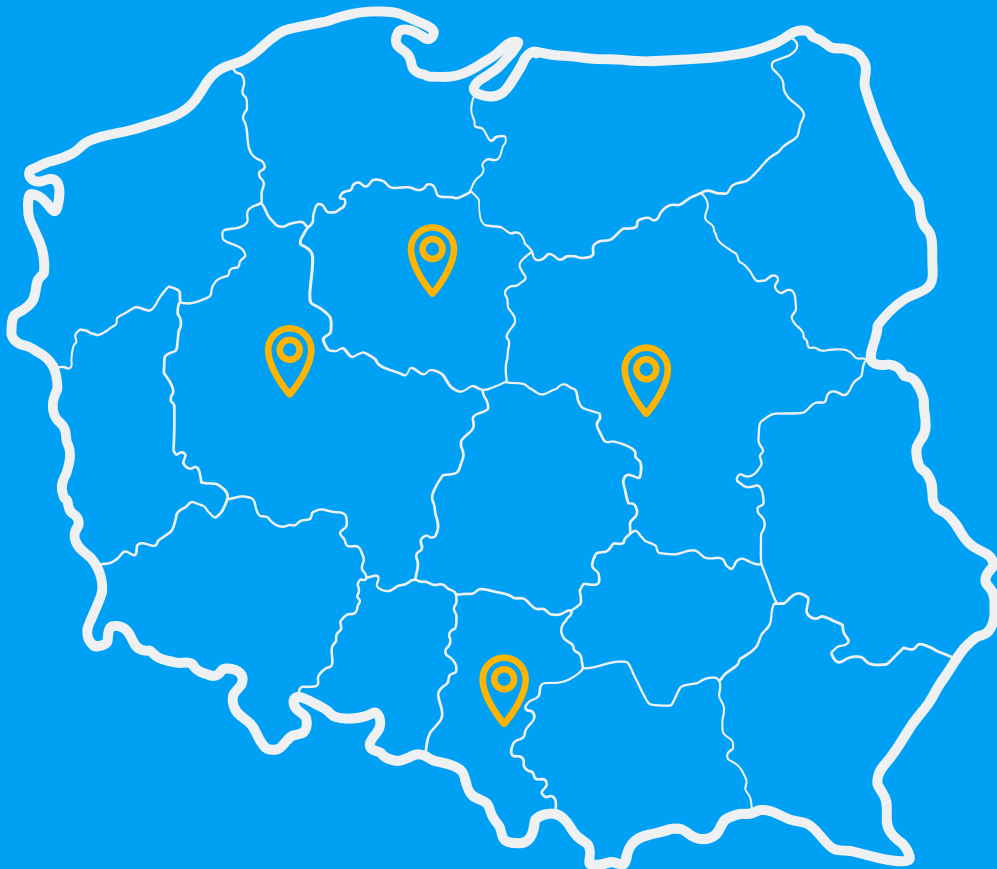

Materials Services
Materials Poland

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 15 mln PLN

Rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 20529, NIP: 9561627586

Centrala

thyssenkrupp Materials Poland S.A.

Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

T: [+48 56 611 94 94](tel:+48566119494)

biuro@tkmaterials.pl

www.thyssenkrupp-materials.pl

engineering.tomorrow.together.