



MATERIALS SERVICES
Materials Processing Europe

Wasz kompetentny
Partner Serwisowy



engineering. tomorrow. together.

thyssenkrupp

Szeroki asortyment

Blacha gorącowalcowana

Blacha zimnowalcowana

Blacha powlekana

- > Cynkowanie ogniowe (Z/GI)
- > Galvannealed (ZF/GA)
- > Cynk-magnez (ZM)
- > Galvalume® (AZ)
- > Galfan® (ZA)
- > Aluminium + ZM Ecoprotect (Z+Mg+Al)
- > Cynkowane elektrolitycznie (ZE/EG)

Powłoka organiczna


Blacha elektrotechniczna

Stal manganowo-borowa

Stal nierdzewna

Aluminiowy

- > Stopy znormalizowane
- > Kolorowe aluminium
- > Stopnie Eloxal
- > Rodzaje powłoki zewnętrznej

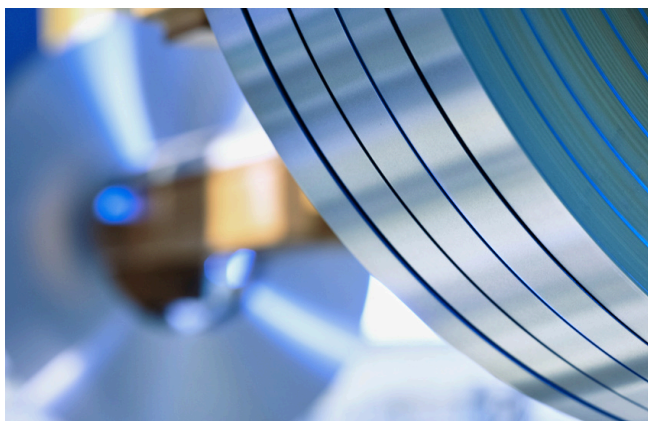

Serwis najwyższej klasy

Stal węglowa

Arkusze/Formatki

Grubość:	0,4–16,0 mm
Szerokość:	35–2.100 mm
Długość:	300–12.000 mm
Kąt ścinania maks:	$\pm 35^\circ$ ($\pm 1,5^\circ$) ¹⁾
Wytrzymałość na rozciąganie maks:	1.200 N/mm ²
Masa wejściowa maks:	36 t
Ciężar wyjściowy maks:	10 t

Taśmy stalowe

Grubość:	0,2–16,0 mm
Szerokość wejścia:	1.850 mm
Szerokość cięcia:	7–1.850 mm
Średnica wewn. kręgu:	400/508/610 mm
Średnica zewn. kręgu:	2.300 mm
Max. wytrzymałość na rozciąganie:	1.400 N/mm ²

Nawijanie Oscylacyjne (zwoje Jumbo)

Grubość:	0,3–3,0 mm
Szerokość cięcia:	7–60 mm
Średnica wewn. kręgu:	400/508 mm ²⁾
Średnica zewn. kręgu:	1.520 mm

1) Na żądanie

2) Opcjonalnie również z tulejami kartonowymi lub stalowymi

Stal nierdzewna

Arkusze/Formatki

Grubość:	0,4–3,0 mm
Szerokość:	80–1.600 mm
Długość:	200–6.000 mm
Waga wyjściowa:	max. 4 t

Taśmy stalowe

Grubość:	0,3–4,0 mm
Szerokość:	7–1.850 mm
Średnica wewn. cewki wyjściowej:	508/610 mm
Średnica zewn. cewki wyjściowej:	max. 2.000 mm

Nawijanie Oscylacyjne (zwoje Jumbo)

Grubość:	0,3–3,0 mm
Szerokość:	7–60 mm
Średnica wewn. cewki wyjściowej:	400/508 mm
Średnica zewn. cewki wyjściowej:	max. 1.520 mm

Aluminiowy

Arkusze/Formatki

Grubość:	0,4–5,0 mm
Szerokość:	270–1.600 mm
Długość:	350–6.000 mm

Taśmy stalowe

Grubość:	0,4–4,0 mm
Szerokość cięcia:	11–1.850 mm



Usługi indywidualne



Techniczne wsparcie klientów & Rozwój produktu

- Testowanie materiałów
- Doradztwo techniczne w zakresie zastosowań
- Wsparcie przy wyborze materiałów



Nowe rozwiązania

- Konsultacje z zespołami ekspertów
- Zwiedzanie zakładów produkcyjnych
- Optymalizacja procesu



Obsługa klientów kluczowych na obszarze całej Europy

- Oddziały w całej Europie
- Profesjonalne wsparcie i doradztwo



Cyfrowe rozwiązania

- mpe connect
- mpe easy entry
- EDI | edi deluxe
- Vendor Managed Inventory
- Oprogramowanie do montażu noży



Zrównoważone usługi


- Zarządzanie emisjami
- Dowód emisji
- Utylizacja złomu
- Zwrot palet



Zarządzanie łańcuchem dostaw

- Zarządzanie zapasami i rozwiązania logistyczne
- mpe control tower
- Umowy na poziomie usług
- Inteligentne usługi dostaw

W Polsce i w całej Europie

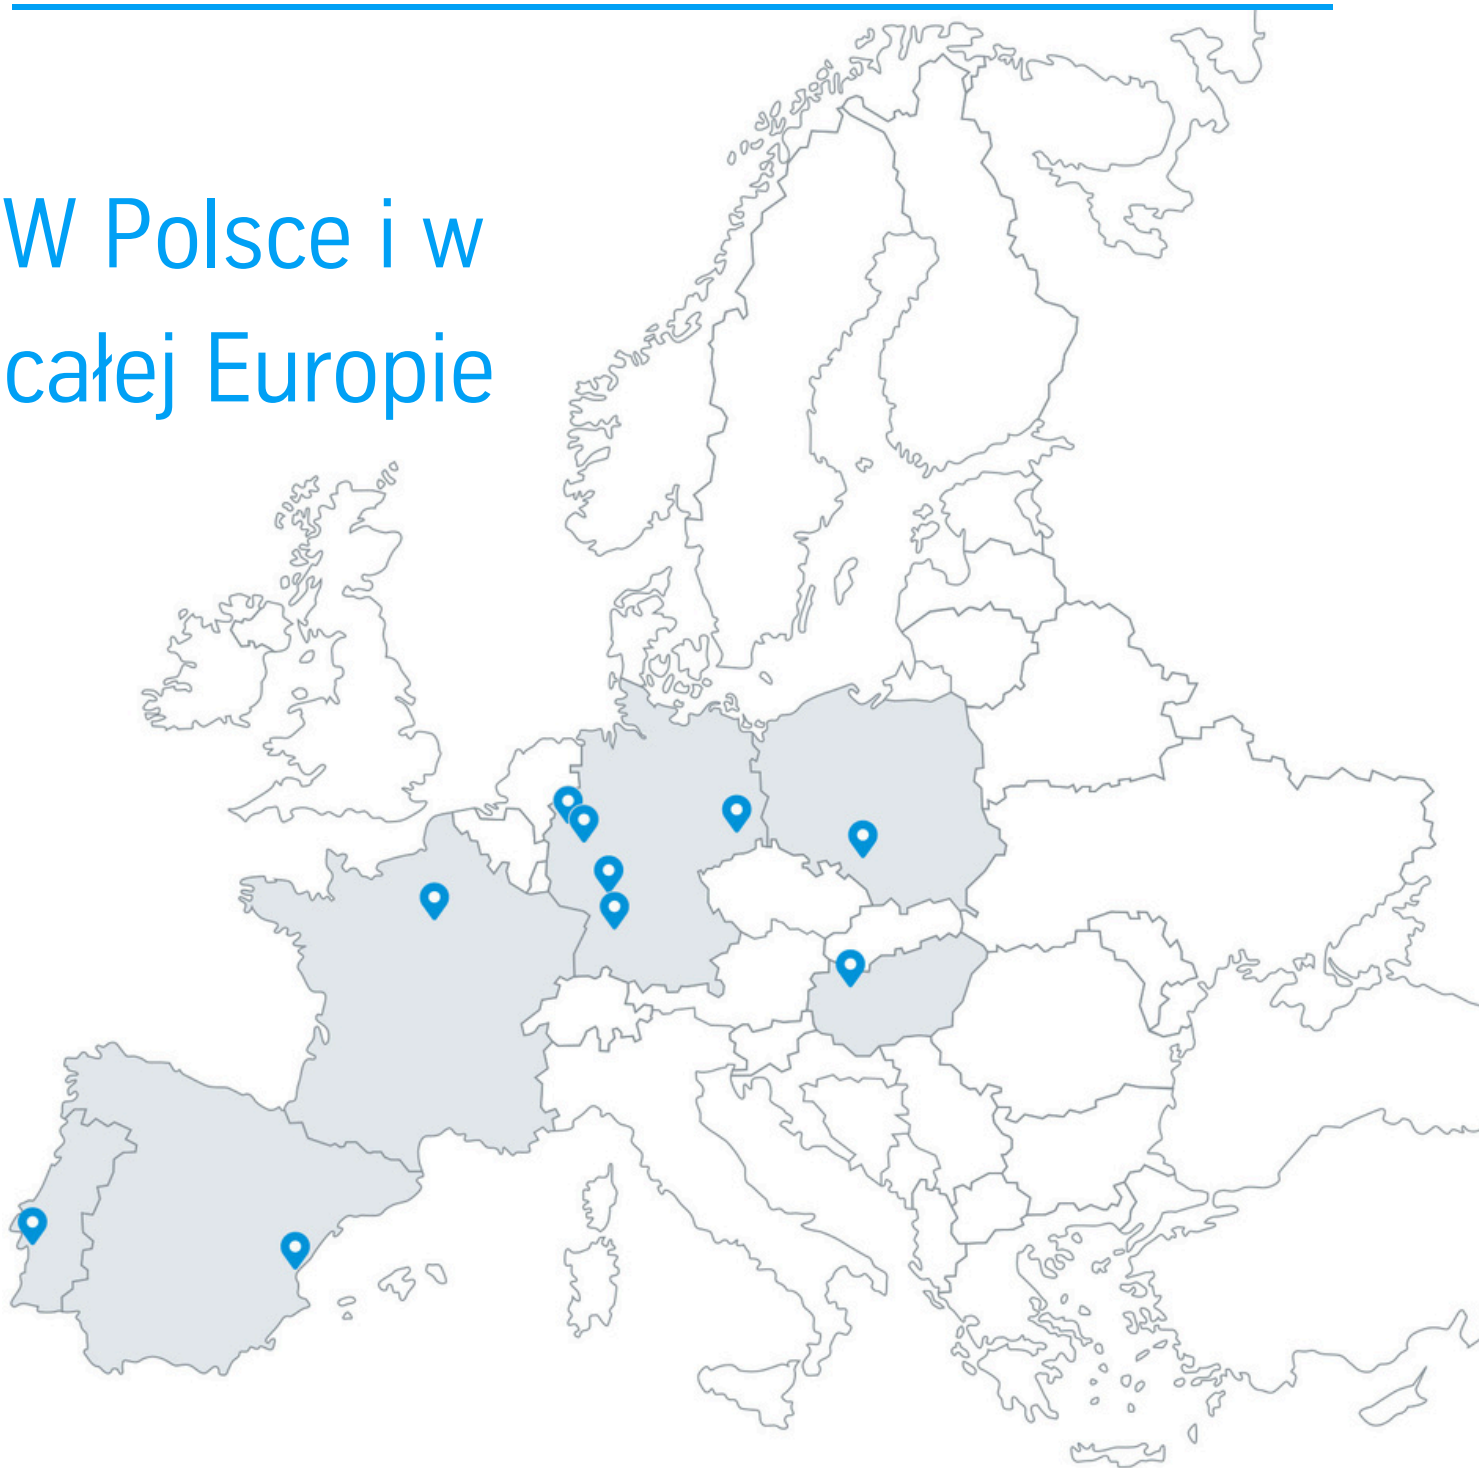

Jako jedno z wiodących centrów serwisowych stali i aluminium w Europie, jesteśmy preferowanym partnerem tworzącym wartość dodaną dla firm m.in. z branży motoryzacyjnej, elektrycznej, budowlanej i solarnej. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie zaopatrzenia, doradztwa i prefabrykacji, dostarczamy różnorodnym klientom w całej Europie dostosowane do ich potrzeb usługi i cyfrowe rozwiązania w zakresie płaskowników stalowych wykonanych ze stali węglowej, stali elektrotechnicznej, stali nierdzewnej i aluminium.

MATERIALS SERVICES
Materials Processing Europe

 Siedziba główna

thyssenkrupp Materials Processing Europe GmbH

Heidbergsweg 102

47809 Krefeld

Niemcy

T: +49 2151 6168-0

info.materials-processing@thyssenkrupp-materials.com



www.thyssenkrupp-materials-processing-europe.com