


Wasserstrahlpumpen zuverlässige Leistung bis 4.000 bar



Qualifizierter 24-h Service und Ersatzteilsupport durch kompetentes Fachpersonal und kurze Reaktionszeiten

Zuverlässiger Hochdruckübersetzer in gewohnt hoher Qualität mit geringen Druckschwankungen und langer Lebensdauer

Komfortables Touch-Panel mit zahlreichen neuen Funktionen inklusive Benutzerkonten und individualisierbaren Grundeinstellungen

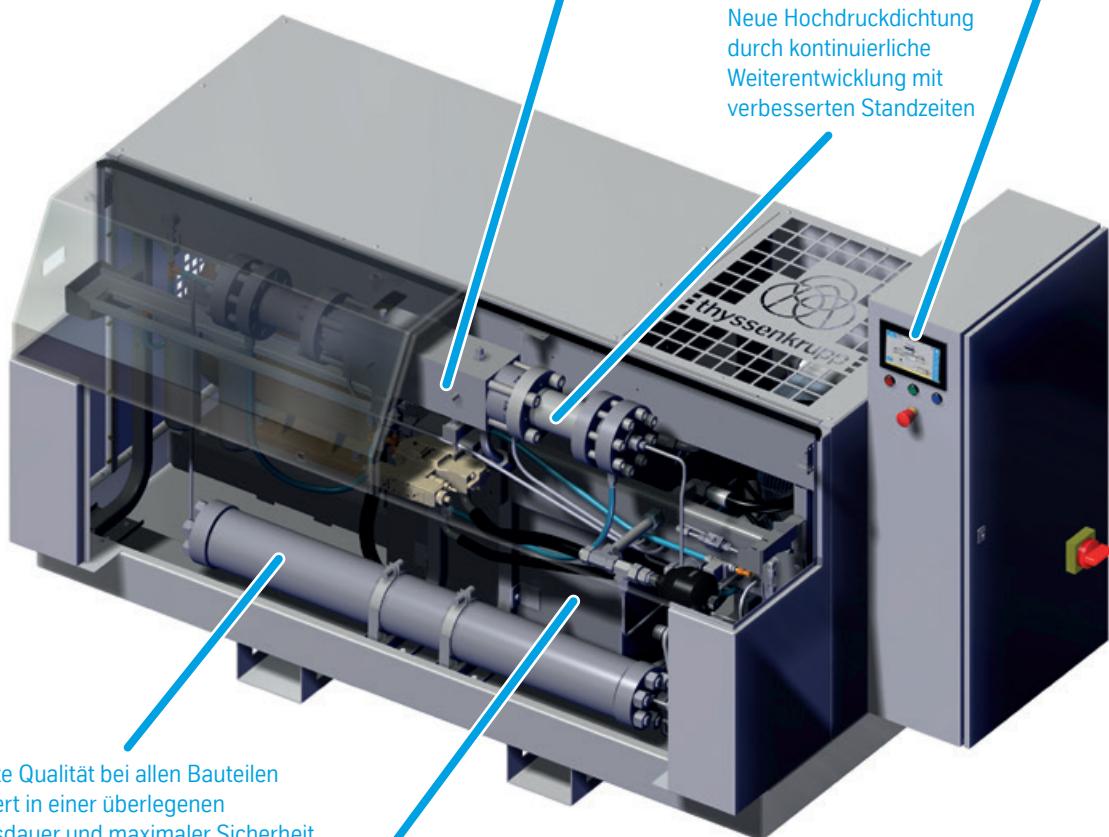

Höchste Qualität bei allen Bauteilen resultiert in einer überlegenen Lebensdauer und maximaler Sicherheit

Wartungsfreundliches Design mit klarer Trennung der Wasser und Hydraulikseite sowie sehr gute Zugänglichkeit aller Bauteilen.




Fernwartung über
- VPN / VNC client
- GSM / UMTS (Sim Card)
- LAN und WLAN Verbindung über das Heimnetzwerk

Hochdruck mit Qualität

Sie benötigen eine langlebige Pumpe, die kontinuierlich Hochleistung bringt. Genau das bietet die neue Uhde-Generation, denn hier drin steckt das Ergebnis von Jahrzehntelanger Erfahrung in der Hochdrucktechnik und im Pumpenbau. Wir haben die Pumpe in Kernkomponenten noch robuster gemacht, um die Standzeiten noch weiter zu steigern. Und Montage und Bedienung sind noch einfacher geworden. Damit schneiden Sie garantiert besser ab!

	Version	Uhde 4011	Uhde 4015	Uhde 4022	Uhde 4037	Uhde 4045
Leistung	[kW]	11	15	22	37	45
Max. Volumenstrom	[l/min]	1,2	1,5	2,3	3,8	4,3
Auslegungsdruck	[bar]	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betriebsdruck	[bar]	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
HD-Pulsationsdämpfer	[l]	1,0	1,0	2,0	2,6	2,6
Max. Düsengröße	[mm]	0,2	0,23	0,28	0,35	0,4
Typische Düsenkonstellation	[mm]	3 x 0,12	2 x 0,15	2 x 0,20	2 x 0,25	2 x 0,28
Öl-Luft Kühler				Standard; integriert		
Temperatursensoren				optional für Ventilpatrone		
Fernwartung				Optional; integriert		
Abmessungen	OEM Standard	[mm]	1850 x 1045 x 1177 2210 x 1045 x 1335		2150 x 1165 x 1177 2450 x 1165 x 1335	
Nettogewicht	OEM Standard	[kg]	925 1000	975 1050	1025 1100	1325 1400
						1475

Finden Sie die richtige Pumpe für Ihre Düsenkonstellation:

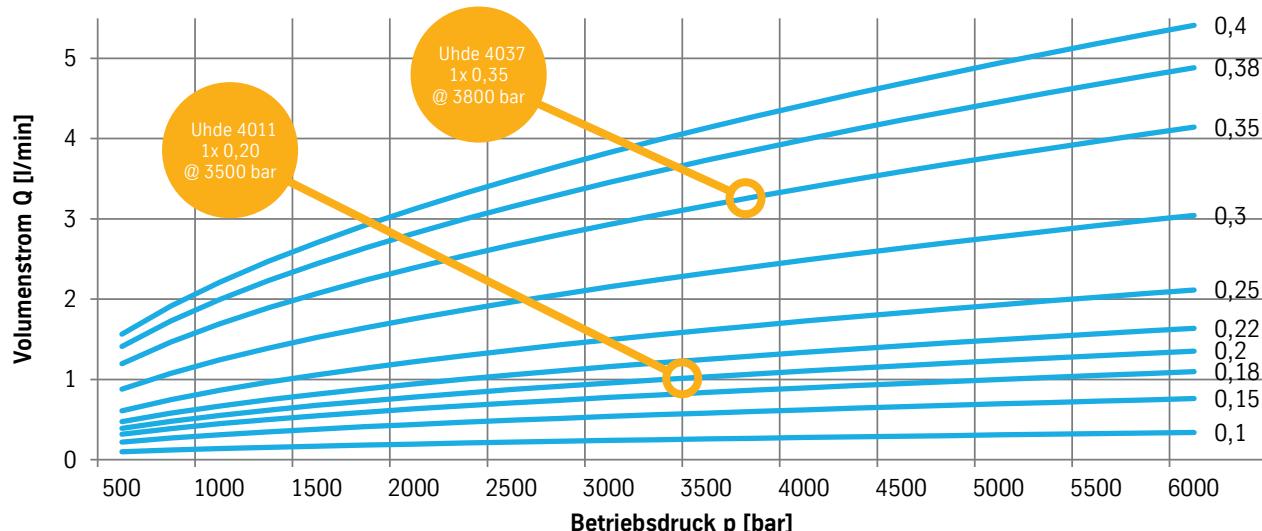

Kontakt

Uhde High Pressure Technologies GmbH
Buschmühlenstr. 20
58093 Hagen

T : +49 2331 967-0
F: +49 2331 967-454
waterjet@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com/de/waterjet/

