

OWONIT® 2000

... plaques ondulées pour toitures et bardages



thyssenkrupp

OWONIT® 2000



- En matière plastique renforcée de fibre de verre
- Insensibilité absolue aux intempéries
- Absence d'entretien
- Poids léger
- Stabilité mécanique élevée
- Respecte l'environnement
- Pose du "faîte jusqu'à la gouttière en une seule pièce" grâce à la longueur et au faible poids
- Pas de recouvrements nécessaires, donc sans risque de fuites

OWONIT 2000® - mesures standard :

Ondulation : 177/51
Largeur : 1100 mm
Couleur : noir et gris
Longueur : 4, 5, 6, 7 et 8 m

Ondulation : 270/30
Largeur : 1180 mm
Couleur : gris
Longueur : 4, 5, 6, 7 et 8 m

Autres longueurs : quantité minimum et prix sur demande

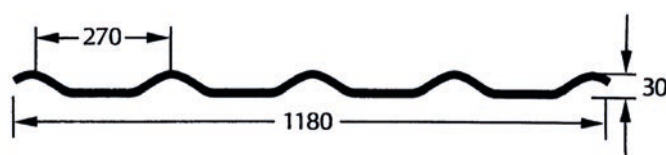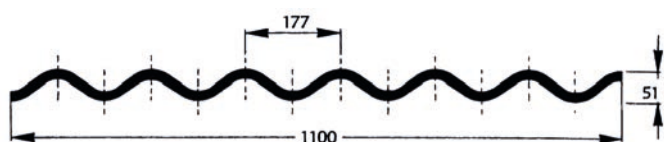

- Autres couleurs: quantité minimum et prix sur demande
- Tous les accessoires sont disponibles
- Pour de plus amples renseignements et les instructions de pose, consultez votre distributeur